

Προϊόντα



Palazzoli
Leading Electrotechnology

Η Palazzoli ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει την εξέλιξη στην κατανομή της ενέργειας χαμηλής τάσης και του φωτισμού, με στόχο να αφήσει ένα αποτύπωμα στον ηλεκτροτεχνικό και φωτιστικό κόσμο.

Η Palazzoli είναι ο ειδικός αναφοράς για τους πελάτες της, αποτελώντας πηγή έμπνευσης, καινοτομίας και ζωντάνιας. Η σαφήνεια στη λειτουργία, η απλότητα του έργου, η ποιότητα κατασκευής και η άριστη εξυπηρέτηση καθοδηγούν τις επιλογές της Palazzoli.

Τα δύο αποκλειστικά της τμήματα για ηλεκτρικά συστήματα και φωτισμό δημιουργούν νέα προϊόντα με βάση τις προδιαγραφές των πελατών, για τους τομείς της βιομηχανίας, των atex, των υποδομών και της ναυτιλίας.

Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO9001, ISO14001, ISO45001

Βιομηχανικά

ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

palazzoli

Ταχείας
καλωδίωσης



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα προστατευμένα
φίς ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	700126	40
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	700136	30
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	700146	20
32	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	700226	5
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	700236	20
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	700246	20

* Για μετασχηματιστή απομόνωσης.

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.
Χρήσεις: κατάλληλα για γενική χρήση. Η ταχύτητα και η απλότητα της καλωδίωσης τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Το χρώμα της ετικέτας χαρακτηριστικών και του σφικτήρα προσδιορίζει τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά.
Συμπληρωματικά προϊόντα: ευθύγραμμα θηλυκά φίς.



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα στεγανά φίς
ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	710126	10
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	710136	10
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	710146	10
32	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	710226	10
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	710236	6
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	710246	6

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.
Συμπληρωματικά προϊόντα: ευθύγραμμα θηλυκά φίς



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα στεγανά φίς
ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης αναστροφής
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	710156	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	710166	1
32	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	710256	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	710266	1

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα στεγανά φίς 63Α
ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
63	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	710326	5
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	710336	5
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	710346	5

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.
Κοινές χρήσεις: κατάλληλα για γενική χρήση. Η ταχύτητα και η απλότητα της καλωδίωσης τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Το χρώμα του σφικτήρα και του δακτυλίου προσδιορίζει τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά.
Συμπληρωματικά προϊόντα: ευθύγραμμα θηλυκά φίς



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα προστατευμένα
θηλυκά φίς
ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	720126	30
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	720136	20
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	720146	20
32	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	720226	5
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	720236	15
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	720246	15

* Για μετασχηματιστή απομόνωσης.

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.
Χρήσεις: κατάλληλα για γενική χρήση. Η ταχύτητα και η απλότητα της καλωδίωσης τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Ο σφικτήρας στο εξωτερικό της τσιμούχας τα καθιστά πιο ασφαλή από ένα κοινό φίς IP44, ενώ το ανθρακί χρώμα επιτρέπει τον ευκολότερο εντοπισμό τους και, παράλληλα, δεν αντανakλά το φως και συνεπώς τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για τηλεοπτικά και φωτογραφικά στούντιο και για θέατρα. Το χρώμα του καπακιού και του σφικτήρα προσδιορίζει τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά.

Ταχείας
καλωδίωσης



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα στεγανά θηλυκά
φίς ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	730126	10
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	730136	10
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	730146	10
32	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	730226	6
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	730236	10
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	730246	10

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα στεγανά θηλυκά
φίς ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
63	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	730336	5
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	730346	5

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.
Κοινές χρήσεις: κατάλληλα για γενική χρήση. Η ταχύτητα και η απλότητα της καλωδίωσης τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Το χρώμα του καπακιού και του σφικτήρα προσδιορίζει τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά.
Πρίζες 63Α με επαφή πιλότο.



Σειρά **topTER**
Προστατευμένες γωνιακές
επίτοιχες πρίζες 90°
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16 είσοδος M25	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	508126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	508136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	508146	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	508146	1
32 είσοδος M25	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	508226	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	508236	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	508246	1

Εξοπλισμός: τάπα.
Σημειώσεις: πρίζες χωρίς βοηθητική επαφή.



Σειρά **topTER**
Στεγανές γωνιακές
επίτοιχες πρίζες 90°
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16 είσοδος M25	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	509126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	509136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	509146	1
32 είσοδος M25	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	509226	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	509236	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	509246	1
63 είσοδος M25	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	509326	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	509336	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	509346	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης.
Σημειώσεις: πρίζες χωρίς βοηθητική επαφή.


Βιομηχανικές αρσενικές πρίζες & φις IEC60309 υψηλής ασφαλείας



Σειρά CEE
Προστατευμένα ευθύγραμμα
φις υψηλής απόδοσης
πολύ χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	477002'	10
	50-60Hz	42V	□	2P	12	477102'	1
32	50-60Hz	42V	□	2P	12	477105'	1

* Κατόπιν παραγγελίας.



Σειρά CEE
Γωνιακές επίτοιχες πρίζες
90° προστατευμένες και
υψηλής απόδοσης πολύ
χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	471002'	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471102'	1
32	50-60Hz	42V	□	2P	12	471105'	1

* Κατόπιν παραγγελίας.



Σειρά MULTIPLAY
Αντάπτορας με αρσενικό φις
16A 60-60Hz IEC 60309 IP44
και πρίζα σούκο 16A

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	2P+⏚	6	1 πρίζα σούκο P30	740001	10



Σειρά MULTIPLAY
Στεγανά πολύπριζα
2 εξόδων με φις
16A 50-60Hz
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	752126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	752136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	752146	1



Σειρά CEE
Προστατευμένα ευθύγραμμα
θηλυκά φις υψηλής απόδοσης
πολύ χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	473002'	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	473102'	1
32	50-60Hz	42V	□	2P	12	473105'	1

* Κατόπιν παραγγελίας.



Σειρά CEE
Γωνιακές πρίζες πίνακος
προστατευμένες και υψηλής
απόδοσης πολύ χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	471062'	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471162'	1
32	50-60Hz	42V	□	2P	12	471165'	1

* Κατόπιν παραγγελίας.



Σειρά MULTIPLAY
Στεγανά πολύπριζα 3 εξόδων
με φις 16A/32A 50-60Hz
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	753126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	753136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	753146	1
32	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	753236	1



Σειρά CEE
Ευθύγραμμα αρσενικά φις
υψηλής ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	■	2P+⏚	6	760126	10
	400V	■	3P+⏚	6	760136	10
	400V	■	3P+N+⏚	6	760146	10
32	230V	■	2P+⏚	6	760226	1
	400V	■	3P+⏚	6	760236	5
	400V	■	3P+N+⏚	6	760246	5
63	230V	■	2P+⏚	6	760326	1
	400V	■	3P+⏚	6	760336	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	760346	1
125	400V	■	3P+⏚	6	760436	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	760446	1

Χαρακτηριστικά: τα αρσενικά φις διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm.



Σειρά CEE
Ευθύγραμμες αρσενικές
πρίζες πίνακα υψηλής
ασφάλειας 50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	■	2P+⏚	6	762126
	400V	65x83	■	3P+⏚	6	762136
	400V	65x83	■	3P+N+⏚	6	762146
32	230V	65x83	■	2P+⏚	6	762226
	400V	65x83	■	3P+⏚	6	762236
	400V	100x108	■	3P+N+⏚	6	762246
63	400V	100x108	■	3P+⏚	6	762336
	400V	100x108	■	3P+N+⏚	6	762346
125	400V	114x114	■	3P+⏚	6	762436
	400V	114x114	■	3P+N+⏚	6	762446



Σειρά CEE
Αρσενικές πρίζες πίνακα
γωνίας 20° υψηλής ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	■	2P+⏚	6	763126
	400V	65x83	■	3P+⏚	6	763136
	400V	65x83	■	3P+N+⏚	6	763146
32	230V	65x83	■	2P+⏚	6	763226
	400V	65x83	■	3P+⏚	6	763236
	400V	100x108	■	3P+N+⏚	6	763246
63	400V	100x108	■	3P+⏚	6	763336
	400V	100x108	■	3P+N+⏚	6	763346
125	400V	114x114	■	3P+⏚	6	763436
	400V	114x114	■	3P+N+⏚	6	763446



Σειρά CEE
Επίτοιχες αρσενικές πρίζες
65° υψηλής ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	■	2P+⏚	6	766126	1
	400V	■	3P+⏚	6	766136	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	766146	1
32	230V	■	2P+⏚	6	766226	1
	400V	■	3P+⏚	6	766236	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	766246	1
63	400V	■	3P+⏚	6	766336	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	766346	1
125	400V	■	3P+⏚	6	766436	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	766446	1

Χαρακτηριστικά: τα αρσενικά φις διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm.

Βιομηχανικές θηλυκές πρίζες
& φις IEC60309 υψηλής ασφαλείας



Σειρά XCEE
Ευθύγραμμα θηλυκά φις
υψηλής ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	■	2P+⏏	6	770126	10
	400V	■	3P+⏏	6	770136	10
	400V	■	3P+N+⏏	6	770146	10
32	230V	■	2P+⏏	6	770226	1
	400V	■	3P+⏏	6	770236	5
	400V	■	3P+N+⏏	6	770246	5
63	230V	■	2P+⏏	6	770326	1
	400V	■	3P+⏏	6	770336	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	770346	1
125	400V	■	3P+⏏	6	770436	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	770446	1

Χαρακτηριστικά: τα θηλυκά φις διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm.



Σειρά XCEE
Ευθύγραμμες θηλυκές πρίζες
πίνακα υψηλής ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	■	2P+⏏	6	772126
	400V	65x83	■	3P+⏏	6	772136
	400V	65x83	■	3P+N+⏏	6	772146
32	230V	65x83	■	2P+⏏	6	772226
	400V	65x83	■	3P+⏏	6	772236
	400V	100x108	■	3P+N+⏏	6	772246
63	230V	100x108	■	2P+⏏	6	772326
	400V	100x108	■	3P+⏏	6	772336
	400V	100x108	■	3P+N+⏏	6	772346
125	400V	114x114	■	3P+⏏	6	772436
	400V	114x114	■	3P+N+⏏	6	772446

Χαρακτηριστικά: οι θηλυκές πρίζες διαθέτουν δυνατότητα κλειδώ-ματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm



Σειρά XCEE
Θηλυκές πρίζες πίνακα
γωνίας 20°
υψηλής ασφαλείας
50/60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	■	2P+⏏	6	773126	10
	400V	■	3P+⏏	6	773136	10
	400V	■	3P+N+⏏	6	773146	10
32	230V	■	2P+⏏	6	773226	1
	400V	■	3P+⏏	6	773236	5
	400V	■	3P+N+⏏	6	773246	5
63	230V	■	2P+⏏	6	773326	1
	400V	■	3P+⏏	6	773336	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	773346	1
125	400V	■	3P+⏏	6	773436	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	773446	1

Χαρακτηριστικά: τα θηλυκά φις διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελά-χιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm



Σειρά XCEE
Επίτοιχες θηλυκές πρίζες
γωνίας 65°
υψηλής ασφαλείας
50/60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	■	2P+⏏	6	776126
	400V	65x83	■	3P+⏏	6	776136
	400V	65x83	■	3P+N+⏏	6	776146
32	230V	65x83	■	2P+⏏	6	776226
	400V	65x83	■	3P+⏏	6	776236
	400V	100x108	■	3P+N+⏏	6	776246
63	230V	100x108	■	2P+⏏	6	776326
	400V	100x108	■	3P+⏏	6	776336
	400V	100x108	■	3P+N+⏏	6	776346
125	400V	114x114	■	3P+⏏	6	776436
	400V	114x114	■	3P+N+⏏	6	776446

Χαρακτηριστικά: οι θηλυκές πρίζες διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm



Σειρά XCEE /ROTOR
Ευθύγραμμα θηλυκά φις με
αποζεύκτη ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	■	2P+⏏	6	410126	1
	400V	■	3P+⏏	6	410136	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	410146	1
32	230V	■	2P+⏏	6	410226	1
	400V	■	3P+⏏	6	410236	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	410246	1

Χαρακτηριστικά: θηλυκά φις με αποζεύκτη και δυνατότητα κλειδώματος σε θέση 0 και 1 με λουκέτο κωδικός 419000. Τα θηλυκά φις διαθέτουν δυ-νατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm.



Σειρά XCEE /ROTOR
Ευθύγραμμες θηλυκές πρίζες
πίνακα με περιστροφικό
αποζεύκτη ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	■	2P+⏏	6	412126
	400V	65x83	■	3P+⏏	6	412136
	400V	65x83	■	3P+N+⏏	6	412146
32	230V	65x83	■	2P+⏏	6	412226
	400V	65x83	■	3P+⏏	6	412236
	400V	100x108	■	3P+N+⏏	6	412246



Σειρά XCEE /ROTOR
Θηλυκές πρίζες πίνακα
γωνίας 20° με περιστροφικό
αποζεύκτη ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	■	2P+⏏	6	413126
	400V	65x83	■	3P+⏏	6	413136
	400V	65x83	■	3P+N+⏏	6	413146
32	230V	65x83	■	2P+⏏	6	413226
	400V	65x83	■	3P+⏏	6	413236
	400V	100x108	■	3P+N+⏏	6	413246



Σειρά XCEE /ROTOR
Επίτοιχες θηλυκές πρίζες 65°
με περιστροφικό αποζεύκτη
ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	■	2P+⏏	6	416126	1
	400V	■	3P+⏏	6	416136	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	416146	1
32	230V	■	2P+⏏	6	416226	1
	400V	■	3P+⏏	6	416236	1
	400V	■	3P+N+⏏	6	416246	1

Κοινά χαρακτηριστικά: θηλυκές πρίζες με αποζεύκτη και δυνατότητα κλει-δώματος σε θέση 0 και 1 με λουκέτο κωδικός 419000. Οι θηλυκές πρίζες διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένες με τα φις, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm



Σειρά **ALUMAX**
Ευθύγραμμο αρσενικά φις από
κράμα αλουμινίου για υψηλό
αμπεράζ 50-60Hz
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (mm²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	3P+⏚	2x10	750530	1
	3P+N+⏚	2x6	750550	1
320	3P+N+⏚	2x6	750650	1
400	3P+N+⏚	2x6	750750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660Α.



Σειρά **ALUMAX**
Ευθύγραμμες αρσενικές
πρίζες
πίνακα από κράμα αλουμινίου
για υψηλό αμπεράζ
50-60Hz IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (mm²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	3P+⏚	2x10	751530	1
	3P+N+⏚	2x6	751550	1
320	3P+N+⏚	2x6	751650	1
400	3P+N+⏚	2x6	751750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660Α.



Σειρά **ALUMAX**
Ευθύγραμμο θηλυκά φις από
κράμα αλουμινίου για υψηλό
αμπεράζ
50-60Hz IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (mm²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	3P+⏚	2x10	760530	1
	3P+N+⏚	2x6	760550	1
320	3P+N+⏚	2x6	760650	1
400	3P+N+⏚	2x6	760750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660Α.



Σειρά **ALUMAX**
Ευθύγραμμες θηλυκές πρίζες
πίνακα από κράμα αλουμινίου
για υψηλό αμπεράζ
50-60Hz IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (mm²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	3P+⏚	2x10	761530	1
	3P+N+⏚	2x6	761550	1
320	3P+N+⏚	2x6	761650	1
400	3P+N+⏚	2x6	761750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660Α.



Σειρά **ALUPRES**
Στεγανό φις με στοιχισμένους
πόλους τύπου FP υψηλής
απόδοσης, με σώμα
αλουμινίου
IP55

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΠΟΛΟΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	50-60Hz	500V	3P+⏚	427019	1

Χαρακτηριστικά: σώμα από επιχρωμιωμένο και βαμμένο αλουμίνιο. Αντοχή σε κρούση 30J (> IK10). Στυπιοθλίπτης Ø 2”1/4 με σύσφιξη από 39,5 mm έως 49,5 mm.

Συμπληρωματικά προϊόντα: επίτοιχη σταθερή πρίζα.



Σειρά **ALUPRES**
Επίτοιχη στεγανή πρίζα FP
με στοιχισμένους πόλους,
περίβλημα από αλουμίνιο
IP55

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	50-60Hz	500V	3P+⏚	F5	421029	1

Χαρακτηριστικά: αντοχή σε κρούση 30J (>IK10).
Χρήσεις: χώροι με παρουσία μεγάλων φορτίων, όπως ορυχεία, λατομεία, αεροδρόμια, ναυπηγεία κλπ.



Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση



Σειρά **topTER**
Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση για εγκατάσταση σε πίνακα IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	492126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	492136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	492146	1
32	50-60Hz	400V	■	2P+⏚	6	492226	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	492236	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	492246	1



Σειρά **topTER**
Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση για εγκατάσταση σε πίνακα IP66/IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	491126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	491136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	491146	1
32	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	491226	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	491236	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	491246	1

Εξοπλισμός: 4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα ή σε κουτί.
Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος σε ανοικτή ή κλειστή θέση με λουκέτο μέγ. Ø 3 mm. Δυνατότητα για 2 βοηθητικές επαφές σήμανσης συνδεδεμένου φως.



Σειρά **topTER**
Επίτοιχο κουτί βάσης IP66/IP67

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΓΙΑ ΠΡΙΖΕΣ ΤΥΠΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
108x260	topTER με μανδάλωση	579710	1

Εξοπλισμός: σακουλάκι με πώματα καλύψεως κοχλιών.
Χαρακτηριστικά: λεία τοιχώματα με έτοιμα σημεία διάτρησης



Σειρά **topTER**
Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση για εγκατάσταση σε πίνακα IP65



ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
63	50-60Hz	400V	~	3P+⏚	6	481336	1
	50-60Hz	400V	~	3P+N+⏚	6	481346	1



Σειρά **topTER**
Επίτοιχα κουτιά βάσης για πριζοδιακόπτες με μανδάλωση 63A IP55

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΓΙΑ ΠΡΙΖΕΣ ΤΥΠΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
115x290	topTER με μανδάλωση 63A	579400	1

Εξοπλισμός: σακουλάκι με πώματα καλύψεως κοχλιών.
Χαρακτηριστικά: λεία τοιχώματα με έτοιμα σημεία διάτρησης.



Σειρά **CAM-SZ**
Επίτοιχοι διακόπτες αποζεύκτες χειρισμού από μονωτικό υλικό 50-60Hz IP65

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΠΟΛΟΙ	ΔΙΑΤΑΞΗ CAM	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	2	1	209162	1
	3	2	209163	1
	4	3	209164	1
25	3	2	209253	1
	4	3	209254	1
32	2	1	209322	1
	3	2	209323	1
	4	3	209324	1
40	3	2	209413	1
	4	3	209414	1
63	3	2	209633	1
	4	3	209634	1
100	3	2	209103	1
	4	3	209104	1

Εξοπλισμός: Περιλαμβάνεται πλήρης με κάλυμμα ακροδεκτών.
Χαρακτηριστικά: χειρολαβή με δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο στη θέση 0.

Εργοταξιακοί πίνακες



Σειρά **JANUS**
Κενός πίνακας για τη δημιουργία καλωδιωμένων πινάκων με έως 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση ή 8 σταθερές πρίζες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΛΕΥΡΑ Α	ΠΛΕΥΡΑ Β	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
329x572x325	12 στοιχεία	αδιαφανής	634100

Εξοπλισμός: σακουλάκι με 4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα.



Σειρά **topTER**
Φλάντζα για εγκατάσταση 2 σταθερών πριζών ή περιβλημάτων σε πίνακες για πριζοδιακόπτες topTER IP66 ή IP67

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 65X83	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 88X100	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
103x230	2	1	579714	1

Εξοπλισμός: 1 κορνίζα φινιρίσματος για πρίζες χαμηλού προφίλ
1 αδιαφανής φλάντζα 65x83mm
4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα



Σειρά **topTER**
Καπάκι με διαφανές παράθυρο και ράγα DIN για πίνακες topTER με αδιαφανές καπάκι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΓΩΝ DIN	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
5	IP65	579451	1
12	IP55	579452	1
18	IP55	579453	1

Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.



Εργοταξιακοί πίνακες

<

Εξοπλισμός: σετ οδηγού DIN με ρυθμιζόμενα στηρίγματα. Καρφιά ρόκα. Πώματα καλύψεως κοχλιών για διπλή μόνωση. Στοιχειακά καλύμματα. Σετ μεντεσέδων για άνοιγμα πόρτας. 1 φλάντζα στεγάνωσης κωδ. 579824 2 φλάντζες στεγάνωσης κωδ. 579826 2 φλάντζες στεγάνωσης κωδ. 579828

Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο. Δυνατότητα σύνδεσης σε οριζόντια και κάθετη θέση. Δυνατότητα προσωρινής στερέωσης. Ο κωδικός 579823 μπορεί να δεχτεί 2 πρίζες φλάντζας 65x83mm + 1 πρίζα φλάντζας 88x100mm.



Σειρά **topTER**
Φλάντζες στεγάνωσης
 πρόσθετων ανοιγμάτων
IP66/IP67

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΡΙΖΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΜΧ.
88x100	βιομηχανικές IP44 και IP66/IP67	579842	1
65x83	βιομηχανικές IP44 και IP66/IP67	579843	1

Εξοπλισμός: σακουλάκι με4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα. **Χρήσεις:** επιτρέπει το τάπωμα περιβλημάτων για μη χρησιμοποιούμενες πρίζες.



Σειρά **topTER**
Στεγανοί πίνακες με διαφανή πόρτα υψηλής χωρητικότητας για επίτοιχη εγκατάσταση σταθερών πριζών **IP66** και μια πρίζα 63A

ΣΧΗΜΑ	ΑΡ. ΠΡΙΖΩΝ	ΜΕΓ ΑΡΙΘ. 65x83 ΦΛΑΝΤΖΩΝ	ΜΕΓ ΑΡΙΘ. 88x100 ΦΛΑΝΤΖΩΝ	ΜΕΓ ΑΡΙΘ. 100x100 ΦΛΑΝΤΖΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
	3	2	1	1	579863	1
	5	4	2	1	579865	1



Κυτίο για φλάντζα
μιας θέσης
IP66/IP67

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡ. ΕΓΚΑΘ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΜΕΓ. ΑΡ. ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 65x83	ΜΕΓ. ΑΡ. ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 88X100	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
84x100	1	1	-	579750	1
106x128	1	-	1	579751	1



Κουτιά βάσης για επίτοιχη τοποθέτηση σταθερών πριζών και στεγανών περιβλημάτων IP55

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡ. ΕΓΚΑΘ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΜΕΓ. ΑΡ. ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 65x83	ΜΕΓ. ΑΡ. ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 88X100	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
103x206	2	2	1	579702	1
116x291	3	3	1	579703	1



Κουτιά βάσης με μεμβράνη
για επίτοιχη τοποθέτηση
σταθερών πριζών και
διακοπτών
IP55

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡ. ΕΓΚΑΘ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
76x82x58	1	630011	30
98x82x58	2	630012	30
120x82x58	3	630013	24

Υλικά για εργοταξιακούς πίνακες

		Σειρά topTER Πρίζα πίνακα οικιακής χρήσης διεθνών προτύπων IP54 με φλάντζα 50x50				
ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (A)	ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΩΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	250V	DIN49440	50x50	Γερμανία	579845	10



Σειρά **topTER**
Φλάντζα σχεδιασμένη για
τοποθέτηση **μιας πρίζας**
πίνακα με φλάντζα 50x50

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΙΖΕΣ	ΑΠΟΣΤ. ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΠΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
65x83	πίνακα με φλάντζα 50x50	38x38	579848	1

Εξοπλισμός: σακουλάκι με4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα.

Σειρά topTER Προστατευμένες σταθερές γωνιακές πρίζες για εγκατάσταση σε πίνακα IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (A)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	65 x 83		2P+⏚	6	488126	10
	50-60Hz	400V	65 x 83		3P+⏚	6	488136	10
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+N+⏚	6	488146	10
32	50-60Hz	230V	88 x 100		2P+⏚	6	488226	5
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+⏚	6	488236	5
	50-60Hz	400V	88 x100		3P+N+⏚	6	488246	5

Χαρακτηριστικά: δυνατότητα για βοηθητική επαφή σήμανσης συνδεδεμένου φισ ενισχυμένες φλάντζες με νεύρα ενιαία φλάντζα πριζών 16A 2P+⏚ και 3P+⏚ διαστάσεων 65x83 mm ενιαία φλάντζα πριζών 16A 3P+N+⏚ 32A διαστάσεων 88x100 mm



Σειρά topTER

Πρίζα σούκο μηχανισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΒΗΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
πρίζα σούκο 2P+⏚ 10/16Α 230V μηχανισμός	65 x 83	19	P30/P17	630052	8
Διακόπτης/μπουτόν				630030	20
Αντάπτορας για ράγα	52		2 στοιχείων	630022	8

	Σειρά topTER Στεγανό περίβλημα με συνδεδεμένο φισ για εγκατάσταση σε πίνακα πριζών σούκο domoTER IP66		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ/ΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΑΡ. ΕΓΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
65 x 83	2	579860	1

Συμπληρωματικά προϊόντα: Για μηχανισμούς οικιακής χρήσης βλ. γενικό κατάλογο Palazzoli



Σειρά **topTER**
Κάλυμα 2 στοιχείων
IP66

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Κάλυμα για πρίζα σούκο 2P+⏚ 10/16A 230V	65 x 83	579847	10

Σημειώσεις: ο κωδικός 579840 σχηματίζεται με τους κωδ.579847 + 630052.



Σειρά topTER

Στεγανές γωνιακές

σταθερές πρίζες

για εγκατάσταση σε πίνακα

IP66/IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (A)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	65 x 83		2P+⏚	6	489126	10
	50-60Hz	400V	65 x 83		3P+⏚	6	489136	10
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+N+⏚	6	489146	10
32	50-60Hz	230V	88 x 100		2P+⏚	6	489226	5
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+⏚	6	489236	5
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+N+⏚	6	489246	5
63	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+⏚	6	489336	1
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+N+⏚	6	489346	1

Χαρακτηριστικά: δυνατότητα για βοηθητική επαφή σήμανσης συνδεδεμένου φισ ενισχυμένες φλάντζες με νεύρα ενιαία φλάντζα πριζών 16A 2P+⏚ και 3P+⏚ διαστάσεων 65x83 mm ενιαία φλάντζα πριζών 16A 3P+N+⏚ 32A διαστάσεων 88x100 mm.

Πίνακες από πολυεστέρα
με ίνες υάλου (GRP)



Σειρά **TAIS CUBE**
Πίνακες από πολυεστέρα (GRP) ECOSAFE με **αδιαφανή πόρτα**
IP66 – ΚΛΑΣΗ II

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1	260x305x160	200x250x100	550001	1
2	340x430x180	280x375x120	550002	1
3	450x505x220	390x450x160	550003	1
4	450x655x220	390x600x160	550004	1
5	560x655x260	500x600x200	550005	1
6	630x810x300	570x750x235	550006	1
7	850x1060x350	790x1000x290	550007	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Πίνακες από πολυεστέρα (GRP) ECOSAFE με **διαφανή πόρτα**
IP66 – Κλάση II

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ EN50022	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1	260x305x160	–	550031	1
2	340x430x180	36 (3x12)	550032	1
3	450x505x220	54 (3x12)	550033	1
4	450x655x220	72 (4x18)	550034	1
5	560x655x260	96 (4x24)	550035	1
6	630x810x300	140 (5x28)	550036	1
7	850x1060x350	200 (5x40)	550037	1

κ.ε = κατοπιν ερώτησης



Σειρά **TAIS CUBE**
Πλαίσιο ταχείας τοποθέτησης
για εγκατάσταση στοιχειακών εξαρτημάτων

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2	3	550562	1
3	3	550563	1
4-5	4	550564	1
6	5	550566	1
7	5	550567	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Πλαίσια με παράθυρο και ράγα EN50022 για στοιχειακούς μηχανισμούς

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (mm)	ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ EN50022	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2	125	12	550522	1
3-4	150	18	550523	1
5	150	24	550525	1
6	150	28	550526	1
7	200	40	550527	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Αδιαφανή πλαίσια μονού ύψους

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2		550542	1
3-4		550543	1
5		550545	1
6		550546	1
7		550547	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Αδιαφανή πλαίσια διπλού ύψους

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2		550552	1
3-4		550553	1
5		550555	1
6		550556	1
7		550557	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Ράγα EN50022 για πλαίσιο τοποθέτησης

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ EN50022	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2	12	550582	1
3-4	18	550583	1
5	24	550585	1
6	28	550586	1
7	40	550587	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Βάσεις στήριξης από χάλυβα 15/10mm

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΡΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1	180x240	550601	1
2	260x370	550602	1
3	370x445	550603	1
4	370x595	550604	1
5	475x595	550605	1
6	550x745	550606	1
7	765x995	550607	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Βάσεις στήριξης από πολυεστέρα (GRP)

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΡΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1	180x240	550621	1
2	260x370	550622	1
3	370x445	550623	1
4	370x595	550624	1
5	475x595	550625	1
6	550x745	550626	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Εσωτερικές πόρτες από πολυεστέρα (GRP)

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΡΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2	280x375	550502	1
3	388x450	550503	1
4	388x600	550504	1
5	496x600	550505	1
6	568x750	550506	1
7	784x1000	550507	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Σετ 4 ορθοστατών για επίτοιχη στερέωση

ΥΛΙΚΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Γαλβανισμένος χάλυβας	550640	1
Ανοξείδωτος χάλυβας	550641	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Κλειδαριά ασφαλείας με χερούλι από ενισχυμένο πολυμερές

ΥΛΙΚΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Χάλυβας	550680	1

Κουτιά αλουμινίου



Σειρά **UNIBOX**
Κουτιά διακλάδωσης και
κουτιά γενικής χρήσης από
αλουμίνιο
IP66/IP67

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ		
Κουτί UNI B9	100x100x59	88x88x44	520009	1
Κουτί UNI B11	140x115x60	128x103x46	520011	1
Κουτί UNI B12	166x141x64	153x128x49	520012	1
Κουτί UNI B14	192x168x80	176x152x65	520014	1
Κουτί UNI B19	253x217x93	236x201x75	520019	1
Κουτί UNI B20	314x264x122	292x243x104	520020	1
Κουτί UNI B21	410x315x150	386x291x126	520021	1

Εξοπλισμός: 4 σετ για στερέωση καπακιού στις υποδοχές του κουτιού. 2 σετ για τοποθέτηση ακροδέκτη γείωσης.
Χαρακτηριστικά: καλύμματα με μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. Κουτί σχεδιασμένο για στερέωση ράγας DIN σε οριζόντια ή κάθετη θέση με αυτοκοχλιούμενες βίδες M4x6. Ράγα DIN Palazzoli με δυνατότητα διαγώνιας τοποθέτησης στα στηρίγματα.



Σειρά **UNIBOX**
Ράγες DIN EN50022 για
κουτιά UNIBOX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
για κουτί UNI B9	521009	1
για κουτί UNI B11	521011	1
για κουτί UNI B12	521012	1
για κουτί UNI B14	521014	1
για κουτί UNI B19	521019	1
για κουτί UNI B20	521020	1
για κουτί UNI B21	521021	1

Εξοπλισμός: 2 σετ για στερέωση στις υποδοχές του κουτιού.



Σειρά **UNIBOX**
Βάσεις στήριξης από
γαλβανισμένο χάλυβα για
κουτιά UNIBOX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
για κουτί UNI B11	119x78	522011	1
για κουτί UNI B12	132x108	522012	1
για κουτί UNI B14	165x125	522014	1
για κουτί UNI B19	200x165	522019	1
για κουτί UNI B20	250x210	522020	1
για κουτί UNI B21	345x257	522021	1

Εξοπλισμός: 4 σετ για στερέωση στις υποδοχές του κουτιού. 2 σετ για τοποθέτηση ακροδέκτη γείωσης.



Σειρά **TAIS**
Στεγανά αδιαφανή κουτιά
με κάλυμμα χαμηλού προφίλ,
από πολυεστέρα (GRP)
IP67

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92	50	18	532035	5
125x92	50	18	532045	1
185x92	50	18	532055	1
125x125	75	25	532116	1
185x125	75	25	532117	1
250x125	75	25	532118	1

Χαρακτηριστικά: καλύμματα με μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες



Σειρά **TAIS**
Στεγανά αδιαφανή κουτιά με
κάλυμμα υψηλού προφίλ, από
πολυεστέρα (GRP)
IP67

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92	50	50	532005	1
125x92	50	50	532006	1
185x92	50	50	532015	1
125x125	75	50	532016	1
185x125	75	50	532017	1
250x125	75	50	532018	1

Χαρακτηριστικά: καλύμματα με μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. Το μεγάλο ύψος επιτρέπει την τοποθέτηση μηχανισμών χειρισμού.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες



Σειρά **TAIS**
Κουτιά από πολυεστέρα (GRP)
με αδιαφανές καπάκι για
δημιουργία συστοιχιών με
πριζοδιακόπτες
IP66/IP67

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΟΠΕΣ	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤ. ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ MOD.95	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤ. ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ MOD.125	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
128x185x125	-	1	1	532200	1
190x185x125	-	2	-	532201	1
190x185x125	2xM25	2	-	532211	1
250x185x125	-	2	2	532202	1
290x185x125	-	3	-	532203	1
380x185x125	-	4	3	532204	1

Περιλαμβανόμενος εξοπλισμός: Κωδικός 532211 με 2 ρακόρ M25 για ταχεία σύνδεση. Παρέχεται με πρότυπα διάτρησης.
Σημείωση: Οι παρακάτω κλέμες Palazzoli μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα κουτιά: 3x25mm², 4x16mm², 3x35mm², 4x25mm², 3x70mm², 4x35mm².



Σειρά **ALUBOX**
Κουτιά στεγανά αλουμινίου με δυνατότητα σύνθεσης και βάσεις στήριξης από γαλβανισμένο έλασμα **IP67**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92x42	511110	1
125x125x63	511210	5
155x155x63	521210	1
185x185x95	511310	1
252x252x140	511410	1
315x315x140	511510	1
373x373x140	511610	1

Εξοπλισμός: βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Κωδ. 511110 χωρίς βάσεις στήριξης.
Χαρακτηριστικά: κουτί μεγέθους 155x155 και άνω IP55.



Σειρά **ALUCASE**
Αδιαφανή καπάκια υψηλού προφίλ για σύνθεση στεγανών κουτιών από αλουμίνιο **IP67**

ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92	35	515112	1
125x125	50	515214	1
185x125	50	515224	1
185x185	50	515313	1
252x185	57	515323	1
252x252	57	515413	1
315x252	53	515423	1
373x373	80	515613	1

Εξοπλισμός: με τσιμούχες ανθεκτικές στο χρόνο και μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Χαρακτηριστικά: το μεγάλο ύψος του καπακιού το καθιστά κατάλληλο για τοποθέτηση διακοπών κλειστού τύπου. Καπάκια μεγέθους 155x155 και άνω IP55.



Σειρά **ALUCASE**
Αδιαφανή καπάκια χαμηλού προφίλ για σύνθεση στεγανών κουτιών από αλουμίνιο **IP67**

ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92	23	515111	1
125x125	10	515200	1
185x125	25	515221	1
155x155	10	525200	1
185x185	10	515300	1
252x252	25	515411	1
315x315	53	515512	1
373x373	25	515610	1

Εξοπλισμός: με τσιμούχες ανθεκτικές στο χρόνο και μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Χαρακτηριστικά: καπάκια μεγέθους 155x155 και άνω IP55.



Σειρά **ALARM**
Στεγανές σειρήνες παλλόμενου διαφράγματος παρατεταμένης λειτουργίας σε κουτί από αλουμίνιο **IP66**

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΑΣΗ		ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΣΕ 1 Μ (DB)	ΙΣΧΥΣ (VA)	ΤΥΠΟΣ ΤΑΠΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
24V~	50/60Hz	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	M20	900453	1
110V~	50/60Hz	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	M20	900463	1
230V~	50/60Hz	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	M20	900473	1

Εξοπλισμός: κλέμμα από πολυεστέρα (GRP).
Χαρακτηριστικά: παρατεταμένη λειτουργία με παύση 1h ανά 4h.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες



Σειρά **TAIS-MIGNON**
Επίτοιχοι διακόπτες σε στεγανό κουτί από πολυεστέρα (GRP) **IP67**

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	M20 1/2"	62x80x48	M20	16A 250V~ 10A 400V~	202271	10
1P	3/8" 3/8" M16 M16	62x80x48	M16	16A 250V~ 10A 400V~	202261	1
2P	3/8" 3/8" M16 M16	62x80x48	M16	16A 250V~ 10A 400V~	202262	10
2P	M20 1/2"	62x80x48	M20	16A 250V~ 10A 400V~	202282	10
3P	M20 1/2"	62x80x48	M20	16A 400V~	202283	10

Χαρακτηριστικά: Κωδ.202271 με δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων. Κωδ.202283 με επαφές διπλής διακοπής.



Σειρά **TAIS-MIGNON**
Επίτοιχοι διακόπτες αλέ-ρετούρ σε στεγανό κουτί από πολυεστέρα (GRP) **IP67**

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	M20 1/2"	62x80x48	M20	16A 250V~ 10A 400V~	202276	10
1P	3/8" 3/8" M16 M16	62x80x48	M16	16A 250V~ 10A 400V~	202266	1

Χαρακτηριστικά: κωδ. 202276 με δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων.



Σειρά **TAIS-MIGNON**
Επίτοιχοι επιλογικοί διακόπτες σε στεγανό κουτί από πολυεστέρα (GRP) **IP67**

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	M20 1/2"	62x80x48	M20	16A 250V~ 10A 400V~	202275	1
1P	3/8" 3/8" M16 M16	62x80x48	M16	16A 250V~ 10A 400V~	202265	1

Χαρακτηριστικά: κωδ.202275 με δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων. Αφαιρώντας το πίσω τζάμπερ, ο μηχανισμός μετατρέπεται σε δι-πλό μονοπολικό διακόπτη.



Σειρά **TAIS-MIGNON**
Επίτοιχες πρίζες σε προστατευμένο κουτί από πολυεστέρα (GRP) 250V~ **IP44**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2P+T 10/16A UNEL τύπου σούκο (με πλευρική γείωση) βήμα 19mm	M20 1/2"	62x80x65	M20	431237	10

Χαρακτηριστικά: δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων.



Σειρά TAIS-MIGNON
Push-buttons επίτοιχα
IP67

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1 NO	 M20	62x80x51	10A 400V~	261435	10
1 NO	 M16 M16	62x80x51	10A 400V~	261403	1
1 NC	 M20	62x80x51	10A 400V~	261445	1
1 NC	 M16 M16	62x80x51	10A 400V~	261413	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτες σε πλήθος ίσο με τον αριθμό των εισόδων
Χαρακτηριστικά: κωδ.261435 και 261445 με δυνατότητα χρήσης δύο αντι-κριστών εισόδων.



Σειρά TAIS-MIGNON
Push-buttons start-stop,
επίτοιχα
IP67

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1 NO + 1 NO	 M20	62x80x51	10A 400V~	261432	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτες σε πλήθος ίσο με τον αριθμό των εισόδων
Χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων.



Σειρά TAIS-MIGNON
Push-buttons on-off, επίτοιχα
IP67

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1 NO + 1 NO	 M20	62x80x51	10A 400V~	261433	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτες σε πλήθος ίσο με τον αριθμό των εισόδων
Χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων.



Σειρά RONDÓ
Επίτοιχοι στεγανοί
διακόπτες από αλουμίνιο
IP55

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	1 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201151	1
2P	1 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201152	1
2P	2 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201162	1

Εξοπλισμός: βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες



Σειρά RONDÓ
Επίτοιχοι στεγανοί
διακόπτες αλέ-ρετούρ
από αλουμίνιο
IP55

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	1 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201156	1
1P	2 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201166	1

Εξοπλισμός: βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες



Σειρά RONDÓ
Επίτοιχος στεγανός
επιλογικός διακόπτης
από αλουμίνιο
IP55

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	1 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201155	1

Εξοπλισμός: βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.
Χαρακτηριστικά: αφαιρώντας το πίσω τζάμπερ, ο μηχανισμός μετατρέπεται σε διπλό μονοπολικό διακόπτη.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες

Φωτισμός

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

palazzoli

Προβολείς LED

 Σειρά TIGUA Προβολείς LED συμμετρικής ανοιχτης δέσμης IP66, 81°			
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ (LM) FLUX	NET (LM) FLUX	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
48	7776	6480	837011
95	15.390	12.825	837012
130	20.280	16.900	837013
140	23.688	19.740	837024
188	30.004	24.252	837025

 Σειρά TIGUA Προβολείς LED συμμετρικής στενής δέσμης IP66, 36°			
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ (LM) FLUX	NET (LM) FLUX	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
48	7776	6480	837111
95	15.390	12.825	837112
130	20.280	16.900	837113
140	23.688	19.740	837124
188	30.004	24.252	837125

 Σειρά TIGUA Προβολείς LED ασύμμετρης ανοιχτης δέσμης IP66, 23°			
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ (LM) FLUX	NET (LM) FLUX	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
48	7776	6480	837211
95	15.390	12.825	837212
130	20.280	16.900	837213
140	23.688	19.740	837224
188	30.004	24.252	837225

 Σειρά TIGUA Προβολείς LED ασύμμετρης στενής δέσμης IP66, 43°			
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ (LM) FLUX	NET (LM) FLUX	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
48	7776	6480	837311
95	15.390	12.825	837312
130	20.280	16.900	837313
140	23.688	19.740	837324
188	30.004	24.252	837325

 Σειρά X TIGUA Προβολείς LED Συμμετρικής στενής δέσμης IP66 Size M 497x475				
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΠΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM) Tj = 25°C	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
236	SM36°	36	33.276	838136DA
309	SM36°	48	43.569	838148DA

 Σειρά FLIGHT Προβολείς LED ασύμμετρης (AS) και συμμετρικής δέσμης(SM) IP66				
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΠΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM) Tj = 25°C	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
35	AS	20	5250	805127
46	AS	20	6716	805167
61	AS	20	8662	805197
35	SM	20	6300	805129
46	SM	20	8050	805169
61	SM	20	10370	805199

 Σειρά DARWIN Προβολείς LED IP66				
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΠΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM) Tj = 25°C	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
400	συμμετρική στενή 30°	144	64.800	835134DA
800	συμμετρική στενή 30°	144	129.600	835234DA
1200	συμμετρική στενή 30°	144	194.400	835334DA


Φωτιστικά LED

 Σειρά RINO LED Φωτιστικά LED από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα-διαφανές γυαλί με συγκεντρωτική δέσμη IP66/ IP67					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΜΗΚΟΣ (mm)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
26	650	3692	στάνταρ	10	842152
40	650	5640	στάνταρ	10	842252
52	1300	7384	στάνταρ	10	842382
63	1300	8946	στάνταρ	10	842482

 Σειρά RINO LED Φωτιστικά LED από ανοξείδωτο χάλυβα- πολυκαρβονικό με διαχυτική δέσμη IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΜΗΚΟΣ (mm)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
26	650	3640	στάνταρ	10	826152
40	650	5600	στάνταρ	10	826252
52	1300	7072	στάνταρ	10	826382
63	1300	8631	στάνταρ	10	826482
52	1300	7072	ασφαλείας 1 hour	10	826380
63	1300	8631	ασφαλείας 1 hour	10	826480

 Σειρά RINO LED Φωτιστικά LED από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα και πολυκαρβονικό με διαχυτική δέσμη IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΜΗΚΟΣ (mm)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
26	650	3640	στάνταρ	10	846152
40	650	5600	στάνταρ	10	846252
52	1300	7072	στάνταρ	10	846382
63	1300	8631	στάνταρ	10	846482

Φωτιστικά high bay

 Σειρά META 150 Φωτιστικό High bay LED με οθόνη από γυαλί συμμετρικής ανοιχτης δέσμης 90°			
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ (LM) FLUX	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
117	16349	1-10 V dimmable	810630
156	21798		810640
179	25712		810650
215	30883		810660

Σημειώσεις: Για εγκατάσταση απο 5-9 μέτρα. Όλοι οι τύποι emergency συνερ- γάζονται με το παρακάτω kit

Πλαφονιέρες από αλουμίνιο

 Σειρά RINO Στεγανές οβάλ πλαφονιέρες από αλουμίνιο χρώματος γκρι RAL 7035, πλέγμα προστασίας από γαλβανισμένο χάλυβα και γυάλινο κάλυμμα 230V - IP65					
ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΟΣΕΩΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΝΤΟΥΙ	ΑΡ. ΕΙΣΟΔΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
60	199x112	E27	1xM20	831072	1
60	199x112	E27	2xM20	831092	1
75	226x130	E27	1xM20	831172	1
75	226x130	E27	2xM20	831192	1
100	295x170	E27	1xM20	831272	1
100	295x170	E27	2xM20	831292	1
5W-7W-9W	295x170	G23	1xM20	831934	1

 Σειρά RINO Στεγανή στρογγυλή πλαφονιέρα από αλουμίνιο χρώματος γκρι RAL 7035, πλέγμα προστασίας από γαλβανισμένο χάλυβα και γυάλινο κάλυμμα 250V - IP65					
ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΟΣΕΩΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΝΤΟΥΙ	ΑΡ. ΕΙΣΟΔΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
75	200x182	E27	1xM20	830072	1

Εξοπλισμός: εσωτερική βίδα γείωσης.
Χαρακτηριστικά: ντουί E27 από πορσελάνη είσοδος με σπείρωμα M20.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες

Φωτιστικά
πλατειών – πάρκων



Σειρά **Fit Urban**
Φωτιστικό βραχίονος
πλατειών – πάρκων

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	20	2500	On/Off	864116B
29	20	4292	On/Off	864126B
58	20	8120	On/Off	864136B
91	40	12.285	On/Off	864246B

Φωτιστικά
δρόμου



Σειρά **FLIGHT STR-AM** Φωτιστικό δρόμου τεχνολογία κατόπτρων, μέγεθος S IP66

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
14	14	2272	On/Off	804130
38	14	5658	On/Off	804190
28	28	4600	On/Off	804230
53	28	8155	On/Off	804270
66	28	10037	On/Off	804280



Σειρά **FLIGHT** Φωτιστικό δρόμου ασύμμετρης δέσμης 45° τεχνολογία φακών μέγεθος S και M, IP66

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
29	20	4292	On/Off	S	804115
58	20	8120	On/Off	S	804125
82	40	12.285	On/Off	M	804175
117	80	17.784	On/Off	M	804255
164	80	24.570	On/Off	M	804275

Φωτιστικά
πλατειών – πάρκων



Σειρά **Fit Urban**
Φωτιστικό κορυφής
πλατειών – πάρκων

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	20	2500	On/Off	864116
29	20	4292	On/Off	864126
58	20	8120	On/Off	864136

Φωτιστικά
δρόμου



Σειρά **FIT 55 STR-AM** Φωτιστικό δρόμου ευρείας δέσμης

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
17	14	2822	4.5	On/Off	834110
34	14	4986	4.5	On/Off	834120
54	14	7244	4.5	On/Off	834130
37	28	5755	5	On/Off	834210
69	28	9972	5	On/Off	834220
86	28	12100	5	On/Off	834230

Σημειώσεις: διατίθεται και σε 4000K class I και 3000K class II καθώς και σε στενή δέσμη.



Σειρά **FIT 55 STR-AM** Φωτιστικό δρόμου ευρείας δέσμης

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
54	42	8467	7.5	On/Off	834310
104	42	14958	7.5	On/Off	834320
145	42	20050	7.5	On/Off	834330
72	56	11289	8	On/Off	834410
139	56	19944	8	On/Off	834420
177	56	24460	8	On/Off	834430
92	70	14111	8.5	On/Off	834510
128	70	19328	8.5	On/Off	834520
174	70	24930	8.5	On/Off	834530

Σημειώσεις: διατίθεται και σε 4000K class I και 3000K class II καθώς και σε στενή δέσμη.

ATEX

ΥΨΗΛΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

palazzoli

Κατάλληλα για ζώνη
2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Στοιχείο 125



Σειρά TAIS-EX
Επίτοιχοι πριζοδιακόπτες με
μανδάλωση, χωρίς προστασία
σε στοιχειακό κουτί από
πολυεστέρα (GRP)
50-60Hz
IP66/IP67

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M16 είσοδος	230	■	2P+⏚	6	461126EX	1
	400	■	3P+⏚	6	461136EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	461146EX	1
32 είσοδος M32	230	■	2P+⏚	6	461226EX	1
	400	■	3P+⏚	6	461236EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	461246EX	1
63 είσοδος M32	230	■	2P+⏚	6	461326EX	1
	400	■	3P+⏚	6	461336EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	461346EX	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτης από πολυμερές.

Στοιχείο 125



Σειρά TAIS-EX
Επίτοιχοι πριζοδιακόπτες
με μανδάλωση και βάση
ασφαλειοθήκης, σε στοιχειακό
κουτί από πολυεστέρα (GRP)
50-60Hz
IP66/IP67

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M16 είσοδος	230	■	2P+⏚	6	462126EX	1
	400	■	3P+⏚	6	462136EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	462146EX	1
32 είσοδος M32	230	■	2P+⏚	6	462226EX	1
	400	■	3P+⏚	6	462236EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	462246EX	1
63 είσοδος M32	230	■	2P+⏚	6	462326EX	1
	400	■	3P+⏚	6	462336EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	462346EX	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτης από πολυμερές.
Χαρακτηριστικά: Δεν περιλαμβάνει ασφάλειες.



Κατάλληλα για ζώνη
2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)



Σειρά CEE-EX
Ευθύγραμμα αρσενικά
φίς υψηλών επιδόσεων
50-60Hz
IP66/IP67

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230	■	2P+⏚	6	760126EX	1
	400	■	3P+⏚	6	760136EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	760146EX	1
32	230	■	2P+⏚	6	760226EX	1
	400	■	3P+⏚	6	760236EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	760246EX	1
64	230	■	2P+⏚	6	760326EX	1
	400	■	3P+⏚	6	760336EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	760346EX	1



Σειρά CEE-EX
Στεγανά καλύμματα,
για αρσενικά φίς
IP66/IP67

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	ΠΟΛΟΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16A	2P+⏚	476903EX	1
	3P+⏚	476913EX	1
	3P+N+⏚	476923EX	1
32A	2P+⏚ / 3P+⏚	476905EX	1
	3P+N+⏚	476925EX	1
63A	2P+⏚ / 3P+⏚ / 3P+N+⏚	476907EX	1
125A	2P+⏚ / 3P+⏚ / 3P+N+⏚	476909EX	1

Χαρακτηριστικά: εξασφαλίζει βαθμό προστασίας IP67 όταν δεν χρησιμοποιεί-
ται το φίς.

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) & 21-22 (σκόνη)

 Σειρά TAISBOX-EXU Στεγανά στοιχειακά κουτιά ταχείας τοποθέτησης από πολυεστέρα (GRP) IP66			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
125x185x125	18	532200EX	1
190x185x125	19	532201EX	1
250x185x125	23	532202EX	1
290x185x125	24	532203EX	1
380x185x125	25	532204EX	1

Εξοπλισμός: Σχέδιο διάτρησης.

 Σειρά TAISBOX-EXU Στεγανά μονοκόμματα στοιχειακά κουτιά με καπάκι χαμηλού προφίλ από πολυεστέρα (GRP) IP66			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92x68	8	532035EX	1
125x92x68	10	532045EX	1
185x92x68	12	532055EX	1
125x125x100	13	532116EX	1
185x125x100	15	532117EX	1
250x125x100	20	532118EX	1

Εξοπλισμός: Σχέδιο διάτρησης.

 Σειρά TAISBOX-EXU Στεγανά μονοκόμματα στοιχειακά κουτιά με καπάκι υψηλού προφίλ από πολυεστέρα (GRP) IP66			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92x100	11	532005EX	1
125x92x100	11	532006EX	1
185x92x100	16	532015EX	1
125x125x125	15	532016EX	1
185x125x125	17	532017EX	1
250x125x125	22	532018EX	1




Εξοπλισμός: Σχέδιο διάτρησης.

 Σειρά ALUBOX-EXU Επίτοιχα κουτιά από αλουμίνιο με αδιαφανή τοιχώματα και βάση στήριξης IP66			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92x77	10	511910EX	1
125x125x113	20	511913EX	1
155x155x73	30	150021EX	1
185x125x88	22	511220EX	1
185x185x145	40	511920EX	1
220x220x108	40	521310EX	1
252x185x145	42	511921EX	1
252x252x165	65	511410EX	1
295x295x120	101	521420EX	1
315x252x193	84	511420EX	1
315x315x193	96	511510EX	1
373x373x165	108	511610EX	1

Κατάλληλα για
ζώνη 2 (αέριο) & 21-22 (σκόνη)

 Σειρά Unibox-Exu κουτιά αλουμινίου ATEX IP66/IP67			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
100x100x59	10	520009EX	1
115x140x61	13	520011EX	1
141x166x64	17	520012EX	1
168x192x80	25	520014EX	1
217x253x93	40	520019EX	1
264x314x122	62	520020EX	1
315x410x150	95	520021EX*	1

Εξοπλισμός: Βίδες γείωσης εσωτερικά και εξωτερικά του κιβωτίου.
Χαρακτηριστικά: Η μέγιστη απαγωγή ισχύος ισχύει για μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 65 °C.

 Σειρά TAISBOX-EX Κουτιά από GRP με ακροδέκτες καλωδίωσης και μετρικές εισόδους, IP66/IP67					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ (mm²)	ΤΥΠΟΣ ΚΛΕΜΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ (mm²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92x100		4X4	1X4	102232EX	1
				102242EX	1
				102342EX	1
				102335EX	1
125x125x100		6X6	2X6	102345EX	1
				102365EX	1
				102443EX	1
				102463EX	1
125x185x100		8X10	2X10	102445EX	1
				102485EX	1
					
					

 Σειρά TAISBOX-EXU Κουτιά υψηλής χωρητικότητας από GRP με τυφλά τοιχώματα και ψηλό κάλυμμα, IP66/IP67				
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
185x185x140	135x135x115	20	531011EX	1
250x185x140	200x135x115	24	531021EX	1
250x250x140	200x200x115	28	531040EX	1
370x250x140	315x200x115	35	531042EX	1
500x370x140	450x315x115	60	531062EX	1

 Σειρά TAISBOX-EX Συμπαγή κουτιά από GRP με κλέμες τύπου cage και μετρικούς στυπιοθλίπτες IP66/IP67				
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ (mm²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
62x80x38		4x6	102025EX	1
			102035EX	1
			102045EX	1
			102156EX	1
77x102x48		5x6	102157EX	1
				



Η Palazzoli είναι σε θέση να προσφέρει και ειδικά μοντέλα κουτιών διακλάδωσης με εισόδους, στυπιοθλίπτες και κλέμμες που υποδεικνύει ο πελάτης

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

 Σειρά UNI-EX Στυπιοθλίπτες Pg από πολυμερές IP66/IP68					
ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Pg9	16	4-8	8	571009EX	100
Pg11	19	5-10	8	571011EX	100
Pg13,5	21	6,5-12	9	571013EX	100
Pg16	23	10-14	10	571016EX	50
Pg21	29	13-18	11	571021EX	50
Pg29	38	18-25	11	571029EX	25
Pg36	48	22-32	13	571036EX	10
Pg42	55	32-38	13	571042EX	5
Pg48	61	37-44	14	571048EX	5

 Σειρά UNI-EX Στυπιοθλίπτες Pg με μακρύ σπείρωμα από πολυμερές IP66/IP68					
ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Pg9	16	4-8	15	571109EX	100
Pg11	19	5-10	15	571111EX	100
Pg13,5	21	6,5-12	15	571113EX	100
Pg16	23	10-14	15	571116EX	50
Pg21	29	13-18	15	571121EX	50
Pg29	38	18-25	15	571129EX	25
Pg36	48	22-32	18	571136EX	10
Pg42	55	32-38	18	571142EX	5
Pg48	61	37-44	18	571148EX	5

 Σειρά UNI-EX Μετρικοί στυπιοθλίπτες με μακρύ σπείρωμα από πολυμερές IP66/IP68					
ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M12x1,5	12,5	4-6,5	15	581112EX	50
M16x1,5	16,5	5-10	15	581116EX	50
M20x1,5	20,5	10-14	15	581120EX	50
M25x1,5	25,5	12-18	15	581125EX	20
M32x1,5	32,5	16-25	15	581132EX	20
M40x1,5	40,5	22-32	16	581140EX	20
M50x1,5	50,5	28-38,5	16	581150EX	10
M63x1,5	63,5	40-48	16	581163EX	5

 Σειρά UNI Πολυγωνικά παξιμάδια Pg από πολυμερές		
ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Pg9	571209	50
Pg11	571211	50
Pg13,5	571213	50
Pg16	571216	50
Pg21	571221	25
Pg29	571229	20
Pg36	571236	10
Pg42	571242	5
Pg48	571248	5

 Σειρά UNI-EX Μετρικοί στυπιοθλίπτες από πολυμερές IP66/IP68					
ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M12x1,5	12,5	4-6,5	8	581012EX	50
M16x1,5	16,5	5-10	10	581016EX	50
M20x1,5	20,5	10-14	10	581020EX	50
M25x1,5	25,5	12-18	10	581025EX	20
M32x1,5	32,5	16-25	10	581032EX	20
M40x1,5	40,5	22-32	10	581040EX	20
M50x1,5	50,5	28-38,5	12	581050EX	10
M63x1,5	63,5	40-48	12	581063EX	5

 Σειρά UNI Μετρικά πολυγωνικά παξιμάδια από πολυμερές		
ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M12x1,5	581212	50
M16x1,5	581216	50
M20x1,5	581220	50
M25x1,5	581225	50
M32x1,5	581232	50
M40x1,5	581240	20
M50x1,5	581250	10
M63x1,5	581263	5

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

 Σειρά UNI-EX Μετρικοί στυπιοθλίπτες με μακρύ σπείρωμα από επινικελωμένο ορείχαλκο IP66/IP68					
ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ.ΤΜΧ.
M12x1,5	12,5	4,5-6,5	15	582112EX	50
M16x1,5	16,5	5-9,5	15	582116EX	50
M20x1,5	20,5	8-13	15	582120EX	50
M25x1,5	25,5	9-16	15	582125EX	20
M32x1,5	32,5	12-21	15	582132EX	20
M40x1,5	40,5	16-27	15	582140EX	20
M50x1,5	50,5	23-35	15	582150EX	10
M63x1,5	63,5	36-48	15	582163EX	5


 Σειρά UNI Μετρικά πολυγωνικά παξιμάδια από επινικελωμένο ορείχαλκο		
ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M12x1,5	582212	50
M16x1,5	582216	50
M20x1,5	582220	50
M25x1,5	582225	25
M32x1,5	582232	20
M40x1,5	582240	10
M50x1,5	582250	10
M63x1,5	582263	5



Η Palazzoli μπορεί
επίσης να παρέχει:

- Στυπιοθλίπτες ATEX
για οπλισμένα
καλώδια
- Μπρούτζινες και
μονωμένες βιδωτές
τάπες ATEX

Οδηγός
επιλογής



 Σειρά UNI-EX Ρακόρ αερίου/μετρικά από γαλβανισμένο χάλυβα για συνδέσεις σωλήνα/ κιβωτίου IP66/IP67			
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
3/8" Αερίου	M16x1,5	580360EX	1
1/2" Αερίου	M20x1,5	580361EX	1
3/4" Αερίου	M25x1,5	580364EX	1
1" Αερίου	M32x1,5	580365EX	1

 Σειρά UNI-EX Ρακόρ Pg/μετρικά από γαλβανισμένο χάλυβα για συνδέσεις σωλήνα/κιβωτίου IP66/IP67			
ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Pg21	M25x1,5	580394EX	1
Pg29	M32x1,5	580395EX	1
Pg36	M40x1,5	580396EX	1

 Σειρά UNI-EX Τάπες για μετρικούς στυπιοθλίπτες ATEX IP66/IP68				
ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ.ΤΜΧ.
M12x1,5	12,5	15	581312EX	1
M16x1,5	16,5	15	581316EX	1
M20x1,5	20,5	15	581320EX	1
M25x1,5	25,5	15	581325EX	1
M32x1,5	32,5	15	581332EX	1
M40x1,5	40,5	15	581340EX	1
M50x1,5	50,5	15	581350EX	1
M63x1,5	63,5	15	581363EX	1

Κατάλληλα για ζώνη 2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

	Σειρά TAIS-MIGNON-EX Διακόπτες απλοί και αλέ-ρετούρ από πολυεστέρα (GRP) IP66				
	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΠΟΛΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ-ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
	Διακόπτης	1	16Α 250V~ / 10Α 400V~	202271EX	1
	Διακόπτης	2	16Α 250V~ / 10Α 400V~	202282EX	1
	Διακ. αλέ-ρετούρ	1	16Α 250V~ / 10Α 400V~	202276EX	1
	Διακ. διπλός	2	16Α 250V~ / 10Α 400V~	202275EX	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20.
Χαρακτηριστικά: Σχεδιασμένος για δοκιμή περιορισμένης κυκλοφορίας αέρα.



Σειρά **TAIS-MIGNON-EX**

Επίτοιχα μπουτόν

από πολυεστέρα (GRP)

IP66

ΠΟΛΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ-ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1 NO	10Α 400V~	261435EX	1
1 NC	10Α 400V~	261445EX	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20.
Χαρακτηριστικά: Σχεδιασμένος για δοκιμή περιορισμένης κυκλοφορίας αέρα.

Κατάλληλα για ζώνη 2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

	Σειρά ALARM-EX Στεγανές σειρήνες παλλόμενου διαφράγματος από αλουμίνιο 50-60Hz IP66				
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ (DB)	ΑΡΧΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (VA)	ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (VA)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
	230	105	60	25	900473EX
					ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
					1

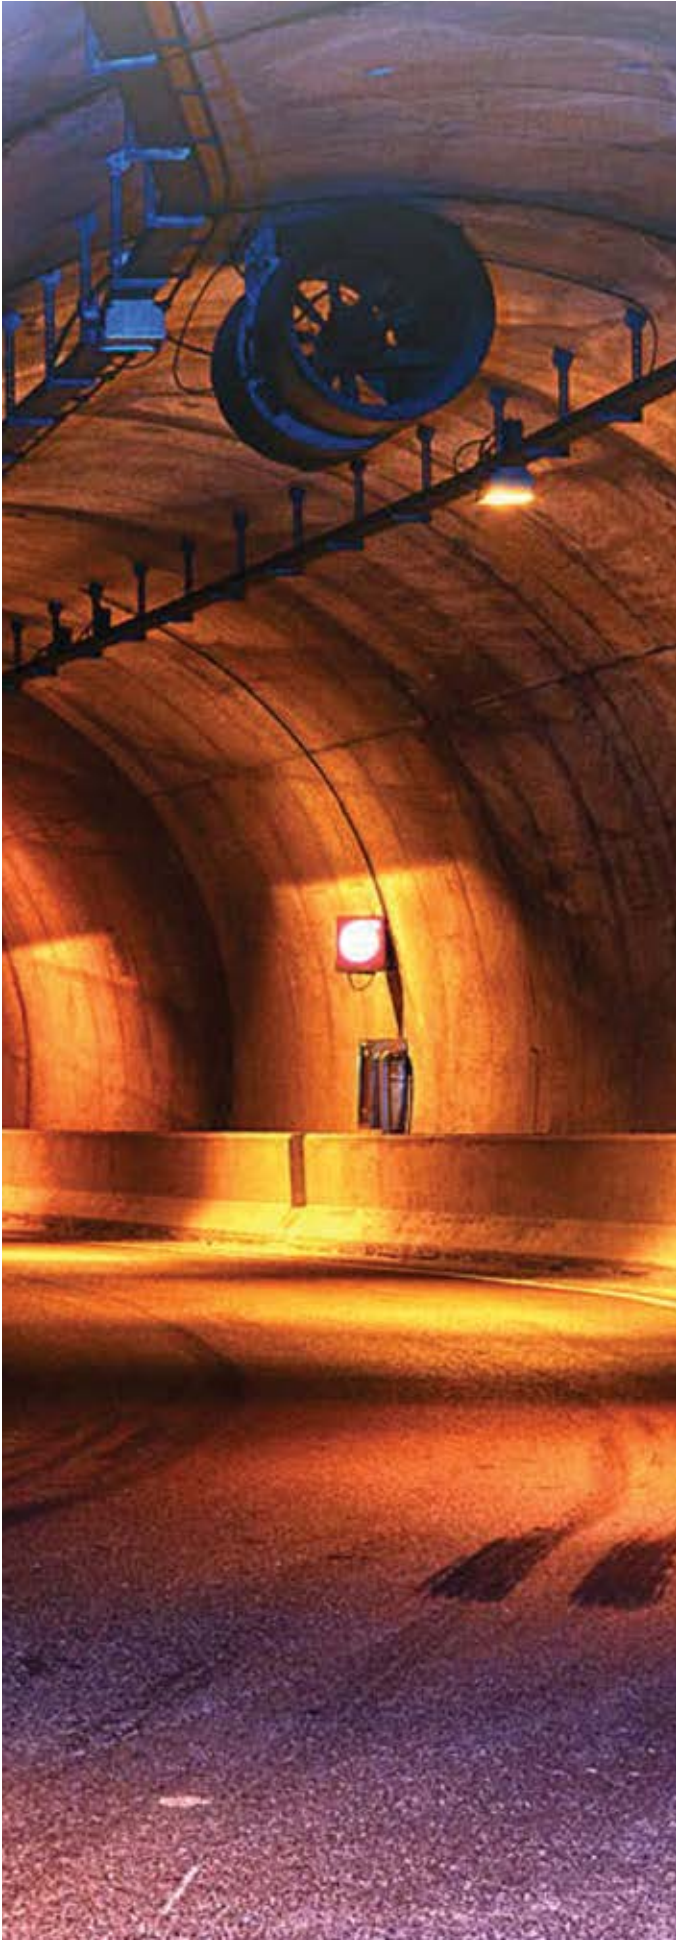
Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20. Κλέμμα σύνδεσης από πολυεστέρα (GRP). Ακροδέκτης γείωσης εντός και εκτός κουτιού.

	Σειρά RINO-EX Στεγανές οβάλ πλαφονιέρες από αλουμίνιο με πλέγμα προστασίας 230V 50-60Hz IP65			
	ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
	Μικρή	199x112	831072EX	1
	Μεσαία	226x130	831172EX	1
	Μεγάλη	295x170	831272EX	1

Εξοπλισμός: Βίδα γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20.

	Σειρά RINO-EX Στεγανές στρογγυλές πλαφονιέρες από αλουμίνιο με πλέγμα προστασίας 230V 50-60Hz IP65			
	ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
	Στρογγυλή	200x182	830072EX	1

Εξοπλισμός: Βίδα γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20.



Κατάλληλα για ζώνη 2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

	Σειρά CAMTAIS-EX Επίτοιχοι στεγανοί περιστροφικοί διακόπτες από πολυεστέρα (GRP) IP66				
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	ΠΟΛΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
		2			290162EX
	16	3	125x85		290163EX
		4			290164EX
		2			290252EX
	25	3	125x85		290253EX
		4			290254EX
		3	125x85		290323EX
		4			290324EX
	40	3	125x85		290403EX
		4			290404EX
		3	125x85		290633EX
		4			290634EX
	100	3	185x250		290103EX*
		4			290104EX*

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτες από πολυμερές. Ακροδέκτης γείωσης εντός του κουτιού.

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Σειρά RINO LED-EX Συμμετρικό φωτιστικό LED 690mm ευρείας δέσμης 110°, 4000K, IP65/ IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ LED	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
23	192	3400	στάνταρ ανοξείδωτο	4.6	821172EX
36	192	5180		4.6	821272EX
56	192	7870		4.6	821372EX
71	192	9623	ανοξείδωτο ασφαλείας	4.6	821472EX
36	192	5180		5.3	821270EX
71	192	9623		5.3	821470EX
36	192	5180		5.3	821273EX
71	192	9623		5.3	821473EX

Σειρά RINO LED-EX Συμμετρικό φωτιστικό LED 1300mm, ευρείας δέσμης 110°, 4000K, IP65/ IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ LED	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
47	192	6831	στάνταρ ανοξείδωτο	7.2	821572EX
71	192	9736		7.2	821672EX
85	384	12353		7.2	821772EX
71	192	9736	ανοξείδωτο ασφαλείας	7.8	821670EX
86	384	12353		7.8	821770EX
71	192	9736		7.8	821673EX
86	384	12353		7.8	821773EX

Σειρά RINO LED-EX Συμμετρικό φωτιστικό LED 88°, 690mm, 4000K, IP65/ IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ LED	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
26	48	3562	στάνταρ ανοξείδωτο	4.58	821192EX
38	72	5130		4.62	821292EX
26	48	3562	ανοξείδωτο ασφαλείας	5.26	821190EX
38	72	5130		5.30	821290EX
26	48	3562		3.90	821193EX
38	72	5130		3.90	821293EX
26	48	3562	βαμμένος χάλυβας	4.96	841192EX
38	72	5130		4.62	841292EX

Κατάλληλα για ζώνη
2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Σειρά RINO LED-EX Συμμετρικό φωτιστικό LED 88°, 1300mm, 4000K, IP65/ IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ LED	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
52	96	7072	στάνταρ ανοξείδωτο	7.23	821392EX
75	144	10050		6.27	821492EX
52	96	7072	ανοξείδωτο ασφαλείας	7.76	821390EX
75	144	10050		6.58	821490EX
52	96	7072		8.54	821393EX
75	144	10050	βαμμένος χάλυβας	6.70	821493EX
52	96	7072		6.37	841392EX
75	144	10050		7.96	841492EX

Σειρά META 150-EX Συμμετρικό φωτιστικό οροφής ATEX 90° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
60	84	8748	8.6	On-off	810430EX
97	112	14356	8.74	DALI	810440EX
112	140	16576	8.94	DALI	810450EX
134	168	19832	9.31	DALI	810460EX

Σημείωση: κατάλληλο για ζώνη 2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Σειρά TIGUA-EX Κρεμαστός συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66			
ΙΣΧΥΣ (W)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
50	5808	DALI	817031EX
72	8280	DALI	817032EX
101	11615	DALI	817033EX
144	16560	DALI	817034EX

Σειρά XTIGUA-EX Κρεμαστός συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66			
ΙΣΧΥΣ (W)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
151	17365	DALI	818031EX
216	24840	DALI	818032EX
201	23115	DALI	818033EX
288	33120	DALI	818034EX

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Σειρά TIGUA-EX Συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
50	12	5808	6,5	DALI	817021EX
72	12	8280	6,5	DALI	817022EX
101	24	11615	7,1	DALI	817023EX
144	24	16560	7,1	DALI	817024EX

Σειρά TIGUA-EX Ασύμμετρος προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 50° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
50	12	5808	6,5	DALI	817221EX
72	12	8280	6,5	DALI	817222EX
101	24	11615	7,1	DALI	817223EX
144	24	16560	7,1	DALI	817224EX

Σειρά XTIGUA-EX Συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
151	36	17365	9,5	DALI	818021EX
216	36	24840	9,5	DALI	818022EX
201	48	23115	9,5	DALI	818023EX
288	48	33120	9,5	DALI	818024EX

Σειρά XTIGUA-EX Ασύμμετρος προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 50° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
151	36	17365	9	DALI	818221EX
216	36	24840	9	DALI	818222EX
201	48	23115	9,5	DALI	818223EX
288	48	33120	9,5	DALI	818224EX

Κατάλληλα για ζώνη
2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Σειρά TIGUA-EX Συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
50	12	6312	6,5	DALI	837021EX
72	12	9000	6,5	DALI	837022EX
101	24	12625	7,1	DALI	837023EX
144	24	18000	7,1	DALI	837024EX

Σειρά TIGUA-EX Ασύμμετρος προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 23° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
50	12	6312	6,5	DALI	837221EX
72	12	9000	6,5	DALI	837222EX
101	24	12625	7,1	DALI	837223EX
144	24	18000	7,1	DALI	837224EX

Σειρά XTIGUA-EX Συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
151	36	19630	9	DALI	838021EX
216	36	27648	9	DALI	838022EX
201	48	26208	9,5	DALI	838023EX
288	48	36864	9,5	DALI	838024EX

Σειρά XTIGUA-EX Ασύμμετρος προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
151	36	19630	9	DALI	838221EX
216	36	27648	9	DALI	838222EX
201	48	26208	9,5	DALI	838223EX
288	48	36864	9,5	DALI	838224EX