



Προϊόντα

GEWISS

Η καινοτομία δεν είναι ποτέ ο τελικός στόχος για την Gewiss, αλλά το μέσο μέσω του οποίου μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Δημιουργεί κοινωνική και οικονομική αξία για την ίδια και για τους εκπροσώπους της μέσω υπηρεσιών και λύσεων που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή, μειώνουν το κόστος και σέβονται το περιβάλλον.

Αυτή η φιλοσοφία λειτουργεί ως σταθερός οδηγός στις λύσεις που παρέχει η Gewiss. Η γκάμα της έχει μετατοπιστεί από προϊόντα που παρουσιάζουν λύσεις σε αυτά που παρέχουν μια υπηρεσία, σε πέντε τομείς για την κάλυψη κάθε ανάγκης: Εγκατάσταση, Ενέργεια, Κτίριο, Φωτισμό και Κίνηση.



GEWISS

Υλικό
εγκαταστάσεων

Κυτία μηχανισμών



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**
Κυτία μηχανισμών
IP40

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 27 001	Κυτίο 1 Μηχανισμών IP40	80	5
GW 27 002	Κυτίο 2 Μηχανισμών IP40	80	5
GW 27 003	Κυτίο 3 Μηχανισμών IP40	60	3
GW 27 004	Κυτίο 4 Μηχανισμών IP40	40	2
GW 27 005	Κυτίο 6 Μηχανισμών IP40	30	1
GW 27 006	Κυτίο 8 Μηχανισμών IP40	20	1
GW 27 007	Κυτίο 12 Μηχανισμών IP40	20	1
GW 27 008	Κυτίο 16 Μηχανισμών IP40	20	1



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**
Κυτία μηχανισμών
IP55

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 27 041	Κυτίο 1 Μηχανισμού IP55	60	5
GW 27 042	Κυτίο 2 Μηχανισμών IP55	60	5
GW 27 043	Κυτίο 3 Μηχανισμών IP55	40	2
GW 27 044	Κυτίο 4 Μηχανισμών IP55	30	3



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**
Κυτία μηχανισμών
IP55

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 27 051	Κυτίο 8 (2X4) Μηχανισμών IP55	20	1
GW 27 052	Κυτίο 12 (3X4) Μηχανισμών IP55	15	1



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**
Κυτία μηχανισμών
IP65

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 27 062	Κυτίο 2 Μηχανισμών IP65		1

Μηχανισμοί



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 20 571	Διακόπτης απλός 1P-16A 250V	80	5
GW 20 572	Διακόπτης απλός 1P-16A 250V φωτιζόμ.	80	5
GW 20 576	Διακόπτης A/P 1P-16A 250V	60	3
GW 20 577	Διακόπτης A/P 1P-16A 250V φωτιζόμ.	40	2
GW 20 579	Διακόπτης A/P 1P-16A 250V μεσαίος	30	1



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΗΜΑΝΣΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 20 510	Μπουτόν 1P-NO 10A 250V γενικής χρήσης	-	160	80
GW 20 511	Μπουτόν 1P-NO 10A 250V		30	15
GW 20 512	Μπουτόν 1P-NO 10A 250V		30	15
GW 20 513	Μπουτόν 1P-NO 10A 250V		30	15
GW 20 514	Μπουτόν 1P-NO 10A 250V		30	15
GW 20 521	Μπουτόν ΡΟΛΛΩΝ		60	30



ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 20 265	Πρίζα σούκο με θωράκιση ασφαλείας 2P+E 16A 250V	60	30



ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 20 803	ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 100-300W	14	1



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**
Λυχνίες σήμανσης
max 15W
Χρώμα γκρι RAL 7035
IP 55 - □(•)

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW27 415	Κόκκινο			5/40
GW27 416	Πράσινο			5/40
GW27 417	Κίτρινο	230V~	E14	5/40
GW27 418	Διαφανές			5/40
GW27 419	Γαλάζιο			5/40

Σημειώσεις: Διατίθεται χωρίς λαμπτήρα. Διατίθεται με 1 τάπα καλωδίου Ø 23 mm.



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**
Ηλεκτρονικά φλας
max 25W Χρώμα γκρι
RAL 7035
IP 55 - □

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW27 421	Κόκκινο	24V~			1/12
GW27 422		230V~			1/12
GW27 423	Κίτρινο	24V~	1Hz	E14	1/12
GW27 424		230V~			1/12

Σημειώσεις: Διατίθεται χωρίς λαμπτήρα. Διατίθεται με 1 τάπα καλωδίου Ø 23 mm.



Σειρά **COMBI-IN**
Στεγανό κάλυμμα 2 θέσεων System
για εφαρμογές σε πίνακες Q-DIN,
κουτιά διανομής PTC
καπάκια με φλάντζα Σειρά 66,
Q-BOX και πλάκες χρώμα γκρι
RAL7035 IP 55 (••)

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ SYSTEM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 27 401	2	85x75	3/60

Σημειώσεις: Διατίθενται με 4 βίδες αυτοελικοτόμησης. (••) Με κλειστή πόρτα.



Σειρά **COMBI 22**
Κενά κουτιά για μπουτόν
χειριστήρια και σήμανση Ø 22 mm
Χρώμα γκρι RAL 7035
IP 66 (••) □(•)

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ	ΑΡ. ΕΙΣΟΔΩΝ			ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
		ΠΑΝΩ	ΚΑΤΩ	ΠΛΑΪ	
GW27 101					5/60
GW27 111	1	1	1	2	5/60
GW27 102	2	1	1	6	2/30
GW27 103	3	1	1	4	1/20
GW27 104	6(2x3)			4	1/10
GW27 105	12(4x3)	3	3	4	1/10

Σημείωση: (••) Βαθμός προστασίας με διατάξεις IP 66 σωστά εγκατεστημένες.

Χαρακτηριστικά: Βάση οπής με έτοιμη εγχάραξη που επιτρέπει την εγκατάσταση όλων των διατάξεων.

GW27111, καπάκι κίτρινου χρώματος.

GW 27111, ειδικό για μπουτόν έκτακτης ανάγκης.

GW 74 061, GW 74 062, GW 74 063 (βλέπε κατάλογο EUROBOX).

Στεγανά επίτοιχα
κουτιά διακλάδωσης



Σειρά 44 CE
Κουτιά διακλάδωσης
με τάπες καλωδίων και χαμηλό
πρεσσαριστό καπάκι
IP 44

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΙΣΟΔΟΙ ΑΡ. ΟΠΩΝ / Ø MM	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 44 001	065x35	4/23	5/280
GW 44 002	080x40	4/23	5/135
GW 44 003	80 X 80 X 40	6/23	5/ 90

Σημείωση: Επίτοιχα κουτιά από GW PLAST® 75°C Γκρι RAL 7035 ☐ (•)



Σειρά 44 CE
Κουτιά διακλάδωσης
με τάπες καλωδίων
και χαμηλό βιδωτό καπάκι
IP 55

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ B x H x P (mm)	ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW44 004	100 x 100 x 50	Ανοξείδωτος χάλυβας	66
GW44 005	120 x 80 x 50		66
GW44 006	150 x 110 x 70		40
GW44 007	190 x 140 x 70	Μονωτικές (αρθρωτές πλαστικές)	24
GW44 008	240 x 190 x 90		12
GW44 009	300 x 220 x 120		6
GW44 010	380 x 300 x 120		4
GW44 011	460 x 380 x 120		3
GW44 024	100 x 100 x 50	1/4 στροφή	66
GW44 026	150 x 110 x 70	1/4 στροφή	40

Σημείωση: Επίτοιχα κουτιά από GW PLAST® 75°C Γκρι RAL 7035 ☐ (•)



Επίτοιχα κουτιά για βιομηχανική χρήση



Σειρά 44 CE
Κουτιά με λεία τοιχώματα
για διακλάδωση και για ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές
Χαμηλό καπάκι - Γκρι RAL 7035
IP 56

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ B x H x P (mm)	ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW44 204	100 x 100 x 50	Ανοξείδωτος χάλυβας	105
GW44 205	120 x 80 x 50		91
GW44 206	150 x 110 x 70		50
GW44 207	190 x 140 x 70	Μονωτικές (αρθρωτές πλαστικές)	30
GW44 208	240 x 190 x 90		14
GW44 209	300 x 220 x 120		6
GW44 210	380 x 300 x 120		4
GW44 211	460 x 380 x 120		3
GW44 234	100 x 100 x 50	1/4 στροφή	105
GW44 236	150 x 110 x 70	1/4 στροφή	50

Διατίθενται: GW 44 211, με καλύμματα κοχλιών για διπλή μόνωση.



Σειρά 44 CE
Κουτιά με λεία τοιχώματα
για διακλάδωση και για ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές
Ψηλό καπάκι - Γκρι RAL 7035
IP 56

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ B x H x P (mm)	ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW44 214	100 x 100 x 120	Ανοξείδωτος χάλυβας	45
GW44 215	120 x 80 x 120		55
GW44 216	150 x 110 x 140		24
GW44 217	190 x 140 x 140	Μονωτικές (αρθρωτές πλαστικές)	16
GW44 218	240 x 190 x 160		12
GW44 219	300 x 220 x 180		7
GW44 220	380 x 300 x 180		3
GW44 221	460 x 380 x 180		2

Διατίθενται: GW 44 221, με καλύμματα κοχλιών για διπλή μόνωση.

Σημείωση: (••) Πλήρης μόνωση βάσει IEC 536, μέσω καλυμμάτων κοχλιών GW 44 622 ή GW 44 623 ή πλαστικών ορθοστατών στερέωσης GW 44 621.



Σειρά 44 CE
Κιβώτια με λεία τοιχώματα
για ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές
Χαμηλό διαφανές καπάκι
IP 56

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ B x H x P (mm)	ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW44 426	150 x 110 x 70	Ανοξ. χάλυβας	50
GW44 427	190 x 140 x 70	Μονωτικές (αρθρωτές πλαστικές)	32
GW44 428	240 x 190 x 90		14
GW44 429	300 x 220 x 120		6
GW44 430	380 x 300 x 120		4
GW 44 431	460 x 380 x 120		3

Σημείωση: Επίτοιχα κουτιά από GW PLAST® 120°C για βιομηχανική χρήση - Γκρι RAL 7035 ☐ (•)



Σειρά 44 CE
Κιβώτια με λεία τοιχώματα
για ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές
Ψηλό διαφανές καπάκι
IP 56

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ B x H x P (mm)	ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW44 436	150 x 110 x 140	Ανοξ. χάλυβας	24
GW44 437	190 x 140 x 140	Μονωτικές (αρθρωτές πλαστικές)	16
GW44 438	240 x 190 x 160		12
GW44 439	300 x 220 x 180		7
GW44 440	380 x 300 x 180		3
GW44 441	460 x 380 x 180		2

Διατίθενται: GW 44 431, GW 44 441, με καλύμματα κοχλιών για διπλή μόνωση.
Σημείωση: (•) Πλήρης μόνωση βάσει IEC 536, μέσω καλυμμάτων κοχλιών GW 44 622 ή GW 44 623 ή πλαστικών ορθοστατών στερέωσης GW 44 621.

Βάσεις στήριξης για στεγανά κουτιά



Σειρά 44 CE
Πλάκες βάσης
από γαλβανισμένη λαμαρίνα
με βίδες αυτοελκιστόμησης
για στερέωση
Χαμηλό διαφανές καπάκι

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ B x H (mm)	ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW44 615	190 x 140	20
GW44 616	240 x 190	20
GW44 617	300 x 220	20
GW44 618	380 x 300	5
GW44 619	460 x 380	5

Δεματικά
καλωδίωσης




Σειρά 52 FS
Δεματικά στάνταρ
καλωδίων από άχρωμο
πολυμερές

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΦΙΞΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜ. (mm)		ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
		ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	
GW52 231	2,4 x 75	1,5	18	1000/20000
GW52 232	2,5 x 96		23	1000/20000
QW52 233	2,5 x 140		35	100/10000
GW52 234	2,5 x 203		55	100/10000
GW52 235	3,6 x 150	2,5	39	100/10000
GW52 236	3,6 x 203		55	100/10000
GW52 237	3,6 x 292		85	100/ 5000
GW52 238	4,8 x 190	3	52	100/ 5000
GW52 239	4,8 x 280		81	100/ 5000
GW52 240	4,8 x 368		102	100/ 5000
GW52 241	7,6 x 380	4	110	100/ 1000
GW52 242	9,0 x 610	5	185	50/ 500
GW52 243	9,0 x 914		270	50/ 500



Σειρά 52 FS
Δεματικά στάνταρ
καλωδίων από μαύρο
πολυμερές

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΦΙΞΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜ. (mm)		ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
		ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	
GW52 251	2,4 x 75	1,5	18	1000/20000
GW52 252	2,5 x 96		23	1000/20000
QW52 253	2,5 x 140		35	100/10000
GW52 254	2,5 x 203		55	100/10000
GW52 255	3,6 x 150	2,5	39	100/10000
GW52 256	3,6 x 203		55	100/10000
GW52 257	3,6 x 292		85	100/ 5000
GW52 258	4,8 x 190	3	52	100/ 5000
GW52 259	4,8 x 280		81	100/ 5000
GW52 260	4,8 x 368		102	100/ 5000
GW52 261	7,6 x 380	4	110	100/ 1000
GW52 262	9,0 x 610	5	185	50/ 500
GW52 263	9,0 x 914		270	50/ 500

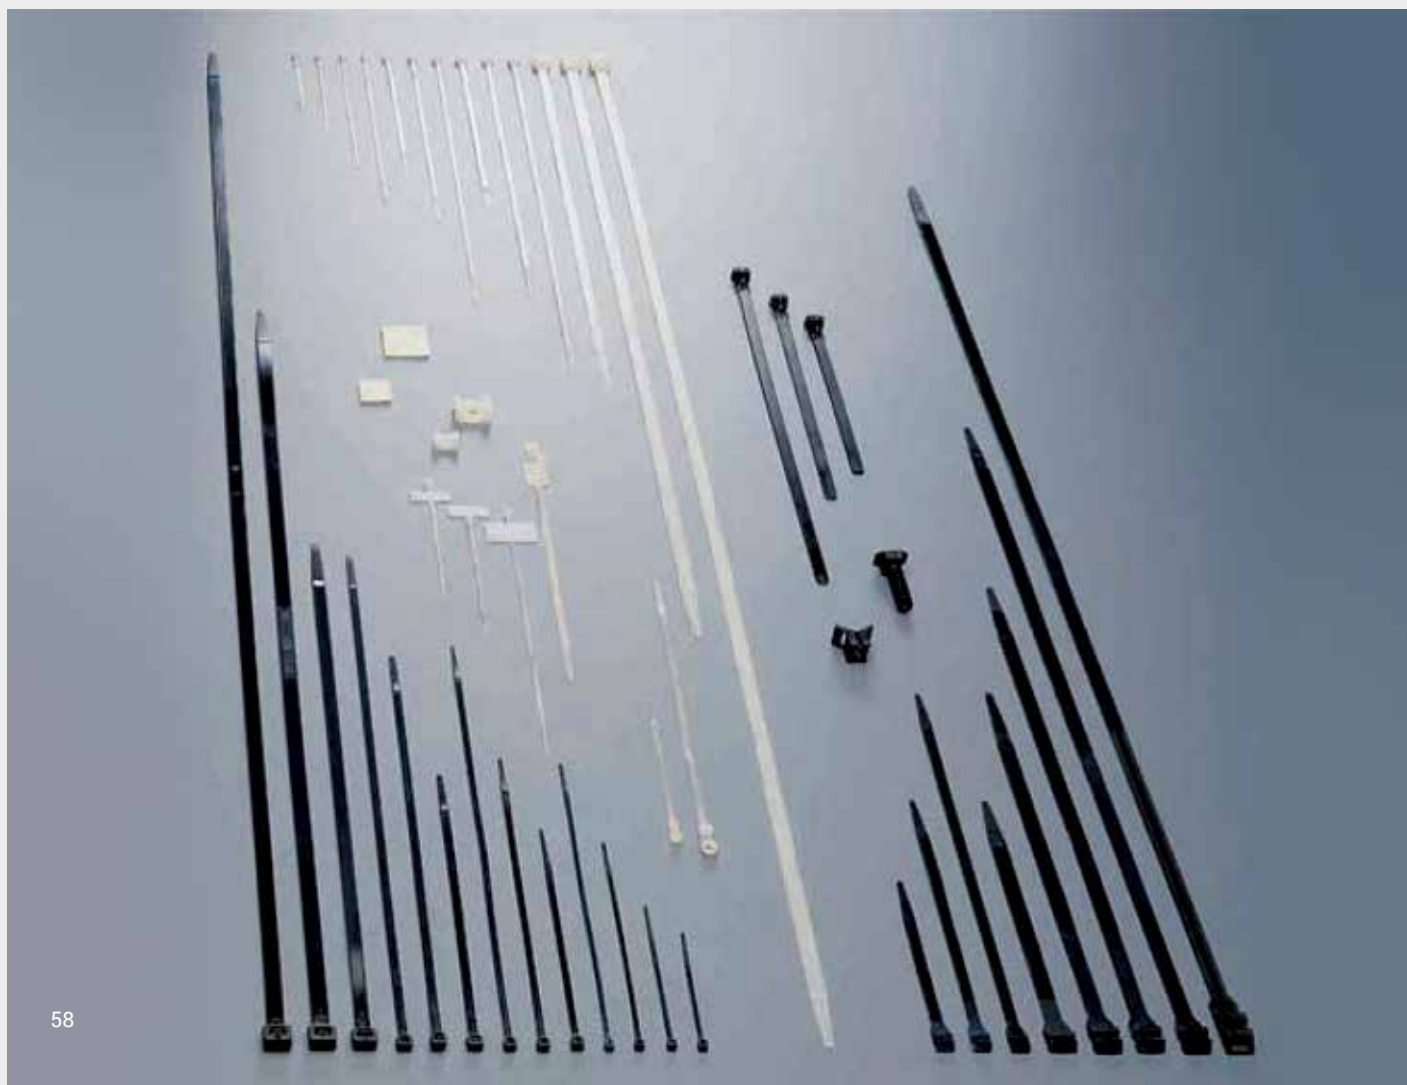

Δεματικά καλωδίωσης



Σειρά 52 FS
Δεματικά καλωδίων
ανοιγόμενα
πολυμερές μαύρου
χρώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΦΙΞΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜ. (mm)		ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
		ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	
GW52 271	7,6 x 150	4	35	100/1000
GW52 272	7,6 x 200		50	100/1000
GW52273	7,6 x 300		80	100/1000



Σειρά 52 FS
Δεματικά καλωδίων
με οπή απο άχρωμο
πολυμερές

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΦΙΞΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜ. (mm)		ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
			ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	
GW52 281	2,5 x 100	4,8	1,5	25	100/5000
GW52 282	4,2 x 205		2,5	60	100/2000



Σειρά 52 FS
Δεματικά καλωδίων
με πινακίδα απο άχρωμο
πολυμερές

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΦΙΞΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜ. (mm)		ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΑΣΤ. (mm) ΘΕΣΗ	ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
		ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ		
GW52 291	2,5 x 100	5	25	25x8 εγκάρσια	100/5000
GW52 292	2,5 x 110	1,5		25x8 σημιαίaki	100/5000
GW52 293	2,5 x 200	10	50	30x15 εγκάρσια	100/2000
GW52 294	4,6 x 200			28x13 διαμήκης	100/2000

Συμπληρωματικά είδη



Σειρά 52 FS
Αυτοκόλλητες βάσεις
δύο κατευθύνσεων
από άχρωμο πολυμερές
για στερέωση δεματικών
καλωδίων

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΒxPxH	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW52 226	Για δεματικά έως 4,5 mm	19x19x3,9	100/3000
GW52 227	Για δεματικά έως 5 mm	28x28x4,0	100/3000

Στυπιοθλίπτες



Στυπιοθλίπτες
μακρύλαιμοι με παξιμάδι
IP 66

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
GW52001	PG 7 Φ12,5	3 έως 6	900	50
GW52002	PG 9 Φ16	5 έως 8	600	50
GW52003	PG 11 Φ19	7 έως 10,5	500	25
GW52004	PG 13,5 Φ20	9 έως 12,5	500	25
GW52005	PG 16 Φ23	13 έως 16	375	25
GW52006	PG 21 Φ29	17 έως 20	400	25
GW52007	PG 29 Φ37	21 έως 26	250	25
GW52008	PG 36 Φ48	30 έως 34	130	10
GW52009	PG 42 Φ54	40 έως 43	120	6
GW52010	PG 48 Φ60	46 έως 50	100	5



Στυπιοθλίπτες
με παξιμάδι
IP 68

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
GW52071	PG 7 Φ12,5	3,5 έως 6,5	600	50
GW52072	PG 9 Φ16	4 έως 8	400	50
GW52073	PG 11 Φ19	5 έως 10,5	600	50
GW52074	PG 13,5 Φ20	6 έως 12	300	25
GW52075	PG 16 Φ23	10 έως 14	300	25
GW52076	PG 21 Φ29	13 έως 18	200	25
GW52077	PG 29 Φ37	18 έως 25	150	25
GW52078	PG 36 Φ48	22 έως 32	120	10
GW52079	PG 42 Φ54	30 έως 38	84	6
GW52080	PG 48 Φ60	34 έως 44	60	5



Στυπιοθλίπτες
με σπείρωμα
IP 68

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
GW52042	12x1,25 Φ12	3,5 έως 6,5	600	50
GW52043	16x1,5 Φ16	5 έως 10	400	50
GW52044	20x1,5 Φ20	10 έως 14	300	25
GW52045	25x1,5 Φ25	13 έως 18	200	25
GW52046	32x1,5 Φ32	18 έως 25	150	25
GW52047	40x1,5 Φ40	22 έως 32	120	10
GW52048	50x1,9 Φ50	30 έως 38	84	6
GW52049	60x1,9 Φ60	34 έως 44	60	5



Σειρά 50 AC ευθεία
Ρακόρ σωλήνα ευθεία/κουτιού
 από ανθεκτικό πολυμερές
 Γκρι RAL 7035
IP 66

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΣΥΣΚ. / ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 50 415	16	20	25/200
GW 50 416	20	23	25/200
GW 50 417	25	29	25/150
GW 50 418	32	37	10/100
GW 50 419	40	48	6/60
GW 50 420	50	54	5/50

Διατίθενται: Με περικόχλιο στερέωσης.



RUN-M
 Γκρι σταθερό ρακόρ M μετρικό για **heliflex / κουτί**
IP 54

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Θ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO	ΣΥΣΚ. / ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
DX 56 008	8	M12x1	20/160
DX 56 010	10	M 16x1,5	10/170
DX 56 012	12	M16x1,5	10/150
DX 56 014	14*	M16x1,5	10/130
DX 56 016	16	M20x1,5	10/110
DX 56 022	20-22	M25x1,5	10/50
DX 56 025	25	M25x1,5	10/50
DX 56 028	28	M32x1,5	10/40
DX 56 040	40	M40x1,5	15
DX 56 050	50	M50x1,5	12

* διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Χρήση: για σύνδεση σωλήνων σπιδράλ με κουτιά διακλάδωσης σε οπές με σπείρωμα και μετρικό βήμα ή σε οπές χωρίς σπείρωμα, με το διατιθέμενο περικόχλιο και τη φλάντζα.

Υλικό: αυτοσβενούμενο θερμοπλαστικό.



RDPG
 Γκρι περιστρεφόμενο ρακόρ PG για **heliflex / κουτί**
IP 54

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Θ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ PG	ΣΥΣΚ. / ΧΑΡΤΟΚ. ΜΕΤΡΑ
DX 54 410	10	7	80/160
DX 54 411	10	9	80/160
DX 54 412	12	11	10/100
DX 54 413	12	13,5	10/100
DX 54 414	14	13,5	10/150
DX 54 416	16	13,5	10/150
DX 54 417	16	16	10/150
DX 54 420	20	21	10/100
DX 54 422	22*	21	10/100
DX 54 425	25	29	5/60

* διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Χρήση: για σύνδεση σωλήνων σπιδράλ με κουτιά διακλάδωσης σε οπές με σπείρωμα και βήμα PG ή σε οπές χωρίς σπείρωμα, με το διατιθέμενο περικόχλιο και τη φλάντζα.

Υλικό: αυτοσβενούμενο θερμοπλαστικό.



RUN-PG
 Γκρι σταθερό ρακόρ PG για **heliflex / κουτί**
IP 54

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Θ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ PG	ΣΥΣΚ. / ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
DX 56 408	8	7	20/160
DX 56 410	10	7	10/170
DX 56 411	12	9	10/150
DX 56 412	12	11	10/150
DX 56 413	12	13,5	10/150
DX 56 414	14*	13,5	10/130
DX 56 415	16	11	10/110
DX 56 416	16	13,5	10/110
DX 56 417	16	16	10/110
DX 56 422	20-22	16	10/50
DX 56 423	20-22	21	10/50
DX 56 425	25	21	10/50
DX 56 428	28	29	10/40
DX 56 432	32	36	3/18
DX 56 435	35*	36	3/18
DX 56 440	40	42	15
DX 56 450	50	48	12

* διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Χρήση: για σύνδεση σωλήνων σπιδράλ με κουτιά διακλάδωσης σε οπές με σπείρωμα και βήμα PG ή σε οπές χωρίς σπείρωμα, με το διατιθέμενο περικόχλιο και τη φλάντζα.

Υλικό: αυτοσβενούμενο θερμοπλαστικό.



GEWISS

Ραγοϋλικό

Αυτόματες ασφάλειες C



Σειρά 90 MCB RANGE
Αυτόματες ασφάλειες
(καμπύλη λειτουργίας C)
MTC 45 - C characteristic -
4500 (EN 60898) -
4.5 kA (EN 60947-2)

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	RATED CURRENT (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	PACK CARTON
GW 92 105	6	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 106	10	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 108	16	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 109	20	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 110	25	230 - 400 V	1P	1	6/24
GW 92 111	32	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 112	40	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 012	50	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 013	63	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 128	16	230 V		2	3/12
GW 92 129	20	230 V	1P+N	2	3/12
GW 92 130	25	230 V		2	3/12
GW 90 045	6	230 - 400 V		1	6/24
GW 90 046	10	230 - 400 V		1	6/24
GW 90 047	16	230 - 400 V		1	6/24
GW 90 048	20	230 - 400 V	2P	1	6/24
GW 90 049	25	230 - 400 V		1	6/24
GW 90 050	32	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 165	6	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 166	10	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 168	16	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 169	20	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 170	25	230 - 400 V	3P	3	2/8
GW 92 171	32	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 172	40	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 072	50	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 073	63	230 - 400 V		3	2/8

Αυτόματες ασφάλειες D




Σειρά 90 MCB RANGE
Αυτόματες ασφάλειες
(καμπύλη λειτουργίας D)
MT 60 - D characteristic -
6000 (EN 60898) -
10 kA (EN 60947-2)

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	RATED CURRENT (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	PACK CARTON
GW 92 406	10	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 407	16	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 408	20	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 409	25	230 - 400 V	1P	1	6/24
GW 92 410	32	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 411	40	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 465	6	230 - 400 V		3Σει	2/8
GW 92 466	10	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 467	16	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 468	20	230 - 400 V	3P	3	2/8
GW 92 469	25	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 470	32	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 471	40	230 - 400 V		3	2/8




Διακόπτες διαρροής



Σειρά 90 RCD RANGE
Διακόπτες διαρροής
 SD - Κλάση AC

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	IDN	RATED CURRENT (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW D4 627	30 mA	40	230 V	2P	2	1/4
GW D4 023	300 mA	40	230 V		2	1/4
GW D4 042	30 mA	63	230 V		2	1/4
GW D4 044	300 mA	63	230 V		3	1/4
GW 94 667	30 mA	40	400 V	4P	3	1/4
GW 94 669	300 mA	40	400 V		3	1/4
GW D4 122	30 mA	40	400 V		4	1/4
GW D4 142	30 mA	63	400 V		4	1/2
GW D4 144	300 mA	63	400 V	4P	4	1/2
GW D4 162	30 mA	80	400 V		4	1/2
GW D4 164	300 mA	80	400 V		4	1/2
GW D4 182	30 mA	100	400 V		4	1/2
GW D4 184	300 mA	100	400 V	4	1/2	
GW 95 601	30 mA	125	400 V	4	1	

Χειρισμός



Σειρά 90 AM RANGE
Ραγοδιακόπτες

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	RATED CURRENT (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 104	32	240 V	1P	1	6/12
GW 96 105	40	240 V		1	6/12
GW 96 146	63	240 V		1	6/24
GW 96 147	80	240 V		1	6/24
GW 96 114	32	400 V	2P	2	3/12
GW 96 115	40	400 V		2	3/12
GW 96 156	63	400 V		2	3/12
GW 96 157	80	400 V		2	3/12
GW 96 125	40	400 V	3P	3	2/8
GW 96 166	63	400 V		3	2/8
GW 96 167	80	400 V		3	2/8
GW 96 168	100	400 V		3	2/8
GW 96 169	125	400 V	4P	3	2/8
GW 96 135	40	400 V		4	1/2
GW 96 176	63	400 V		4	1/2
GW 96 177	80	400 V		4	1/2
GW 96 178	100	400 V	4P	4	1/2
GW 96 179	125	400 V		4	1/2


Κ.Ε. = κατοπιν ερωτήσεως



Σειρά 90 AM RANGE
Ραγοδιακόπτης με λυχνία

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	RATED CURRENT (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 542	32	230 V	2P	1	1/12






**Σειρά 90 AM RANGE
Ασφαλειοθήκες**

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	RATED CURRENT (A)	FUSE DIMENSION (mm)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 206	20	8,5x31,5	400 V	1P	1	6/12
GW 96 205	32	10,3x38	690 V		1	6/12
GW 96 207	50	14x51	690 V		1	2/12
GW 96 216	20	8,5x31,5	400 V	1P+N	2	3/12
GW 96 215	32	10,3x38	690 V		2	3/12
GW 96 217	50	14x51	690 V		2	1/6
GW 96 301	20	8,5x31,5	400 V	2P	2	3/12
GW 96 302	32	10,3x38	690 V		2	3/12
GW 96 303	50	14x51	690 V		2	1/6
GW 96 306	20	8,5x31,5	400 V	3P	3	2/8
GW 96 307	32	10,3x38	690 V		3	2/8
GW 96 308	50	14x51	690 V		3	1/4

K.E. = κατοπιν ερωτήσεως



**Σειρά 90 AM RANGE
Ρελέ ράγας**

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	NO OUTPUT	CONTACT TYPE	RATED CURRENT (A)	CONTROL VOLTAGE (V)	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW D6 701 *	1	NO	20	230 AC	1	6/24
GW D6 702 *	2	NO	20	24 AC	1	6/24
GW D6 703 *	2	NO	20	230 AC	1	6/24
GW D6 705 *	2	NC	20	230 AC	1	6/24
GW D6 715*	4	NO	25	230 AC - DC	2	3/12
GW D6 721 *	2	NO	40	230 AC - DC	3	2/8
GW D6 724 *	4	NO	40	230 AC - DC	3	2/8
GW D6 734 *	4	NO	63	230 AC - DC	3	2/8

* Nominal voltage 400 AC



**Σειρά 90 AM RANGE
Υλικά φωτοβολταϊκών συστημάτων**

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΟΛΟΙ	ΕΝΤΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ	ΤΑΣΗ	ΑΡ. ΣΤΟΙΧ.	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW96226	1P	20	ΑΣ/ΖΕΥΤΗΣ	10.3X38	1000V DC	1	12
GW96227	2P	20	ΑΣ/ΖΕΥΤΗΣ	10.3X38	1000V DC	2	6



**Σειρά 90 AM RANGE
Γέφυρες χαλκού**

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΤΥΠΟΣ	NO CONNECTIONS	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 984	1P	12	50
GW 96 986	3P	12	25



**Ενδεικτικές
Λυχνίες 230V~**

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΧΡΩΜΑ	POWER CONSUMP	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 581	Κόκκινη	led	1	3/12
GW 96 582	Πράσινη	led	1	3/12
GW 96 583	Κίτρινη	led	1	3/12
GW 96 592	Τριφασική	led	1	3/12



**Πρίζα
σούκο ράγας**


ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΟΛΟΙ	STANDARD	RATED CURRENT (A)	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 522	2P+E	German	16	2.5	2/8



**Αυτόματος
κλιμακοστασίου**

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	REGULATION FIELD	CONTCNT RATING IN	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 810	30s-20min	16A	1	1/8

Applications: timed management of lights in passageway environments (stairs, corridors, entrances, etc.).



**Μηχανικοί
χρονοδιακόπτες
ράγας**

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	TYPE	NO OF CHANNELS	RATED VOLTAGE (V)	RESERVE CHARGE	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 836	Daily	1	230 AC -110 DC	50h	1	1/8




GEWISS

Οικιακοί διακόπτες

DAHLIA




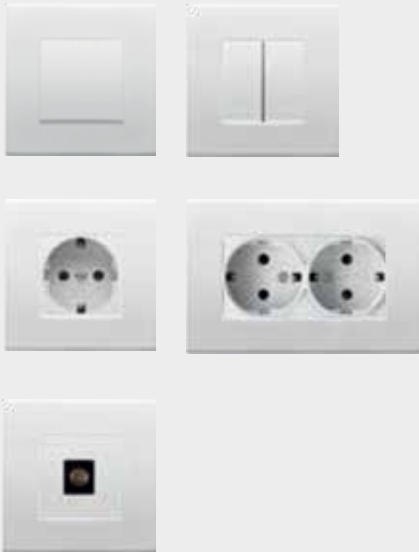

Σειρά DAHLIA
Διακόπτες,
μπουτόν,
πρίζες


ΛΕΥΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	ΙΒΟΥΑΡ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GW35031W	GW35001Y	Απλός διακόπτης -1P 10AX - φωτεινό - ταχείας σύνδεσης
GW35002W	GW35002Y	Απλός διακόπτης -1P 10AX - φωτισμένο- ταχείας σύνδεσης
GW35051W	GW35051Y	Διπλός διακόπτης -1P 10AX - ταχείας σύνδεσης
GW35071W	GW35011Y	A/P διακόπτης -1P 10AX - φωτεινό - ταχείας σύνδεσης
GW35012W	GW35012Y	A/P διακόπτης -1P 10AX - φωτισμένο- ταχείας σύνδεσης
GW35052W	GW35052Y	Διπλός A/P διακόπτης -1P 10AX - ταχείας σύνδεσης
GW35015W	GW35015Y	Μεσαίος διακόπτης -1P 10AX - ταχείας σύνδεσης
GW35021W	GW35021Y	Μπουτόν -1P 10A - φωτεινό - ταχείας σύνδεσης
GW35022W	GW35022Y	Μπουτόν -1P 10A - φωτισμένο- ταχείας σύνδεσης
GW35202W	GW35202Y	Πρίζα σούκο - 2P+E 16A - Μπροστινής σύνδεσης
GW35203W	GW35203Y	Πρίζα σούκο - 2P+E 16A - Μπροστινής σύνδεσης με βίδες - με καπάκι IP40
GW35204W	GW35204Y	Διπλή Πρίζα σούκο - 2P+E 16A - Μπροστινής σύνδεσης
GW35261W	GW35261Y	TV Πρίζα τέρματος - 0dB
GW35251W	GW35251Y	RJ11 Πρίζα τηλεφώνου
GW35271W	GW35271Y	RJ45 Πρίζες data cat. 5e UTP
GW35272W	GW35272Y	RJ45 Πρίζες data cat. 5e FTP
GW35273W	GW35273Y	RJ45 Πρίζες data cat. 6 UTP
GW35274W	GW35274Y	RJ45 Πρίζες data cat. 6 FTP
GW35280W	GW35280Y	Keystone Jack κενό κάλυμμα
GW35301W	GW35301Y	Ροοστάτης περιστρεφόμενος 4-160W

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GW35991	Στήριγμα για μηχανισμούς Chorus
GW35981	LED ενδεικτικές λυχνίες - γαλάζιο

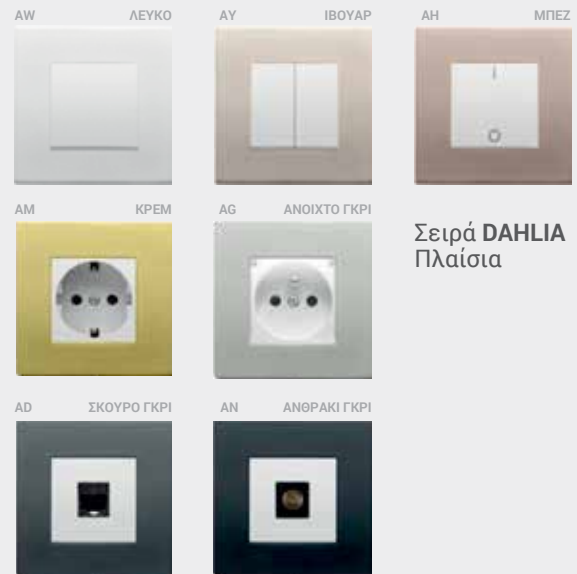

Σειρά DAHLIA
Πλαίσια

ΠΛΑΙΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GW35901AW	2 θέσεων πλαίσιο - άσπρο
GW35902AW	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - άσπρο
GW35903AW	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - άσπρο
GW35904AW	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - άσπρο
GW35905AW	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - άσπρο
GW35909AW	Διπλό πλαίσιο - άσπρο
GW35901AY	2 θέσεων πλαίσιο - ιβουάρ
GW35902AY	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ιβουάρ
GW35903AY	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ιβουάρ
GW35904AY	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ιβουάρ
GW35905AY	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ιβουάρ
GW35909AY	Διπλό πλαίσιο - ιβουάρ
GW35901AH	2 θέσεων πλαίσιο - γκρι
GW35902AH	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι
GW35903AH	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι
GW35904AH	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι
GW35905AH	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι
GW35909AH	Διπλό πλαίσιο - γκρι
GW35901AM	2 θέσεων πλαίσιο - κρεμ
GW35902AM	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - κρεμ
GW35903AM	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - κρεμ
GW35904AM	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - κρεμ
GW35905AM	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - κρεμ
GW35909AM	Διπλά πλαίσιο - κρεμ

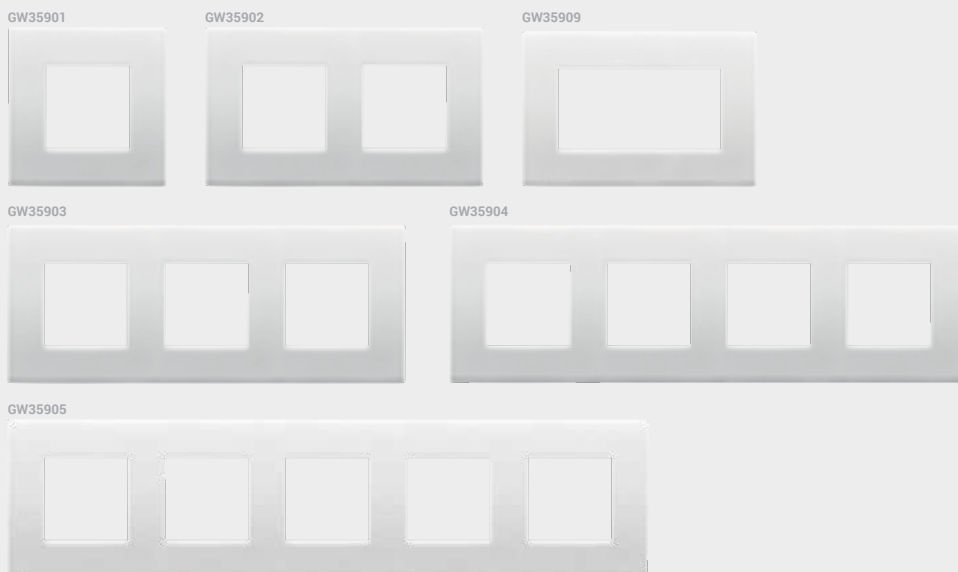

Σειρά **DAHLIA**
Πλαίσια

ΠΛΑΙΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GW35901AG	2 θέσεων πλαίσιο - ανοιχτό γκρι
GW35902AG	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ανοιχτό γκρι
GW35903AG	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ανοιχτό γκρι
GW35904AG	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ανοιχτό γκρι
GW35905AG	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ανοιχτό γκρι
GW35909AG	Διπλό πλαίσιο - ανοιχτό γκρι
GW35901AD	2 θέσεων πλαίσιο - σκούρο γκρι
GW35902AD	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - σκούρο γκρι
GW35903AD	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - σκούρο γκρι
GW35904AD	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - σκούρο γκρι
GW35905AD	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - σκούρο γκρι
GW35909AD	Διπλό πλαίσιο - σκούρο γκρι
GW35901AN	2 θέσεων πλαίσιο - γκρι άνθρακα
GW35902AN	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι άνθρακα
GW35903AN	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι άνθρακα
GW35904AN	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι άνθρακα
GW35905AN	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι άνθρακα
GW35909AN	Διπλό πλαίσιο - γκρι άνθρακα

* **Σημείωση:** όλες οι πρίζες 2P + E 16A είναι ασφαλείας για την προστασία των παιδιών



Εγκατάσταση με ευελιξία
από τις βασικές και τις ειδικές
λειτουργίες έως τις λύσεις
δομοτικής

