




ENEREL

**26
27**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

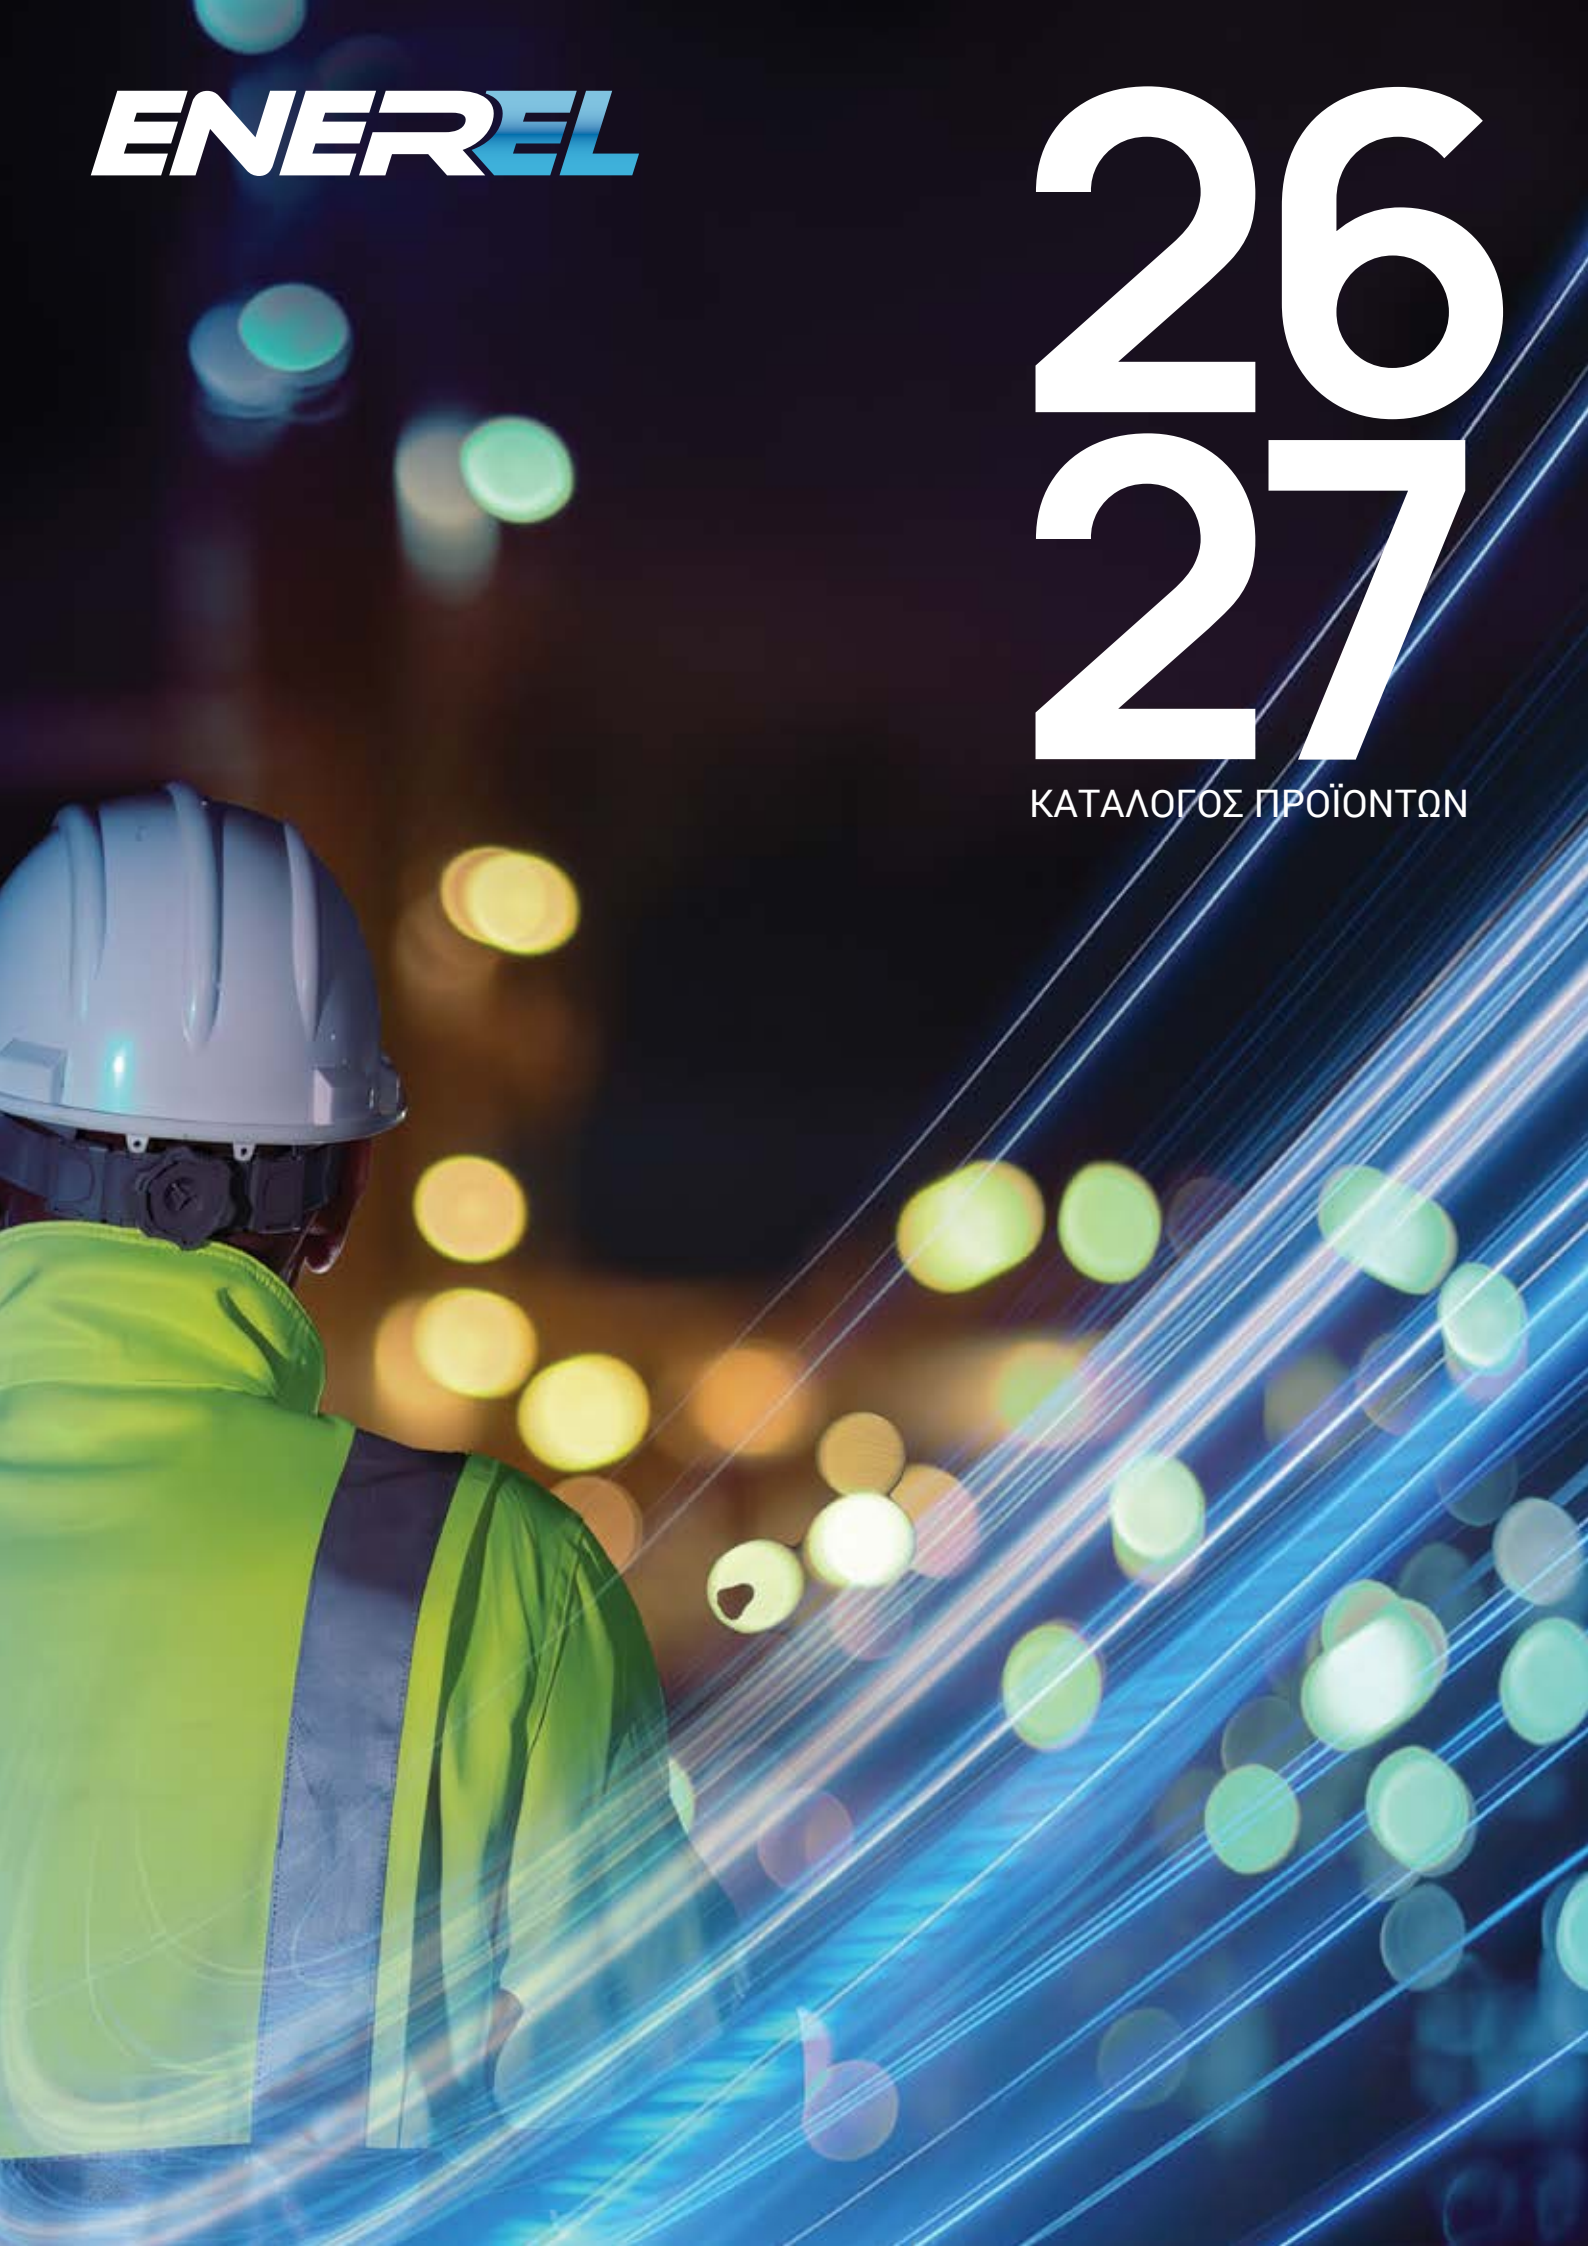

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

01

PALAZZOLI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΦΙΣ, ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 02-15

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ 16

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 17

ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΣΔΩΣΗΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΡΑΓΕΣ 18

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΕΣ 19-20

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΠΡΙΖΕΣ & ΜΠΟΥΤΟΝ 21-22

PALAZZOLI ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 24-26

PALAZZOLI ATEX

ATEX - ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ 28

ATEX - ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΦΙΣ & ΚΟΥΤΙΑ 29-31

ATEX - ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ 32-33

ATEX - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΜΠΟΥΤΟΝ, ΣΕΙΡΗΝΕΣ & ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ 34-35

ATEX - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 36-37

02

ELETTROCANALI

ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 40

ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ 41

ΠΙΝΑΚΕΣ 42

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 43-44

PM FLEX

ΣΩΛΗΝΕΣ, ΜΟΥΦΕΣ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΡΑΚΟΡ, ΓΩΝΙΕΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ & ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 47

03

GEWISS ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΠΡΙΖΕΣ 50

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ - ΚΟΥΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 51

ΚΟΥΤΙΑ 52

ΔΕΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ 53

ΡΑΚΟΡ 54

GEWISS ΡΑΓΟΪΛΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 56

ΥΛΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 57

ΥΛΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 58

GEWISS ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΜΠΟΥΤΟΝ - ΠΡΙΖΕΣ 60-61

04

ΠΥΚΝΩΤΕΣ

ΠΥΚΝΩΤΕΣ 63

05

06

CONTACT ITALIA

ΜΟΥΦΕΣ ΡΗΤΙΝΗΣ - ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - GEL_____66

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ_____67

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ_____68

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΟΣ_____69

ΚΛΕΜΜΕΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ & ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ_____70

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
& ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ_____71

C LUCE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ_____94-95

09

07

3M

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ_____72

DURACELL

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ_____98-102

10

08

LOVATO ELECTRIC

ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ -
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ_____76

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΑΕΡΟΣ (ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ)_____77-78

ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ_____79

ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ
ΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ AC ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ_____80

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ_____81-83

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
& ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ_____84-85

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ_____86-87

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ_____88

ΧΡΟΝΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ_____90

ΡΕΛΕ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΤΛΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ_____91

VELAMP

ΦΑΚΟΙ_____106-107

ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ_____108

ΠΡΟΪΟΝΤΑ STAK_____109

11

Συνδυάζοντας την πείρα 30+ χρόνων των ιδρυτών της ENEREL στο ηλεκτρολογικό υλικό και τις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων, στεκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία με αμεσότητα και συνέπεια παρέχοντάς του τα πλέον σύγχρονα αλλά και διαχρονικά υλικά της αγοράς σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στην πλούσια γκάμα των υλικών μας μπορείτε να εντοπίσετε τις κατάλληλες λύσεις για την εφαρμογή σας ή την επιχείρησή σας καθώς και πρωτοποριακά προϊόντα, στην αιχμή της τεχνολογίας στα ηλεκτρολογικά υλικά, τον φωτισμό και τις μπαταρίες/φακούς.

ENEREL

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή μας να παρέχουμε ποιοτικές, άμεσες και συμφέρουσες λύσεις σε κάθε επαγγελματία.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμα μας να γίνουμε σημείο αναφοράς στο μυαλό κάθε επαγγελματία που αναζητά τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Αμεσότητα & Ταχύτητα
Συνέπεια & Επαγγελματισμός
Υψηλή Ποιότητα
Άριστη Εξυπηρέτηση Πελατών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ENEREL βρίσκονται στη διάθεσή σας καθημερινά προκειμένου να λύσουν κάθε σας απορία. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

Ανθοκίπων 38, Εύοσμος
56224 Θεσσαλονίκη
enerel.ltd@gmail.com

T. 2310 688 178
Κ. 6974 330 710
Κ. 6949 061 508

www.enerel.gr

**ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΤΗΣ ENEREL**

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ENEREL εστιάζουν καθημερινά στην γρήγορη, άμεση και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησή σας καθώς και στην εξατομικευμένη συμβουλευτική στο σύνολο των προϊόντων του καταλόγου μας.




ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Συνιδιοκτήτης /
Διαχειριστής



ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΓΗΡΗΣ
Συνιδιοκτήτης /
Υπευθ. Λειτουργίας




ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΕΓΟΣ
Σύμβουλος Πωλήσεων

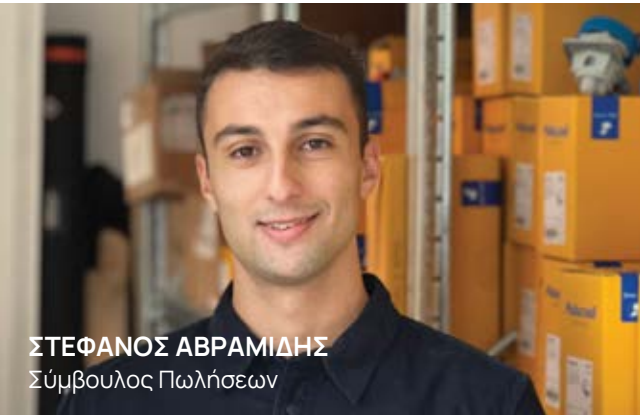

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Σύμβουλος Πωλήσεων



ΝΙΚΟΣ ΒΕΓΗΡΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

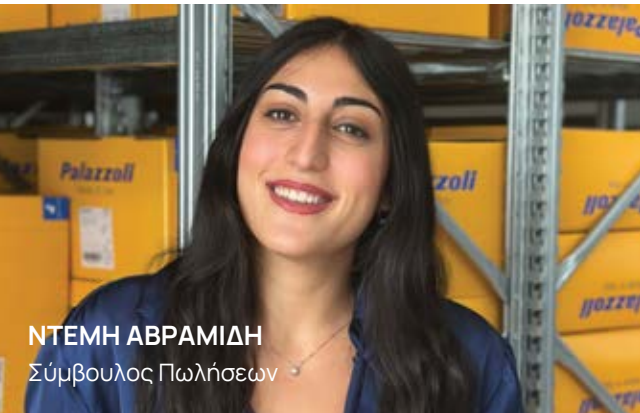

ΝΤΕΜΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ
Σύμβουλος Πωλήσεων



**ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ**

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε από έναν σύμβουλο μας για τις φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές του καταλόγου μας.

ENEREL

www.enerel.gr

Προϊόντα



Palazzoli
Leading Electrotechnology

Η Palazzoli ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει την εξέλιξη στην κατανομή της ενέργειας χαμηλής τάσης και του φωτισμού, με στόχο να αφήσει ένα αποτύπωμα στον ηλεκτροτεχνικό και φωτιστικό κόσμο.

Η Palazzoli είναι ο ειδικός αναφοράς για τους πελάτες της, αποτελώντας πηγή έμπνευσης, καινοτομίας και ζωντάνιας. Η σαφήνεια στη λειτουργία, η απλότητα του έργου, η ποιότητα κατασκευής και η άριστη εξυπηρέτηση καθοδηγούν τις επιλογές της Palazzoli.

Τα δύο αποκλειστικά της τμήματα για ηλεκτρικά συστήματα και φωτισμό δημιουργούν νέα προϊόντα με βάση τις προδιαγραφές των πελατών, για τους τομείς της βιομηχανίας, των atex, των υποδομών και της ναυτιλίας.

Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO9001, ISO14001, ISO45001

Βιομηχανικά

ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

palazzoli

Ταχείας
καλωδίωσης



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα προστατευμένα
φίς ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	700126	40
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	700136	30
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	700146	20
32	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	700226	5
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	700236	20
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	700246	20

* Για μετασχηματιστή απομόνωσης.

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.
Χρήσεις: κατάλληλα για γενική χρήση. Η ταχύτητα και η απλότητα της καλωδίωσης τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Το χρώμα της ετικέτας χαρακτηριστικών και του σφικτήρα προσδιορίζει τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά.
Συμπληρωματικά προϊόντα: ευθύγραμμα θηλυκά φίς.



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα στεγανά φίς
ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	710126	10
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	710136	10
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	710146	10
32	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	710226	10
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	710236	6
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	710246	6

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.
Συμπληρωματικά προϊόντα: ευθύγραμμα θηλυκά φίς



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα στεγανά φίς
ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης αναστροφής
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	710156	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	710166	1
32	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	710256	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	710266	1

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα στεγανά φίς 63Α
ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
63	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	710326	5
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	710336	5
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	710346	5

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.
Κοινές χρήσεις: κατάλληλα για γενική χρήση. Η ταχύτητα και η απλότητα της καλωδίωσης τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Το χρώμα του σφικτήρα και του δακτυλίου προσδιορίζει τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά.
Συμπληρωματικά προϊόντα: ευθύγραμμα θηλυκά φίς



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα προστατευμένα
θηλυκά φίς
ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	720126	30
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	720136	20
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	720146	20
32	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	720226	5
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	720236	15
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	720246	15

* Για μετασχηματιστή απομόνωσης.

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.
Χρήσεις: κατάλληλα για γενική χρήση. Η ταχύτητα και η απλότητα της καλωδίωσης τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Ο σφικτήρας στο εξωτερικό της τσιμούχας τα καθιστά πιο ασφαλή από ένα κοινό φίς IP44, ενώ το ανθρακί χρώμα επιτρέπει τον ευκολότερο εντοπισμό τους και, παράλληλα, δεν αντανakλά το φως και συνεπώς τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για τηλεοπτικά και φωτογραφικά στούντιο και για θέατρα. Το χρώμα του καπακιού και του σφικτήρα προσδιορίζει τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά.

Ταχείας
καλωδίωσης



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα στεγανά θηλυκά
φίς ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	730126	10
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	730136	10
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	730146	10
32	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	730226	6
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	730236	10
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	730246	10

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.



Σειρά **Multimax**
Ευθύγραμμα στεγανά θηλυκά
φίς ταχείας καλωδίωσης
χαμηλής τάσης
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
63	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	730336	5
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	730346	5

Χαρακτηριστικά: όλα τα προϊόντα συσκευάζονται μεμονωμένα.
Κοινές χρήσεις: κατάλληλα για γενική χρήση. Η ταχύτητα και η απλότητα της καλωδίωσης τα καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλα για επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Το χρώμα του καπακιού και του σφικτήρα προσδιορίζει τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά.
Πρίζες 63Α με επαφή πιλότο.



Σειρά **topTER**
Προστατευμένες γωνιακές
επίτοιχες πρίζες 90°
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16 είσοδος M25	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	508126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	508136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	508146	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	508146	1
32 είσοδος M25	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	508226	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	508236	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	508246	1

Εξοπλισμός: τάπα.
Σημειώσεις: πρίζες χωρίς βοηθητική επαφή.



Σειρά **topTER**
Στεγανές γωνιακές
επίτοιχες πρίζες 90°
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16 είσοδος M25	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	509126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	509136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	509146	1
32 είσοδος M25	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	509226	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	509236	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	509246	1
63 είσοδος M25	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	509326	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	509336	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	509346	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης.
Σημειώσεις: πρίζες χωρίς βοηθητική επαφή.

Βιομηχανικές αρσενικές πρίζες
& φις IEC60309 υψηλής ασφαλείας



Σειρά CEE
Προστατευμένα ευθύγραμμα
φις υψηλής απόδοσης
πολύ χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	477002'	10
	50-60Hz	42V	□	2P	12	477102'	1
32	50-60Hz	42V	□	2P	12	477105'	1

* Κατόπιν παραγγελίας.



Σειρά CEE
Γωνιακές επίτοιχες πρίζες
90° προστατευμένες και
υψηλής απόδοσης πολύ
χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	471002'	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471102'	1
32	50-60Hz	42V	□	2P	12	471105'	1

* Κατόπιν παραγγελίας.



Σειρά MULTIPLAY
Αντάπτορας με αρσενικό φις
16A 60-60Hz IEC 60309 IP44
και πρίζα σούκο 16A

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	2P+⏚	6	1 πρίζα σούκο P30	740001	10



Σειρά MULTIPLAY
Στεγανά πολύπριζα
2 εξόδων με φις
16A 50-60Hz
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	752126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	752136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	752146	1



Σειρά CEE
Προστατευμένα ευθύγραμμα
θηλυκά φις υψηλής απόδοσης
πολύ χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	473002'	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	473102'	1
32	50-60Hz	42V	□	2P	12	473105'	1

* Κατόπιν παραγγελίας.



Σειρά CEE
Γωνιακές πρίζες πίνακος
προστατευμένες και υψηλής
απόδοσης πολύ χαμηλής τάσης
IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	471062'	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471162'	1
32	50-60Hz	42V	□	2P	12	471165'	1

* Κατόπιν παραγγελίας.



Σειρά MULTIPLAY
Στεγανά πολύπριζα 3 εξόδων
με φις 16A/32A 50-60Hz
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	753126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	753136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	753146	1
32	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	753236	1



Σειρά CEE
Ευθύγραμμα αρσενικά φις
υψηλής ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	■	2P+⏚	6	760126	10
	400V	■	3P+⏚	6	760136	10
	400V	■	3P+N+⏚	6	760146	10
32	230V	■	2P+⏚	6	760226	1
	400V	■	3P+⏚	6	760236	5
	400V	■	3P+N+⏚	6	760246	5
63	230V	■	2P+⏚	6	760326	1
	400V	■	3P+⏚	6	760336	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	760346	1
125	400V	■	3P+⏚	6	760436	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	760446	1

Χαρακτηριστικά: τα αρσενικά φις διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm.



Σειρά CEE
Ευθύγραμμες αρσενικές
πρίζες πίνακα υψηλής
ασφάλειας 50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	■	2P+⏚	6	762126
	400V	65x83	■	3P+⏚	6	762136
	400V	65x83	■	3P+N+⏚	6	762146
32	230V	65x83	■	2P+⏚	6	762226
	400V	65x83	■	3P+⏚	6	762236
	400V	100x108	■	3P+N+⏚	6	762246
63	400V	100x108	■	3P+⏚	6	762336
	400V	100x108	■	3P+N+⏚	6	762346
125	400V	114x114	■	3P+⏚	6	762436
	400V	114x114	■	3P+N+⏚	6	762446



Σειρά CEE
Αρσενικές πρίζες πίνακα
γωνίας 20° υψηλής ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	■	2P+⏚	6	763126
	400V	65x83	■	3P+⏚	6	763136
	400V	65x83	■	3P+N+⏚	6	763146
32	230V	65x83	■	2P+⏚	6	763226
	400V	65x83	■	3P+⏚	6	763236
	400V	100x108	■	3P+N+⏚	6	763246
63	400V	100x108	■	3P+⏚	6	763336
	400V	100x108	■	3P+N+⏚	6	763346
125	400V	114x114	■	3P+⏚	6	763436
	400V	114x114	■	3P+N+⏚	6	763446



Σειρά CEE
Επίτοιχες αρσενικές πρίζες
65° υψηλής ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	■	2P+⏚	6	766126	1
	400V	■	3P+⏚	6	766136	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	766146	1
32	230V	■	2P+⏚	6	766226	1
	400V	■	3P+⏚	6	766236	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	766246	1
63	400V	■	3P+⏚	6	766336	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	766346	1
125	400V	■	3P+⏚	6	766436	1
	400V	■	3P+N+⏚	6	766446	1

Χαρακτηριστικά: τα αρσενικά φις διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm.

Βιομηχανικές θηλυκές πρίζες
& φις IEC60309 υψηλής ασφαλείας



Σειρά XCEE
Ευθύγραμμα θηλυκά φις
υψηλής ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	●	2P+⏏	6	770126	10
	400V	●	3P+⏏	6	770136	10
	400V	●	3P+N+⏏	6	770146	10
32	230V	●	2P+⏏	6	770226	1
	400V	●	3P+⏏	6	770236	5
	400V	●	3P+N+⏏	6	770246	5
63	230V	●	2P+⏏	6	770326	1
	400V	●	3P+⏏	6	770336	1
	400V	●	3P+N+⏏	6	770346	1
125	400V	●	3P+⏏	6	770436	1
	400V	●	3P+N+⏏	6	770446	1

Χαρακτηριστικά: τα θηλυκά φις διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm.



Σειρά XCEE
Ευθύγραμμες θηλυκές πρίζες
πίνακα υψηλής ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	●	2P+⏏	6	772126
	400V	65x83	●	3P+⏏	6	772136
	400V	65x83	●	3P+N+⏏	6	772146
32	230V	65x83	●	2P+⏏	6	772226
	400V	65x83	●	3P+⏏	6	772236
	400V	100x108	●	3P+N+⏏	6	772246
63	230V	100x108	●	2P+⏏	6	772326
	400V	100x108	●	3P+⏏	6	772336
	400V	100x108	●	3P+N+⏏	6	772346
125	400V	114x114	●	3P+⏏	6	772436
	400V	114x114	●	3P+N+⏏	6	772446

Χαρακτηριστικά: οι θηλυκές πρίζες διαθέτουν δυνατότητα κλειδώ-ματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm



Σειρά XCEE
Θηλυκές πρίζες πίνακα
γωνίας 20°
υψηλής ασφαλείας
50/60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	●	2P+⏏	6	773126	10
	400V	●	3P+⏏	6	773136	10
	400V	●	3P+N+⏏	6	773146	10
32	230V	●	2P+⏏	6	773226	1
	400V	●	3P+⏏	6	773236	5
	400V	●	3P+N+⏏	6	773246	5
63	230V	●	2P+⏏	6	773326	1
	400V	●	3P+⏏	6	773336	1
	400V	●	3P+N+⏏	6	773346	1
125	400V	●	3P+⏏	6	773436	1
	400V	●	3P+N+⏏	6	773446	1

Χαρακτηριστικά: τα θηλυκά φις διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελά-χιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm



Σειρά XCEE
Επίτοιχες θηλυκές πρίζες
γωνίας 65°
υψηλής ασφαλείας
50/60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	●	2P+⏏	6	776126
	400V	65x83	●	3P+⏏	6	776136
	400V	65x83	●	3P+N+⏏	6	776146
32	230V	65x83	●	2P+⏏	6	776226
	400V	65x83	●	3P+⏏	6	776236
	400V	100x108	●	3P+N+⏏	6	776246
63	230V	100x108	●	2P+⏏	6	776326
	400V	100x108	●	3P+⏏	6	776336
	400V	100x108	●	3P+N+⏏	6	776346
125	400V	114x114	●	3P+⏏	6	776436
	400V	114x114	●	3P+N+⏏	6	776446

Χαρακτηριστικά: οι θηλυκές πρίζες διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm



Σειρά XCEE /ROTOR
Ευθύγραμμα θηλυκά φις με
αποζεύκτη ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	●	2P+⏏	6	410126	1
	400V	●	3P+⏏	6	410136	1
	400V	●	3P+N+⏏	6	410146	1
32	230V	●	2P+⏏	6	410226	1
	400V	●	3P+⏏	6	410236	1
	400V	●	3P+N+⏏	6	410246	1

Χαρακτηριστικά: θηλυκά φις με αποζεύκτη και δυνατότητα κλειδώματος σε θέση 0 και 1 με λουκέτο κωδικός 419000. Τα θηλυκά φις διαθέτουν δυ-νατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένα με τις πρίζες, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm.



Σειρά XCEE /ROTOR
Ευθύγραμμες θηλυκές πρίζες
πίνακα με περιστροφικό
αποζεύκτη ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	●	2P+⏏	6	412126
	400V	65x83	●	3P+⏏	6	412136
	400V	65x83	●	3P+N+⏏	6	412146
32	230V	65x83	●	2P+⏏	6	412226
	400V	65x83	●	3P+⏏	6	412236
	400V	100x108	●	3P+N+⏏	6	412246



Σειρά XCEE /ROTOR
Θηλυκές πρίζες πίνακα
γωνίας 20° με περιστροφικό
αποζεύκτη ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	230V	65x83	●	2P+⏏	6	413126
	400V	65x83	●	3P+⏏	6	413136
	400V	65x83	●	3P+N+⏏	6	413146
32	230V	65x83	●	2P+⏏	6	413226
	400V	65x83	●	3P+⏏	6	413236
	400V	100x108	●	3P+N+⏏	6	413246



Σειρά XCEE /ROTOR
Επίτοιχες θηλυκές πρίζες 65°
με περιστροφικό αποζεύκτη
ασφαλείας
50-60Hz
IP66/IP67/IP68/IP69

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230V	●	2P+⏏	6	416126	1
	400V	●	3P+⏏	6	416136	1
	400V	●	3P+N+⏏	6	416146	1
32	230V	●	2P+⏏	6	416226	1
	400V	●	3P+⏏	6	416236	1
	400V	●	3P+N+⏏	6	416246	1

Κοινά χαρακτηριστικά: θηλυκές πρίζες με αποζεύκτη και δυνατότητα κλει-δώματος σε θέση 0 και 1 με λουκέτο κωδικός 419000. Οι θηλυκές πρίζες διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος, είτε μεμονωμένα είτε συνδεδεμένες με τα φις, με τη χρήση λουκέτου με ελάχιστο πλάτος λαιμού 10,5 mm, ύψος 32 mm και μέγ. Ø σύρματος 3,5 mm



Σειρά **ALUMAX**
Ευθύγραμμο αρσενικά φις από
κράμα αλουμινίου για υψηλό
αμπεράζ 50-60Hz
IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (mm ²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	3P+⏚	2x10	750530	1
	3P+N+⏚	2x6	750550	1
320	3P+N+⏚	2x6	750650	1
400	3P+N+⏚	2x6	750750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660Α.



Σειρά **ALUMAX**
Ευθύγραμμες αρσενικές
πρίζες
πίνακα από κράμα αλουμινίου
για υψηλό αμπεράζ
50-60Hz IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (mm ²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	3P+⏚	2x10	751530	1
	3P+N+⏚	2x6	751550	1
320	3P+N+⏚	2x6	751650	1
400	3P+N+⏚	2x6	751750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660Α.



Σειρά **ALUMAX**
Ευθύγραμμο θηλυκά φις από
κράμα αλουμινίου για υψηλό
αμπεράζ
50-60Hz IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (mm ²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	3P+⏚	2x10	760530	1
	3P+N+⏚	2x6	760550	1
320	3P+N+⏚	2x6	760650	1
400	3P+N+⏚	2x6	760750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660Α.



Σειρά **ALUMAX**
Ευθύγραμμες θηλυκές πρίζες
πίνακα από κράμα αλουμινίου
για υψηλό αμπεράζ
50-60Hz IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ (mm ²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	3P+⏚	2x10	761530	1
	3P+N+⏚	2x6	761550	1
320	3P+N+⏚	2x6	761650	1
400	3P+N+⏚	2x6	761750	1

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας έως 660Α.



Σειρά **ALUPRES**
Στεγανό φις με στοιχισμένους
πόλους τύπου FP υψηλής
απόδοσης, με σώμα
αλουμινίου
IP55

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΠΟΛΟΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	50-60Hz	500V	3P+⏚	427019	1

Χαρακτηριστικά: σώμα από επιχρωμιωμένο και βαμμένο αλουμίνιο. Αντοχή σε κρούση 30J (> IK10). Στυπιοθλίπτης Ø 2"1/4 με σύσφιξη από 39,5 mm έως 49,5 mm.

Συμπληρωματικά προϊόντα: επίτοιχη σταθερή πρίζα.



Σειρά **ALUPRES**
Επίτοιχη στεγανή πρίζα FP
με στοιχισμένους πόλους,
περίβλημα από αλουμίνιο
IP55

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
250	50-60Hz	500V	3P+⏚	F5	421029	1

Χαρακτηριστικά: αντοχή σε κρούση 30J (>IK10).
Χρήσεις: χώροι με παρουσία μεγάλων φορτίων, όπως ορυχεία, λατομεία, αεροδρόμια, ναυπηγεία κλπ.



Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση



Σειρά **topTER**
Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση για εγκατάσταση σε πίνακα IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	492126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	492136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	492146	1
32	50-60Hz	400V	■	2P+⏚	6	492226	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	492236	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	492246	1



Σειρά **topTER**
Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση για εγκατάσταση σε πίνακα IP66/IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	491126	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	491136	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	491146	1
32	50-60Hz	230V	■	2P+⏚	6	491226	1
	50-60Hz	400V	■	3P+⏚	6	491236	1
	50-60Hz	400V	■	3P+N+⏚	6	491246	1

Εξοπλισμός: 4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα ή σε κουτί.
Χαρακτηριστικά: διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος σε ανοικτή ή κλειστή θέση με λουκέτο μέγ. Ø 3 mm. Δυνατότητα για 2 βοηθητικές επαφές σήμανσης συνδεδεμένου φως.



Σειρά **topTER**
Επίτοιχο κουτί βάσης IP66/IP67

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΓΙΑ ΠΡΙΖΕΣ ΤΥΠΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
108x260	topTER με μανδάλωση	579710	1

Εξοπλισμός: σακουλάκι με πώματα καλύψεως κοχλιών.
Χαρακτηριστικά: λεία τοιχώματα με έτοιμα σημεία διάτρησης



Σειρά **topTER**
Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση για εγκατάσταση σε πίνακα IP65



ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
63	50-60Hz	400V	~	3P+⏚	6	481336	1
	50-60Hz	400V	~	3P+N+⏚	6	481346	1



Σειρά **topTER**
Επίτοιχα κουτιά βάσης για πριζοδιακόπτες με μανδάλωση 63A IP55

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΓΙΑ ΠΡΙΖΕΣ ΤΥΠΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
115x290	topTER με μανδάλωση 63A	579400	1

Εξοπλισμός: σακουλάκι με πώματα καλύψεως κοχλιών.
Χαρακτηριστικά: λεία τοιχώματα με έτοιμα σημεία διάτρησης.



Σειρά **CAM-SZ**
Επίτοιχοι διακόπτες αποζεύκτες χειρισμού από μονωτικό υλικό 50-60Hz IP65

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (Α)	ΠΟΛΟΙ	ΔΙΑΤΑΞΗ CAM	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	2	1	209162	1
	3	2	209163	1
	4	3	209164	1
25	3	2	209253	1
	4	3	209254	1
32	2	1	209322	1
	3	2	209323	1
	4	3	209324	1
40	3	2	209413	1
	4	3	209414	1
63	3	2	209633	1
	4	3	209634	1
100	3	2	209103	1
	4	3	209104	1

Εξοπλισμός: Περιλαμβάνεται πλήρης με κάλυμμα ακροδεκτών.
Χαρακτηριστικά: χειρολαβή με δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο στη θέση 0.

Εργοταξιακοί πίνακες



Σειρά **JANUS**
Κενός πίνακας για τη δημιουργία καλωδιωμένων πινάκων με έως 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση ή 8 σταθερές πρίζες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΛΕΥΡΑ Α	ΠΛΕΥΡΑ Β	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
329x572x325	12 στοιχεία	αδιαφανής	634100

Εξοπλισμός: σακουλάκι με 4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα.



Σειρά **topTER**
Φλάντζα για εγκατάσταση 2 σταθερών πριζών ή περιβλημάτων σε πίνακες για πριζοδιακόπτες topTER IP66 ή IP67

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 65X83	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 88X100	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
103x230	2	1	579714	1

Εξοπλισμός: 1 κορνίζα φινιρίσματος για πρίζες χαμηλού προφίλ
1 αδιαφανής φλάντζα 65x83mm
4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα



Σειρά **topTER**
Καπάκι με διαφανές παράθυρο και ράγα DIN για πίνακες topTER με αδιαφανές καπάκι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΓΩΝ DIN	ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
5	IP65	579451	1
12	IP55	579452	1
18	IP55	579453	1

Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.



Εργοταξιακοί πίνακες

<

Εξοπλισμός: σετ οδηγού DIN με ρυθμιζόμενα στηρίγματα. Καρφιά ρόκα. Πώματα καλύψεως κοχλιών για διπλή μόνωση. Στοιχειακά καλύμματα. Σετ μεντεσέδων για άνοιγμα πόρτας. 1 φλάντζα στεγάνωσης κωδ. 579824 2 φλάντζες στεγάνωσης κωδ. 579826 2 φλάντζες στεγάνωσης κωδ. 579828

Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο. Δυνατότητα σύνδεσης σε οριζόντια και κάθετη θέση. Δυνατότητα προσωρινής στερέωσης. Ο κωδικός 579823 μπορεί να δεχτεί 2 πρίζες φλάντζας 65x83mm + 1 πρίζα φλάντζας 88x100mm.



Σειρά topTER

Φλάντζες στεγάνωσης πρόσθετων ανοιγμάτων IP66/IP67

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΠΡΙΖΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΜΧ.
88x100	βιομηχανικές IP44 και IP66/IP67	579842	1
65x83	βιομηχανικές IP44 και IP66/IP67	579843	1

Εξοπλισμός: σακουλάκι με4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα. **Χρήσεις:** επιτρέπει το τάπωμα περιβλημάτων για μη χρησιμοποιούμενες πρίζες.



Σειρά **topTER**
Στεγανοί πίνακες με διαφανή πόρτα υψηλής χωρητικότητας για επίτοιχη εγκατάσταση σταθερών πριζών **IP66** και μια πρίζα 63A

ΣΧΗΜΑ	ΑΡ. ΠΡΙΖΩΝ	ΜΕΓ ΑΡΙΘ. 65x83 ΦΛΑΝΤΖΩΝ	ΜΕΓ ΑΡΙΘ. 88x100 ΦΛΑΝΤΖΩΝ	ΜΕΓ ΑΡΙΘ. 100x100 ΦΛΑΝΤΖΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
	3	2	1	1	579863	1
	5	4	2	1	579865	1



Κυτίο για φλάντζα μιας θέσης IP66/IP67

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡ. ΕΓΚΑΘ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΜΕΓ. ΑΡ. ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 65x83	ΜΕΓ. ΑΡ. ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 88X100	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
84x100	1	1	-	579750	1
106x128	1	-	1	579751	1



Κουτιά βάσης για επίτοιχη τοποθέτηση σταθερών πριζών και στεγανών περιβλημάτων IP55

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡ. ΕΓΚΑΘ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΜΕΓ. ΑΡ. ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 65x83	ΜΕΓ. ΑΡ. ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 88X100	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
103x206	2	2	1	579702	1
116x291	3	3	1	579703	1



Κουτιά βάσης με μεμβράνη
για επίτοιχη τοποθέτηση
σταθερών πριζών και
διακοπτών
IP55

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡ. ΕΓΚΑΘ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
76x82x58	1	630011	30
98x82x58	2	630012	30
120x82x58	3	630013	24

Υλικά για εργοταξιακούς πίνακες

		Σειρά topTER Πρίζα πίνακα οικιακής χρήσης διεθνών προτύπων IP54 με φλάντζα 50x50				
ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (A)	ΟΝΟΜ. ΤΑΣΗ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΧΩΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	250V	DIN49440	50x50	Γερμανία	579845	10



Σειρά **topTER**
Φλάντζα σχεδιασμένη για
τοποθέτηση **μιας πρίζας**
πίνακα με φλάντζα 50x50

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΙΖΕΣ	ΑΠΟΣΤ. ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΠΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
65x83	πίνακα με φλάντζα 50x50	38x38	579848	1

Εξοπλισμός: σακουλάκι με4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα.



Σειρά topTER

Προστατευμένες σταθερές γωνιακές πρίζες για εγκατάσταση σε πίνακα IP44

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (A)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	65 x 83		2P+⏚	6	488126	10
	50-60Hz	400V	65 x 83		3P+⏚	6	488136	10
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+N+⏚	6	488146	10
32	50-60Hz	230V	88 x 100		2P+⏚	6	488226	5
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+⏚	6	488236	5
	50-60Hz	400V	88 x100		3P+N+⏚	6	488246	5

Χαρακτηριστικά: δυνατότητα για βοηθητική επαφή σήμανσης συνδεδεμένου φισ ενισχυμένες φλάντζες με νεύρα ενιαία φλάντζα πριζών 16A 2P+ $\downarrow$ και 3P+ $\downarrow$ διαστάσεων 65x83 mm ενιαία φλάντζα πριζών 16A 3P+N+ $\downarrow$ 32A διαστάσεων 88x100 mm



Σειρά topTER

Πρίζα σούκο μηχανισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΒΗΜΑ	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
πρίζα σούκο 2P+ $\downarrow$ 10/16A 230V μηχανισμός	65 x 83	19	P30/P17	630052	8
Διακόπτης/μπουτόν				630030	20
Αντάπτορας για ράγα	52		2 στοιχείων	630022	8

	Σειρά topTER Στεγανό περίβλημα με συνδεδεμένο φισ για εγκατάσταση σε πίνακα πριζών σούκο domoTER IP66		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)	ΑΡ. ΕΓΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
65 x 83	2	579860	1

Συμπληρωματικά προϊόντα: Για μηχανισμούς οικιακής χρήσης βλ. γενικό κατάλογο Palazzoli

				Σειρά topTER Κάλυμα 2 στοιχείων IP66			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm)		ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI		ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.	
Κάλυμα για πρίζα σούκο 2P+ 10/16A 230V		65 x 83		579847		10	

Σημειώσεις: ο κωδικός 579840 σχηματίζεται με τους κωδ.579847 + 630052.



Σειρά topTER
Στεγανές γωνιακές
σταθερές πρίζες
για εγκατάσταση σε πίνακα
IP66/IP67

ΟΝΟΜ. ΡΕΥΜΑ (A)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	50-60Hz	230V	65 x 83		2P+⌵	6	489126	10
	50-60Hz	400V	65 x 83		3P+⌵	6	489136	10
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+N+⌵	6	489146	10
32	50-60Hz	230V	88 x 100		2P+⌵	6	489226	5
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+⌵	6	489236	5
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+N+⌵	6	489246	5
63	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+⌵	6	489336	1
	50-60Hz	400V	88 x 100		3P+N+⌵	6	489346	1

Χαρακτηριστικά: δυνατότητα για βοηθητική επαφή σήμανσης συνδεδεμένου φισ ενισχυμένες φλάντζες με νεύρα ενιαία φλάντζα πριζών 16A 2P+ $\downarrow$ και 3P+ $\downarrow$ διαστάσεων 65x83 mm ενιαία φλάντζα πριζών 16A 3P+N+ $\downarrow$ 32A διαστάσεων 88x100 mm.

Πίνακες από πολυεστέρα
με ίνες υάλου (GRP)



Σειρά **TAIS CUBE**
Πίνακες από πολυεστέρα (GRP) ECOSAFE με **αδιαφανή πόρτα**
IP66 – ΚΛΑΣΗ II

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1	260x305x160	200x250x100	550001	1
2	340x430x180	280x375x120	550002	1
3	450x505x220	390x450x160	550003	1
4	450x655x220	390x600x160	550004	1
5	560x655x260	500x600x200	550005	1
6	630x810x300	570x750x235	550006	1
7	850x1060x350	790x1000x290	550007	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Πίνακες από πολυεστέρα (GRP) ECOSAFE με **διαφανή πόρτα**
IP66 – Κλάση II

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ EN50022	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1	260x305x160	–	550031	1
2	340x430x180	36 (3x12)	550032	1
3	450x505x220	54 (3x12)	550033	1
4	450x655x220	72 (4x18)	550034	1
5	560x655x260	96 (4x24)	550035	1
6	630x810x300	140 (5x28)	550036	1
7	850x1060x350	200 (5x40)	550037	1

κ.ε = κατοπιν ερώτησης



Σειρά **TAIS CUBE**
Πλαίσιο ταχείας τοποθέτησης
για εγκατάσταση στοιχειακών εξαρτημάτων

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2	3	550562	1
3	3	550563	1
4-5	4	550564	1
6	5	550566	1
7	5	550567	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Πλαίσια με παράθυρο και ράγα EN50022 για στοιχειακούς μηχανισμούς

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (mm)	ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ EN50022	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2	125	12	550522	1
3-4	150	18	550523	1
5	150	24	550525	1
6	150	28	550526	1
7	200	40	550527	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Αδιαφανή πλαίσια μονού ύψους

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2		550542	1
3-4		550543	1
5		550545	1
6		550546	1
7		550547	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Αδιαφανή πλαίσια διπλού ύψους

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2		550552	1
3-4		550553	1
5		550555	1
6		550556	1
7		550557	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Ράγα EN50022 για πλαίσιο τοποθέτησης

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ EN50022	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2	12	550582	1
3-4	18	550583	1
5	24	550585	1
6	28	550586	1
7	40	550587	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Βάσεις στήριξης από χάλυβα 15/10mm

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΡΩΘΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1	180x240	550601	1
2	260x370	550602	1
3	370x445	550603	1
4	370x595	550604	1
5	475x595	550605	1
6	550x745	550606	1
7	765x995	550607	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Βάσεις στήριξης από πολυεστέρα (GRP)

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΡΩΘΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1	180x240	550621	1
2	260x370	550622	1
3	370x445	550623	1
4	370x595	550624	1
5	475x595	550625	1
6	550x745	550626	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Εσωτερικές πόρτες από πολυεστέρα (GRP)

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΡΩΘΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2	280x375	550502	1
3	388x450	550503	1
4	388x600	550504	1
5	496x600	550505	1
6	568x750	550506	1
7	784x1000	550507	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Σετ 4 ορθοστατών για επίτοιχη στερέωση

ΥΛΙΚΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Γαλβανισμένος χάλυβας	550640	1
Ανοξείδωτος χάλυβας	550641	1



Σειρά **TAIS CUBE**
Κλειδαριά ασφαλείας με χερούλι από ενισχυμένο πολυμερές

ΥΛΙΚΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Χάλυβας	550680	1

Κουτιά αλουμινίου



Σειρά UNIBOX
Κουτιά διακλάδωσης και
κουτιά γενικής χρήσης από
αλουμίνιο
IP66/IP67

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ		
Κουτί UNI B9	100x100x59	88x88x44	520009	1
Κουτί UNI B11	140x115x60	128x103x46	520011	1
Κουτί UNI B12	166x141x64	153x128x49	520012	1
Κουτί UNI B14	192x168x80	176x152x65	520014	1
Κουτί UNI B19	253x217x93	236x201x75	520019	1
Κουτί UNI B20	314x264x122	292x243x104	520020	1
Κουτί UNI B21	410x315x150	386x291x126	520021	1

Εξοπλισμός: 4 σετ για στερέωση καπακιού στις υποδοχές του κουτιού. 2 σετ για τοποθέτηση ακροδέκτη γείωσης.
Χαρακτηριστικά: καλύμματα με μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. Κουτί σχεδιασμένο για στερέωση ράγας DIN σε οριζόντια ή κάθετη θέση με αυτοκοχλιούμενες βίδες M4x6. Ράγα DIN Palazzoli με δυνατότητα διαγώνιας τοποθέτησης στα στηρίγματα.



Σειρά UNIBOX
Ράγες DIN EN50022 για
κουτιά UNIBOX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ.ΤΜΧ.
για κουτί UNI B9	521009	1
για κουτί UNI B11	521011	1
για κουτί UNI B12	521012	1
για κουτί UNI B14	521014	1
για κουτί UNI B19	521019	1
για κουτί UNI B20	521020	1
για κουτί UNI B21	521021	1

Εξοπλισμός: 2 σετ για στερέωση στις υποδοχές του κουτιού.



Σειρά UNIBOX
Βάσεις στήριξης από
γαλβανισμένο χάλυβα για
κουτιά UNIBOX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
για κουτί UNI B11	119x78	522011	1
για κουτί UNI B12	132x108	522012	1
για κουτί UNI B14	165x125	522014	1
για κουτί UNI B19	200x165	522019	1
για κουτί UNI B20	250x210	522020	1
για κουτί UNI B21	345x257	522021	1

Εξοπλισμός: 4 σετ για στερέωση στις υποδοχές του κουτιού. 2 σετ για τοποθέτηση ακροδέκτη γείωσης.

Κουτιά από πολυεστέρα



Σειρά TAIS
Στεγανά αδιαφανή κουτιά
με κάλυμμα χαμηλού προφίλ,
από πολυεστέρα (GRP)
IP67

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92	50	18	532035	5
125x92	50	18	532045	1
185x92	50	18	532055	1
125x125	75	25	532116	1
185x125	75	25	532117	1
250x125	75	25	532118	1

Χαρακτηριστικά: καλύμματα με μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες



Σειρά TAIS
Στεγανά αδιαφανή κουτιά με
κάλυμμα υψηλού προφίλ, από
πολυεστέρα (GRP)
IP67

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92	50	50	532005	1
125x92	50	50	532006	1
185x92	50	50	532015	1
125x125	75	50	532016	1
185x125	75	50	532017	1
250x125	75	50	532018	1

Χαρακτηριστικά: καλύμματα με μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. Το μεγάλο ύψος επιτρέπει την τοποθέτηση μηχανισμών χειρισμού.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες



Σειρά TAIS
Κουτιά από πολυεστέρα (GRP)
με αδιαφανές καπάκι για
δημιουργία συστοιχιών με
πριζοδιακόπτες
IP66/IP67

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΟΠΕΣ	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤ. ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ MOD.95	ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤ. ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ MOD.125	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
128x185x125	-	1	1	532200	1
190x185x125	-	2	-	532201	1
190x185x125	2xM25	2	-	532211	1
250x185x125	-	2	2	532202	1
290x185x125	-	3	-	532203	1
380x185x125	-	4	3	532204	1

Περιλαμβανόμενος εξοπλισμός: Κωδικός 532211 με 2 ρακόρ M25 για ταχεία σύνδεση. Παρέχεται με πρότυπα διάτρησης.
Σημείωση: Οι παρακάτω κλέμες Palazzoli μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα κουτιά: 3x25mm², 4x16mm², 3x35mm², 4x25mm², 3x70mm², 4x35mm².



Σειρά **ALUBOX**
Κουτιά στεγανά αλουμινίου με δυνατότητα σύνθεσης και βάσεις στήριξης από γαλβανισμένο έλασμα **IP67**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92x42	511110	1
125x125x63	511210	5
155x155x63	521210	1
185x185x95	511310	1
252x252x140	511410	1
315x315x140	511510	1
373x373x140	511610	1

Εξοπλισμός: βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Κωδ. 511110 χωρίς βάσεις στήριξης.
Χαρακτηριστικά: κουτί μεγέθους 155x155 και άνω IP55.



Σειρά **ALUCASE**
Αδιαφανή καπάκια υψηλού προφίλ για σύνθεση στεγανών κουτιών από αλουμίνιο **IP67**

ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92	35	515112	1
125x125	50	515214	1
185x125	50	515224	1
185x185	50	515313	1
252x185	57	515323	1
252x252	57	515413	1
315x252	53	515423	1
373x373	80	515613	1

Εξοπλισμός: με τσιμούχες ανθεκτικές στο χρόνο και μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Χαρακτηριστικά: το μεγάλο ύψος του καπακιού το καθιστά κατάλληλο για τοποθέτηση διακοπών κλειστού τύπου. Καπάκια μεγέθους 155x155 και άνω IP55.



Σειρά **ALUCASE**
Αδιαφανή καπάκια χαμηλού προφίλ για σύνθεση στεγανών κουτιών από αλουμίνιο **IP67**

ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92	23	515111	1
125x125	10	515200	1
185x125	25	515221	1
155x155	10	525200	1
185x185	10	515300	1
252x252	25	515411	1
315x315	53	515512	1
373x373	25	515610	1

Εξοπλισμός: με τσιμούχες ανθεκτικές στο χρόνο και μη αποσπώμενες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Χαρακτηριστικά: καπάκια μεγέθους 155x155 και άνω IP55.



Σειρά **ALARM**
Στεγανές σειρήνες παλλόμενου διαφράγματος παρατεταμένης λειτουργίας σε κουτί από αλουμίνιο **IP66**

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΑΣΗ		ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΣΕ 1 Μ (DB)	ΙΣΧΥΣ (VA)	ΤΥΠΟΣ ΤΑΠΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
24V~	50/60Hz	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	M20	900453	1
110V~	50/60Hz	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	M20	900463	1
230V~	50/60Hz	107/105	αρχική 60VA σε λειτουργία 25VA	M20	900473	1

Εξοπλισμός: κλέμμα από πολυεστέρα (GRP).
Χαρακτηριστικά: παρατεταμένη λειτουργία με παύση 1h ανά 4h.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες



Σειρά **TAIS-MIGNON**
Επίτοιχοι διακόπτες σε στεγανό κουτί από πολυεστέρα (GRP) **IP67**

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	M20 1/2"	62x80x48	M20	16A 250V~ 10A 400V~	202271	10
1P	3/8" 3/8" M16 M16	62x80x48	M16	16A 250V~ 10A 400V~	202261	1
2P	3/8" 3/8" M16 M16	62x80x48	M16	16A 250V~ 10A 400V~	202262	10
2P	M20 1/2"	62x80x48	M20	16A 250V~ 10A 400V~	202282	10
3P	M20 1/2" 1/2" M20	62x80x48	M20	16A 400V~	202283	10

Χαρακτηριστικά: Κωδ.202271 με δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων. Κωδ.202283 με επαφές διπλής διακοπής.



Σειρά **TAIS-MIGNON**
Επίτοιχοι διακόπτες αλέ-ρετούρ σε στεγανό κουτί από πολυεστέρα (GRP) **IP67**

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	M20 1/2"	62x80x48	M20	16A 250V~ 10A 400V~	202276	10
1P	3/8" 3/8" M16 M16	62x80x48	M16	16A 250V~ 10A 400V~	202266	1

Χαρακτηριστικά: κωδ. 202276 με δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων.



Σειρά **TAIS-MIGNON**
Επίτοιχοι επιλογικοί διακόπτες σε στεγανό κουτί από πολυεστέρα (GRP) **IP67**

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	M20 1/2"	62x80x48	M20	16A 250V~ 10A 400V~	202275	1
1P	3/8" 3/8" M16 M16	62x80x48	M16	16A 250V~ 10A 400V~	202265	1

Χαρακτηριστικά: κωδ.202275 με δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων. Αφαιρώντας το πίσω τζάμπερ, ο μηχανισμός μετατρέπεται σε διπλό μονοπολικό διακόπτη.



Σειρά **TAIS-MIGNON**
Επίτοιχες πρίζες σε προστατευμένο κουτί από πολυεστέρα (GRP) 250V~ **IP44**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
2P+T 10/16A UNEL τύπου σούκο (με πλευρική γείωση) βήμα 19mm	M20 1/2"	62x80x65	M20	431237	10

Χαρακτηριστικά: δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων.



Σειρά TAIS-MIGNON
Push-buttons επίτοιχα
IP67

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1 NO		62x80x51	10A 400V~	261435	10
1 NO		62x80x51	10A 400V~	261403	1
1 NC		62x80x51	10A 400V~	261445	1
1 NC		62x80x51	10A 400V~	261413	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτες σε πλήθος ίσο με τον αριθμό των εισόδων
Χαρακτηριστικά: κωδ.261435 και 261445 με δυνατότητα χρήσης δύο αντι-κριστών εισόδων.



Σειρά TAIS-MIGNON
Push-buttons start-stop,
επίτοιχα
IP67

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1 NO + 1 NO		62x80x51	10A 400V~	261432	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτες σε πλήθος ίσο με τον αριθμό των εισόδων
Χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων.



Σειρά TAIS-MIGNON
Push-buttons on-off, επίτοιχα
IP67

ΠΟΛΟΙ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (mm)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1 NO + 1 NO		62x80x51	10A 400V~	261433	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτες σε πλήθος ίσο με τον αριθμό των εισόδων
Χαρακτηριστικά: Με δυνατότητα χρήσης δύο αντικριστών εισόδων.



Σειρά RONDÓ
Επίτοιχοι στεγανοί
διακόπτες από αλουμίνιο
IP55

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	1 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201151	1
2P	1 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201152	1
2P	2 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201162	1

Εξοπλισμός: βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες



Σειρά RONDÓ
Επίτοιχοι στεγανοί
διακόπτες αλέ-ρετούρ
από αλουμίνιο
IP55

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	1 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201156	1
1P	2 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201166	1

Εξοπλισμός: βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες



Σειρά RONDÓ
Επίτοιχος στεγανός
επιλογικός διακόπτης
από αλουμίνιο
IP55

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ/ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1P	1 x M20	16A 250V~ 10A 400V~	201155	1

Εξοπλισμός: βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.
Χαρακτηριστικά: αφαιρώντας το πίσω τζάμπερ, ο μηχανισμός μετατρέπεται σε διπλό μονοπολικό διακόπτη.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες

Φωτισμός

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

palazzoli

Προβολείς LED

 Σειρά TIGUA Προβολείς LED συμμετρικής ανοιχτης δέσμης IP66, 81°			
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ (LM) FLUX	NET (LM) FLUX	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
48	7776	6480	837011
95	15.390	12.825	837012
130	20.280	16.900	837013
140	23.688	19.740	837024
188	30.004	24.252	837025

 Σειρά TIGUA Προβολείς LED συμμετρικής στενής δέσμης IP66, 36°			
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ (LM) FLUX	NET (LM) FLUX	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
48	7776	6480	837111
95	15.390	12.825	837112
130	20.280	16.900	837113
140	23.688	19.740	837124
188	30.004	24.252	837125

 Σειρά TIGUA Προβολείς LED ασύμμετρης ανοιχτης δέσμης IP66, 23°			
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ (LM) FLUX	NET (LM) FLUX	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
48	7776	6480	837211
95	15.390	12.825	837212
130	20.280	16.900	837213
140	23.688	19.740	837224
188	30.004	24.252	837225

 Σειρά TIGUA Προβολείς LED ασύμμετρης στενής δέσμης IP66, 43°			
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ (LM) FLUX	NET (LM) FLUX	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
48	7776	6480	837311
95	15.390	12.825	837312
130	20.280	16.900	837313
140	23.688	19.740	837324
188	30.004	24.252	837325

 Σειρά X TIGUA Προβολείς LED Συμμετρικής στενής δέσμης IP66 Size M 497x475				
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΠΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM) Tj = 25°C	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
236	SM36°	36	33.276	838136DA
309	SM36°	48	43.569	838148DA

 Σειρά FLIGHT Προβολείς LED ασύμμετρης (AS) και συμμετρικής δέσμης(SM) IP66				
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΠΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM) Tj = 25°C	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
35	AS	20	5250	805127
46	AS	20	6716	805167
61	AS	20	8662	805197
35	SM	20	6300	805129
46	SM	20	8050	805169
61	SM	20	10370	805199

 Σειρά DARWIN Προβολείς LED IP66				
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΠΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM) Tj = 25°C	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
400	συμμετρική στενή 30°	144	64.800	835134DA
800	συμμετρική στενή 30°	144	129.600	835234DA
1200	συμμετρική στενή 30°	144	194.400	835334DA


Φωτιστικά LED

 Σειρά RINO LED Φωτιστικά LED από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα-διαφανές γυαλί με συγκεντρωτική δέσμη IP66/ IP67					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΜΗΚΟΣ (mm)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
26	650	3692	στάνταρ	10	842152
40	650	5640	στάνταρ	10	842252
52	1300	7384	στάνταρ	10	842382
63	1300	8946	στάνταρ	10	842482

 Σειρά RINO LED Φωτιστικά LED από ανοξείδωτο χάλυβα- πολυκαρβονικό με διαχυτική δέσμη IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΜΗΚΟΣ (mm)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
26	650	3640	στάνταρ	10	826152
40	650	5600	στάνταρ	10	826252
52	1300	7072	στάνταρ	10	826382
63	1300	8631	στάνταρ	10	826482
52	1300	7072	ασφαλείας 1 hour	10	826380
63	1300	8631	ασφαλείας 1 hour	10	826480

 Σειρά RINO LED Φωτιστικά LED από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα και πολυκαρβονικό με διαχυτική δέσμη IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΜΗΚΟΣ (mm)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
26	650	3640	στάνταρ	10	846152
40	650	5600	στάνταρ	10	846252
52	1300	7072	στάνταρ	10	846382
63	1300	8631	στάνταρ	10	846482

Φωτιστικά high bay

 Σειρά META 150 Φωτιστικό High bay LED με οθόνη από γυαλί συμμετρικής ανοιχτης δέσμης 90°			
ΙΣΧΥΣ (W)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ (LM) FLUX	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
117	16349	1-10 V dimmable	810630
156	21798		810640
179	25712		810650
215	30883		810660

Σημειώσεις: Για εγκατάσταση απο 5-9 μέτρα. Όλοι οι τύποι emergency συνερ- γάζονται με το παρακάτω kit

Πλαφονιέρες από αλουμίνιο

 Σειρά RINO Στεγανές οβάλ πλαφονιέρες από αλουμίνιο χρώματος γκρι RAL 7035, πλέγμα προστασίας από γαλβανισμένο χάλυβα και γυάλινο κάλυμμα 230V - IP65					
ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΟΣΕΩΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΝΤΟΥΙ	ΑΡ. ΕΙΣΟΔΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
60	199x112	E27	1xM20	831072	1
60	199x112	E27	2xM20	831092	1
75	226x130	E27	1xM20	831172	1
75	226x130	E27	2xM20	831192	1
100	295x170	E27	1xM20	831272	1
100	295x170	E27	2xM20	831292	1
5W-7W-9W	295x170	G23	1xM20	831934	1

 Σειρά RINO Στεγανή στρογγυλή πλαφονιέρα από αλουμίνιο χρώματος γκρι RAL 7035, πλέγμα προστασίας από γαλβανισμένο χάλυβα και γυάλινο κάλυμμα 250V - IP65					
ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΟΣΕΩΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΝΤΟΥΙ	ΑΡ. ΕΙΣΟΔΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
75	200x182	E27	1xM20	830072	1

Εξοπλισμός: εσωτερική βίδα γείωσης.
Χαρακτηριστικά: ντουί E27 από πορσελάνη είσοδος με σπείρωμα M20.
Συμπληρωματικά προϊόντα: στυπιοθλίπτες

Φωτιστικά
πλατειών – πάρκων



Σειρά **Fit Urban**
Φωτιστικό βραχίονος
πλατειών – πάρκων

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	20	2500	On/Off	864116B
29	20	4292	On/Off	864126B
58	20	8120	On/Off	864136B
91	40	12.285	On/Off	864246B

Φωτιστικά
δρόμου



Σειρά **FLIGHT STR-AM** Φωτιστικό δρόμου τεχνολογία κατόπτρων, μέγεθος S IP66

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
14	14	2272	On/Off	804130
38	14	5658	On/Off	804190
28	28	4600	On/Off	804230
53	28	8155	On/Off	804270
66	28	10037	On/Off	804280



Σειρά **FLIGHT** Φωτιστικό δρόμου ασύμμετρης δέσμης 45° τεχνολογία φακών μέγεθος S και M, IP66

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
29	20	4292	On/Off	S	804115
58	20	8120	On/Off	S	804125
82	40	12.285	On/Off	M	804175
117	80	17.784	On/Off	M	804255
164	80	24.570	On/Off	M	804275

Φωτιστικά
πλατειών – πάρκων



Σειρά **Fit Urban**
Φωτιστικό κορυφής
πλατειών – πάρκων

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
16	20	2500	On/Off	864116
29	20	4292	On/Off	864126
58	20	8120	On/Off	864136

Φωτιστικά
δρόμου



Σειρά **FIT 55 STR-AM** Φωτιστικό δρόμου ευρείας δέσμης

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
17	14	2822	4.5	On/Off	834110
34	14	4986	4.5	On/Off	834120
54	14	7244	4.5	On/Off	834130
37	28	5755	5	On/Off	834210
69	28	9972	5	On/Off	834220
86	28	12100	5	On/Off	834230

Σημειώσεις: διατίθεται και σε 4000K class I και 3000K class II καθώς και σε στενή δέσμη.



Σειρά **FIT 55 STR-AM** Φωτιστικό δρόμου ευρείας δέσμης

ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
54	42	8467	7.5	On/Off	834310
104	42	14958	7.5	On/Off	834320
145	42	20050	7.5	On/Off	834330
72	56	11289	8	On/Off	834410
139	56	19944	8	On/Off	834420
177	56	24460	8	On/Off	834430
92	70	14111	8.5	On/Off	834510
128	70	19328	8.5	On/Off	834520
174	70	24930	8.5	On/Off	834530

Σημειώσεις: διατίθεται και σε 4000K class I και 3000K class II καθώς και σε στενή δέσμη.

ATEX

ΥΨΗΛΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

palazzoli

Κατάλληλα για ζώνη
2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Στοιχείο 125



Σειρά TAIS-EX
Επίτοιχοι πριζοδιακόπτες με
μανδάλωση, χωρίς προστασία
σε στοιχειακό κουτί από
πολυεστέρα (GRP)
50-60Hz
IP66/IP67

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M16 είσοδος	230	■	2P+⏚	6	461126EX	1
	400	■	3P+⏚	6	461136EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	461146EX	1
32 είσοδος M32	230	■	2P+⏚	6	461226EX	1
	400	■	3P+⏚	6	461236EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	461246EX	1
63 είσοδος M32	230	■	2P+⏚	6	461326EX	1
	400	■	3P+⏚	6	461336EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	461346EX	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτης από πολυμερές.

Στοιχείο 125



Σειρά TAIS-EX
Επίτοιχοι πριζοδιακόπτες
με μανδάλωση και βάση
ασφαλειοθήκης, σε στοιχειακό
κουτί από πολυεστέρα (GRP)
50-60Hz
IP66/IP67

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M16 είσοδος	230	■	2P+⏚	6	462126EX	1
	400	■	3P+⏚	6	462136EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	462146EX	1
32 είσοδος M32	230	■	2P+⏚	6	462226EX	1
	400	■	3P+⏚	6	462236EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	462246EX	1
63 είσοδος M32	230	■	2P+⏚	6	462326EX	1
	400	■	3P+⏚	6	462336EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	462346EX	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτης από πολυμερές.
Χαρακτηριστικά: Δεν περιλαμβάνει ασφάλειες.



Κατάλληλα για ζώνη
2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)



Σειρά CEE-EX
Ευθύγραμμα αρσενικά
φίς υψηλών επιδόσεων
50-60Hz
IP66/IP67

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΧΡΩΜΑ ΤΑΣΗΣ	ΠΟΛΟΙ	ΑΡ. Η	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16	230	■	2P+⏚	6	760126EX	1
	400	■	3P+⏚	6	760136EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	760146EX	1
32	230	■	2P+⏚	6	760226EX	1
	400	■	3P+⏚	6	760236EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	760246EX	1
64	230	■	2P+⏚	6	760326EX	1
	400	■	3P+⏚	6	760336EX	1
	400	■	3P+N+⏚	6	760346EX	1



Σειρά CEE-EX
Στεγανά καλύμματα,
για αρσενικά φίς
IP66/IP67

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	ΠΟΛΟΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
16A	2P+⏚	476903EX	1
	3P+⏚	476913EX	1
	3P+N+⏚	476923EX	1
32A	2P+⏚ / 3P+⏚	476905EX	1
	3P+N+⏚	476925EX	1
63A	2P+⏚ / 3P+⏚ / 3P+N+⏚	476907EX	1
125A	2P+⏚ / 3P+⏚ / 3P+N+⏚	476909EX	1

Χαρακτηριστικά: εξασφαλίζει βαθμό προστασίας IP67 όταν δεν χρησιμοποιεί-
ται το φίς.

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) & 21-22 (σκόνη)

 Σειρά TAISBOX-EXU Στεγανά στοιχειακά κουτιά ταχείας τοποθέτησης από πολυεστέρα (GRP) IP66			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
125x185x125	18	532200EX	1
190x185x125	19	532201EX	1
250x185x125	23	532202EX	1
290x185x125	24	532203EX	1
380x185x125	25	532204EX	1

Εξοπλισμός: Σχέδιο διάτρησης.

 Σειρά TAISBOX-EXU Στεγανά μονοκόμματα στοιχειακά κουτιά με καπάκι χαμηλού προφίλ από πολυεστέρα (GRP) IP66			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92x68	8	532035EX	1
125x92x68	10	532045EX	1
185x92x68	12	532055EX	1
125x125x100	13	532116EX	1
185x125x100	15	532117EX	1
250x125x100	20	532118EX	1

Εξοπλισμός: Σχέδιο διάτρησης.

 Σειρά TAISBOX-EXU Στεγανά μονοκόμματα στοιχειακά κουτιά με καπάκι υψηλού προφίλ από πολυεστέρα (GRP) IP66			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92x100	11	532005EX	1
125x92x100	11	532006EX	1
185x92x100	16	532015EX	1
125x125x125	15	532016EX	1
185x125x125	17	532017EX	1
250x125x125	22	532018EX	1






Εξοπλισμός: Σχέδιο διάτρησης.

 Σειρά ALUBOX-EXU Επίτοιχα κουτιά από αλουμίνιο με αδιαφανή τοιχώματα και βάση στήριξης IP66			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92x77	10	511910EX	1
125x125x113	20	511913EX	1
155x155x73	30	150021EX	1
185x125x88	22	511220EX	1
185x185x145	40	511920EX	1
220x220x108	40	521310EX	1
252x185x145	42	511921EX	1
252x252x165	65	511410EX	1
295x295x120	101	521420EX	1
315x252x193	84	511420EX	1
315x315x193	96	511510EX	1
373x373x165	108	511610EX	1

Κατάλληλα για
ζώνη 2 (αέριο) & 21-22 (σκόνη)

 Σειρά Unibox-Exu κουτιά αλουμινίου ATEX IP66/IP67			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
100x100x59	10	520009EX	1
115x140x61	13	520011EX	1
141x166x64	17	520012EX	1
168x192x80	25	520014EX	1
217x253x93	40	520019EX	1
264x314x122	62	520020EX	1
315x410x150	95	520021EX*	1

Εξοπλισμός: Βίδες γείωσης εσωτερικά και εξωτερικά του κιβωτίου.
Χαρακτηριστικά: Η μέγιστη απαγωγή ισχύος ισχύει για μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 65 °C.

 Σειρά TAISBOX-EX Κουτιά από GRP με ακροδέκτες καλωδίωσης και μετρικές εισόδους, IP66/IP67					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ (mm²)	ΤΥΠΟΣ ΚΛΕΜΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ (mm²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
92x92x100		4X4	1X4	102232EX	1
				102242EX	1
				102342EX	1
				102335EX	1
125x125x100		6X6	2X6	102345EX	1
				102365EX	1
				102443EX	1
				102463EX	1
125x185x100		8X10	2X10	102445EX	1
				102485EX	1
					
					

 Σειρά TAISBOX-EXU Κουτιά υψηλής χωρητικότητας από GRP με τυφλά τοιχώματα και ψηλό κάλυμμα, IP66/IP67				
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΙΣΧΥΣ (W)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
185x185x140	135x135x115	20	531011EX	1
250x185x140	200x135x115	24	531021EX	1
250x250x140	200x200x115	28	531040EX	1
370x250x140	315x200x115	35	531042EX	1
500x370x140	450x315x115	60	531062EX	1

 Σειρά TAISBOX-EX Συμπαγή κουτιά από GRP με κλέμες τύπου cage και μετρικούς στυπιοθλίπτες IP66/IP67				
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ (mm²)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
62x80x38		4x6	102025EX	1
			102035EX	1
			102045EX	1
			102156EX	1
77x102x48		5x6	102157EX	1
				



Η Palazzoli είναι σε θέση να προσφέρει και ειδικά μοντέλα κουτιών διακλάδωσης με εισόδους, στυπιοθλίπτες και κλέμμες που υποδεικνύει ο πελάτης

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)



Σειρά **UNI-EX**
Στυπιοθλίπτες Pg
από πολυμερές
IP66/IP68

ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Pg9	16	4-8	8	571009EX	100
Pg11	19	5-10	8	571011EX	100
Pg13,5	21	6,5-12	9	571013EX	100
Pg16	23	10-14	10	571016EX	50
Pg21	29	13-18	11	571021EX	50
Pg29	38	18-25	11	571029EX	25
Pg36	48	22-32	13	571036EX	10
Pg42	55	32-38	13	571042EX	5
Pg48	61	37-44	14	571048EX	5



Σειρά **UNI-EX**
Στυπιοθλίπτες Pg
με μακρύ σπείρωμα
από πολυμερές
IP66/IP68

ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Pg9	16	4-8	15	571109EX	100
Pg11	19	5-10	15	571111EX	100
Pg13,5	21	6,5-12	15	571113EX	100
Pg16	23	10-14	15	571116EX	50
Pg21	29	13-18	15	571121EX	50
Pg29	38	18-25	15	571129EX	25
Pg36	48	22-32	18	571136EX	10
Pg42	55	32-38	18	571142EX	5
Pg48	61	37-44	18	571148EX	5



Σειρά **UNI-EX**
Μετρικοί στυπιοθλίπτες
με μακρύ σπείρωμα
από πολυμερές
IP66/IP68

ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M12x1,5	12,5	4-6,5	15	581112EX	50
M16x1,5	16,5	5-10	15	581116EX	50
M20x1,5	20,5	10-14	15	581120EX	50
M25x1,5	25,5	12-18	15	581125EX	20
M32x1,5	32,5	16-25	15	581132EX	20
M40x1,5	40,5	22-32	16	581140EX	20
M50x1,5	50,5	28-38,5	16	581150EX	10
M63x1,5	63,5	40-48	16	581163EX	5



Σειρά **UNI**
Πολυγωνικά παξιμάδια Pg
από πολυμερές

ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Pg9	571209	50
Pg11	571211	50
Pg13,5	571213	50
Pg16	571216	50
Pg21	571221	25
Pg29	571229	20
Pg36	571236	10
Pg42	571242	5
Pg48	571248	5



Σειρά **UNI-EX**
Μετρικοί στυπιοθλίπτες
από πολυμερές
IP66/IP68

ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M12x1,5	12,5	4-6,5	8	581012EX	50
M16x1,5	16,5	5-10	10	581016EX	50
M20x1,5	20,5	10-14	10	581020EX	50
M25x1,5	25,5	12-18	10	581025EX	20
M32x1,5	32,5	16-25	10	581032EX	20
M40x1,5	40,5	22-32	10	581040EX	20
M50x1,5	50,5	28-38,5	12	581050EX	10
M63x1,5	63,5	40-48	12	581063EX	5



Σειρά **UNI**
Μετρικά πολυγωνικά
παξιμάδια
από πολυμερές

ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M12x1,5	581212	50
M16x1,5	581216	50
M20x1,5	581220	50
M25x1,5	581225	50
M32x1,5	581232	50
M40x1,5	581240	20
M50x1,5	581250	10
M63x1,5	581263	5

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)



Σειρά **UNI-EX**
Μετρικοί στυπιοθλίπτες
με μακρύ σπείρωμα από
επινικελωμένο ορείχαλκο
IP66/IP68

ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ.ΤΜΧ.
M12x1,5	12,5	4,5-6,5	15	582112EX	50
M16x1,5	16,5	5-9,5	15	582116EX	50
M20x1,5	20,5	8-13	15	582120EX	50
M25x1,5	25,5	9-16	15	582125EX	20
M32x1,5	32,5	12-21	15	582132EX	20
M40x1,5	40,5	16-27	15	582140EX	20
M50x1,5	50,5	23-35	15	582150EX	10
M63x1,5	63,5	36-48	15	582163EX	5



Σειρά **UNI**
Μετρικά πολυγωνικά
παξιμάδια
από επινικελωμένο
ορείχαλκο


ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
M12x1,5	582212	50
M16x1,5	582216	50
M20x1,5	582220	50
M25x1,5	582225	25
M32x1,5	582232	20
M40x1,5	582240	10
M50x1,5	582250	10
M63x1,5	582263	5



Η Palazzoli μπορεί
επίσης να παρέχει:

- Στυπιοθλίπτες ATEX για οπλισμένα καλώδια
- Μπρούτζινες και μονωμένες βιδωτές τάπες ATEX

Οδηγός
επιλογής





Σειρά **UNI-EX**
Ρακόρ αερίου/μετρικά
από γαλβανισμένο χάλυβα
για συνδέσεις σωλήνα/
κιβωτίου
IP66/IP67

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
3/8" Αερίου	M16x1,5	580360EX	1
1/2" Αερίου	M20x1,5	580361EX	1
3/4" Αερίου	M25x1,5	580364EX	1
1" Αερίου	M32x1,5	580365EX	1



Σειρά **UNI-EX**
Ρακόρ Pg/μετρικά από
γαλβανισμένο χάλυβα για
συνδέσεις σωλήνα/κιβωτίου
IP66/IP67

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
Pg21	M25x1,5	580394EX	1
Pg29	M32x1,5	580395EX	1
Pg36	M40x1,5	580396EX	1



Σειρά **UNI-EX**
Τάπες για μετρικούς
στυπιοθλίπτες ATEX
IP66/IP68

ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	ΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ.ΤΜΧ.
M12x1,5	12,5	15	581312EX	1
M16x1,5	16,5	15	581316EX	1
M20x1,5	20,5	15	581320EX	1
M25x1,5	25,5	15	581325EX	1
M32x1,5	32,5	15	581332EX	1
M40x1,5	40,5	15	581340EX	1
M50x1,5	50,5	15	581350EX	1
M63x1,5	63,5	15	581363EX	1

Κατάλληλα για ζώνη 2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

	Σειρά TAIS-MIGNON-EX Διακόπτες απλοί και αλέ-ρετούρ από πολυεστέρα (GRP) IP66				
	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΠΟΛΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ-ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
	Διακόπτης	1	16Α 250V~ / 10Α 400V~	202271EX	1
	Διακόπτης	2	16Α 250V~ / 10Α 400V~	202282EX	1
	Διακ. αλέ-ρετούρ	1	16Α 250V~ / 10Α 400V~	202276EX	1
	Διακ. διπλός	2	16Α 250V~ / 10Α 400V~	202275EX	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20.
Χαρακτηριστικά: Σχεδιασμένος για δοκιμή περιορισμένης κυκλοφορίας αέρα.



Σειρά **TAIS-MIGNON-EX**

Επίτοιχα μπουτόν

από πολυεστέρα (GRP)

IP66

ΠΟΛΟΙ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ-ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
1 NO	10Α 400V~	261435EX	1
1 NC	10Α 400V~	261445EX	1

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20.
Χαρακτηριστικά: Σχεδιασμένος για δοκιμή περιορισμένης κυκλοφορίας αέρα.

Κατάλληλα για ζώνη 2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

	Σειρά ALARM-EX Στεγανές σειρήνες παλλόμενου διαφράγματος από αλουμίνιο 50-60Hz IP66				
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ (DB)	ΑΡΧΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (VA)	ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (VA)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
	230	105	60	25	900473EX
					ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20. Κλέμμα σύνδεσης από πολυεστέρα (GRP). Ακροδέκτης γείωσης εντός και εκτός κουτιού.

	Σειρά RINO-EX Στεγανές οβάλ πλαφονιέρες από αλουμίνιο με πλέγμα προστασίας 230V 50-60Hz IP65			
	ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
	Μικρή	199x112	831072EX	1
	Μεσαία	226x130	831172EX	1
	Μεγάλη	295x170	831272EX	1

Εξοπλισμός: Βίδα γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20.

	Σειρά RINO-EX Στεγανές στρογγυλές πλαφονιέρες από αλουμίνιο με πλέγμα προστασίας 230V 50-60Hz IP65			
	ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ (W)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI	ΣΥΣΚ. ΑΡ. ΤΜΧ.
	Στρογγυλή	200x182	830072EX	1

Εξοπλισμός: Βίδα γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20.



Κατάλληλα για ζώνη 2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

	Σειρά CAMTAIS-EX Επίτοιχοι στεγανοί περιστροφικοί διακόπτες από πολυεστέρα (GRP) IP66				
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)	ΠΟΛΟΙ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΤΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΟΠΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
		2			290162EX
	16	3	125x85		290163EX
		4			290164EX
		2			290252EX
	25	3	125x85		290253EX
		4			290254EX
		3	125x85		290323EX
		4			290324EX
	40	3	125x85		290403EX
		4			290404EX
		3	125x85		290633EX
		4			290634EX
	100	3	185x250		290103EX*
		4			290104EX*

Εξοπλισμός: Στυπιοθλίπτες από πολυμερές. Ακροδέκτης γείωσης εντός του κουτιού.

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Σειρά RINO LED-EX Συμμετρικό φωτιστικό LED 690mm ευρείας δέσμης 110°, 4000K, IP65/ IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ LED	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
23	192	3400	στάνταρ ανοξείδωτο	4.6	821172EX
36	192	5180		4.6	821272EX
56	192	7870		4.6	821372EX
71	192	9623	ανοξείδωτο ασφαλείας	4.6	821472EX
36	192	5180		5.3	821270EX
71	192	9623		5.3	821470EX
36	192	5180		5.3	821273EX
71	192	9623		5.3	821473EX

Σειρά RINO LED-EX Συμμετρικό φωτιστικό LED 1300mm, ευρείας δέσμης 110°, 4000K, IP65/ IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ LED	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
47	192	6831	στάνταρ ανοξείδωτο	7.2	821572EX
71	192	9736		7.2	821672EX
85	384	12353		7.2	821772EX
71	192	9736	ανοξείδωτο ασφαλείας	7.8	821670EX
86	384	12353		7.8	821770EX
71	192	9736		7.8	821673EX
86	384	12353		7.8	821773EX

Σειρά RINO LED-EX Συμμετρικό φωτιστικό LED 88°, 690mm, 4000K, IP65/ IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ LED	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
26	48	3562	στάνταρ ανοξείδωτο	4.58	821192EX
38	72	5130		4.62	821292EX
26	48	3562	ανοξείδωτο ασφαλείας	5.26	821190EX
38	72	5130		5.30	821290EX
26	48	3562		3.90	821193EX
38	72	5130	βαμμένος χάλυβας	3.90	821293EX
26	48	3562		4.96	841192EX
38	72	5130		4.62	841292EX

Κατάλληλα για ζώνη
2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Σειρά RINO LED-EX Συμμετρικό φωτιστικό LED 88°, 1300mm, 4000K, IP65/ IP66					
ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ LED	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
52	96	7072	στάνταρ ανοξείδωτο	7.23	821392EX
75	144	10050		6.27	821492EX
52	96	7072	ανοξείδωτο ασφαλείας	7.76	821390EX
75	144	10050		6.58	821490EX
52	96	7072		8.54	821393EX
75	144	10050	βαμμένος χάλυβας	6.70	821493EX
52	96	7072		6.37	841392EX
75	144	10050		7.96	841492EX

Σειρά META 150-EX Συμμετρικό φωτιστικό οροφής ATEX 90° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
60	84	8748	8.6	On-off	810430EX
97	112	14356	8.74	DALI	810440EX
112	140	16576	8.94	DALI	810450EX
134	168	19832	9.31	DALI	810460EX

Σημείωση: κατάλληλο για ζώνη 2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Σειρά TIGUA-EX Κρεμαστός συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66			
ΙΣΧΥΣ (W)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
50	5808	DALI	817031EX
72	8280	DALI	817032EX
101	11615	DALI	817033EX
144	16560	DALI	817034EX

Σειρά XTIGUA-EX Κρεμαστός συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66			
ΙΣΧΥΣ (W)	NET FLUX (LM)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
151	17365	DALI	818031EX
216	24840	DALI	818032EX
201	23115	DALI	818033EX
288	33120	DALI	818034EX

Κατάλληλα για ζώνη
1-2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Σειρά TIGUA-EX Συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
50	12	5808	6,5	DALI	817021EX
72	12	8280	6,5	DALI	817022EX
101	24	11615	7,1	DALI	817023EX
144	24	16560	7,1	DALI	817024EX

Σειρά TIGUA-EX Ασύμμετρος προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 50° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
50	12	5808	6,5	DALI	817221EX
72	12	8280	6,5	DALI	817222EX
101	24	11615	7,1	DALI	817223EX
144	24	16560	7,1	DALI	817224EX

Σειρά XTIGUA-EX Συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
151	36	17365	9,5	DALI	818221EX
216	36	24840	9,5	DALI	818222EX
201	48	23115	9,5	DALI	818223EX
288	48	33120	9,5	DALI	818224EX

Σειρά XTIGUA-EX Ασύμμετρος προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 50° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
151	36	17365	9	DALI	818221EX
216	36	24840	9	DALI	818222EX
201	48	23115	9,5	DALI	818223EX
288	48	33120	9,5	DALI	818224EX

Κατάλληλα για ζώνη
2 (αέριο) και 21-22 (σκόνη)

Σειρά TIGUA-EX Συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
50	12	6312	6,5	DALI	837021EX
72	12	9000	6,5	DALI	837022EX
101	24	12625	7,1	DALI	837023EX
144	24	18000	7,1	DALI	837024EX

Σειρά TIGUA-EX Ασύμμετρος προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 23° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
50	12	6312	6,5	DALI	837221EX
72	12	9000	6,5	DALI	837222EX
101	24	12625	7,1	DALI	837223EX
144	24	18000	7,1	DALI	837224EX

Σειρά XTIGUA-EX Συμμετρικός προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
151	36	19630	9	DALI	838021EX
216	36	27648	9	DALI	838022EX
201	48	26208	9,5	DALI	838023EX
288	48	36864	9,5	DALI	838024EX

Σειρά XTIGUA-EX Ασύμμετρος προβολέας ATEX ευρείας δέσμης 81° IP66					
ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΡΙΘΜΟΣ (LED)	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΕΚΔΟΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ PALAZZOLI
151	36	19630	9	DALI	838221EX
216	36	27648	9	DALI	838222EX
201	48	26208	9,5	DALI	838223EX
288	48	36864	9,5	DALI	838224EX

Προϊόντα

EC **elettrocanali**[®]

electrical installation systems

Επίτοιχα κουτιά
διακλάδωσης IP44/55

 Κουτιά διακλάδωσης με τάπες χαμηλό πρεσσοαριστό καπάκι IP44			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC400C1	Ø65x35	4	5/120
EC400C2	Ø80x40	4	5/150
EC400C3	80x80x40	6	5/160

 Κουτιά διακλάδωσης με τάπες χαμηλό βιδωτό καπάκι IP55			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC400C4	100x100x50	6	1/90
EC400C4R	120x80x50	6	1/90
EC400C5	150x110x70	10	1/45
EC400C6	190x140x70	10	1/25
EC400C7*	240x190x90	12	1/14
EC400C8**	300x220x120	12	1/6
EC400C9**	380x300x120	12	1/4
EC400C10**	460x380x120	14	1/4

* Πλαστικές βίδες ** Αρθρωτές πλαστικές βίδες

 Κουτιά διακλάδωσης με τάπες πλαστική βίδα 1/4 στροφής IP55			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC405C4	105x105x55	7	1/60
EC405C5	155x110x70	10	1/45

 Κουτιά διακλάδωσης με λεία τοιχώματα χαμηλό καπάκι IP56 Halogen Free			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	
EC410C4	100x100x50	1/100	
EC410C4R	120x80x50	1/100	
EC410C5	150x110x70	1/42	
EC410C6	190x140x70	1/24	
EC410C7*	240x190x90	1/16	
EC410C8**	300x220x120	1/6	
EC410C9**	380x300x120	1/4	
EC410C10**	460x380x120	1/4	

* Πλαστικές βίδες ** Αρθρωτές πλαστικές βίδες

 Κουτιά διακλάδωσης με λεία τοιχώματα ψηλό καπάκι IP56 Halogen Free		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC430C5	150x110x140	1/18
EC430C6	190x140x140	1/16
EC430C7	240x190x160	1/8
EC430C8	300x220x180	1/4
EC430C9	380x300x180	1/3

 Κουτιά διακλάδωσης με λεία τοιχώματα χαμηλό καπάκι IP67 Halogen Free		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC492C4	110x110x60	1/90
EC492C5	160x115x75	1/50
EC492C6	200x150x85	1/28
EC492C7	250x200x100	1/10
EC492C8	310x230x125	1/6

 Κουτιά διακλάδωσης με τάπες, χαμηλό βιδωτό καπάκι IP67 Halogen Free		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC493C4	110x110x60	1/90
EC493C5	160x115x75	1/50
EC493C6	200x150x85	1/28
EC493C7	250x200x100	1/10
EC493C8	310x230x125	1/6

 Κιβώτια διανομής με αντιστρεφόμενη πόρτα με λεία και κυψελοειδή επιφάνεια IP41		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC65001	200x150x40	1/20
EC65002	200x150x60	1/40
EC65003	200x150x80	1/28
EC65004	300x200x40	1/30

 Πλαστικές τάπες για κουτιά διακλάδωσης		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC47020	23	100/800
EC47025	29	100/600
EC47032	37	100/500
EC47040	48	100/300

Κανάλια

 Κανάλι λευκό κλειστό, αυτοκόλλητο		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠΛΑΤΟΣ-ΥΨΟΣ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECMA1010	10x10	200
ECMA1510	15x10	150
ECMA2010	20x10	100
ECMA12575	12,5x7,5	200
ECMA2075	20x7,5	150
ECMA125125	12,5x12,5	150

 Κανάλι λευκό κλειστό		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠΛΑΤΟΣ-ΥΨΟΣ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECCP2540B	25x40	100
ECCP2560B	25x60	70
ECCP2580B	25x80	56
ECCP4040B	40x40	70
ECCP4060B	40x60	56
ECCP4080B	40x80	40
ECCP40100B	40x100	32
ECCP5050B	50x50	24
ECCP6040B	60x40	50
ECCP6060B	60x60	32
ECCP6080B	60x80	36
ECCP60100B	60x100	24

 Κανάλι λευκό κλειστό		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΠΛΑΤΟΣ-ΥΨΟΣ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECCP7550B	75x50	40
ECCP8040B	80x40	40
ECCP8060B	80x60	28
ECCP8080B	80x80	30
ECCP80100B	80x100	24
ECCP10040B	100x40	28
ECCP10060B	100x60	20
ECCP10080B	100x80	24
ECCP100100B	100x100	16
ECCP12040B	120x40	24
ECCP12060B	120x60	20
ECCP12080B	120x80	16
ECCP15060B	150x60	16
ECCP15080B	150x80	12
ECCP150100B	150x100	8
ECCP20060B	200x60	16
ECCP20080B	200x80	20

Στυπιοθλίπτες

 Στυπιοθλίπτες μετρικοί με παξιμάδι IP68		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΣΠΕΙΡΩΜΑ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC54016	16x1,5	100/600
EC54020	20x1,5	100/600
EC54025	25x1,5	50/300
EC54032	32x1,5	25/150
EC54040	40x1,5	15/90
EC54050	50x1,5	10/60

 Στυπιοθλίπτες (P6) με παξιμάδι IP68			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC51007	EC51007N	PG7	50/1200
EC51009	EC51009N	PG9	50/1200
EC51011	EC51011N	PG11	50/600
EC51013	EC51013N	PG13,5	50/600
EC51016	EC51016N	PG16	50/300
EC51021	EC51021N	PG21	50/300
EC51029	EC51029N	PG29	25/150
EC51036	EC51036N	PG36	15/90
EC51042	EC51042N	PG42	10/60
EC51048	EC51048N	PG48	5/30

Επίτοιχοι πίνακες

 Επίτοιχοι πίνακες χωρίς πόρτα IP40 - Γκρι RAL7035				
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΟΠΕΣ ΚΛΕΜΜΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC61002	50x130x85	2	-	50
EC61003	90x130x85	4	-	25
EC61004E	150x170x100	4	1x4	1/22
EC61008E	200x180x100	8	1x8	1/15
EC61012E	280x220x100	12	1x12	1/8
EC61018E	400x265x130	18	1x12	-/1
EC61024E	280x350x100	24(2x12)	2x12	-/1
EC61036E	400x400x130	36(2x18)	3x12	-/1
EC61054E	400x600x130	54(3x18)	4x12	-/1

 Επίτοιχοι πίνακες με κλέμμα Διαφανής πόρτα λεία τοιχώματα IP40 - Λευκό RAL 9001				
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΟΠΕΣ ΚΛΕΜΜΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC60004BE	150x170x100	4	1x4	1
EC60008BE	200x180x100	8	1x8	1
EC60012BE	280x220x100	12	1x12	1
EC60018BE	400x265x130	18	1x12	1
EC60024BE	280x350x100	24(2x12)	2x12	1
EC60036BE	400x400x130	36(2x18)	3x12	1
EC60054BE	400x600x130	54(3x18)	4x12	1
EC60072BE	420x885x150	72(4x18)	4x12	1

Επίτοιχοι στεγανοί πίνακες

 Επίτοιχοι πίνακες στεγανοί με κλέμμα IP65 Γκρι RAL 7035				
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΟΠΕΣ ΚΛΕΜΜΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC62004E	150x170x100	4	1x4	1/22
EC62008E	200x180x100	8	1x8	1/14
EC62012E	280x220x100	12	1x12	1/8
EC62018E	400x265x140	18	1x12	-/1
EC62024E	290x390x140	24(2x12)	2x12	-/1
EC62036E	400x400x140	36(2x18)	3x12	-/1
EC62054E	400x600x140	54(3x18)	4x12	-/1
EC62072E	420x885x150	72(4x18)	4x12	-/1

Χωνευτοί πίνακες διανομής

 Χωνευτοί πίνακες με κλέμμα - Διαφανής πόρτα - IP40 Λευκό RAL 9001			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC63004BE	154x160x80	4	1/20
EC63008BE	240x194x80	8	1/9
EC63012BE	320x240x80	12	1/7
EC63018BE	430x260x80	18	-/1
EC63024BE	320x388x80	24(2x12)	-/1
EC63036BE	430x410x80	36(2x18)	-/1
EC63054BE	430x618x80	54(3x18)	-/1
EC63072BE	450x853x95	72(4x18)	-/1

Χωνευτοί πίνακες design

 Κυτίο χωνευτό για τοίχο Σειρά 632 IP40			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC63212F	296x219x80	12	-/1
EC63224F	368x296x80	24	-/1

 Κυτίο χωνευτό για γυψοσανίδα Σειρά 632 IP40			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
EC63212FPL	296x219x80	12	-/1
EC63224FPL	368x296x80	24	-/1

 Προσόψεις κατ'ών με κλέμμες Σειρά 632 IP40			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΧΡΩΜΑ
EC63212CE	328x240x91	12	Λευκό
EC63212NE	328x240x91	12	Μαύρο
EC63212SE	328x240x91	12	Άμμου
EC63224CE	328x390x91	24	Λευκό
EC63224NE	328x390x91	24	Μαύρο
EC63224SE	328x390x91	24	Άμμου

Πλαστικοί σωλήνες για ηλεκτρολογική χρήση

 Σωλήνας ευθεία 320N Γκρι RAL 7035			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m)
ECTG1216	16	3	102
ECTG1220	20	3	102
ECTG1225	25	3	60
ECTG1232	32	3	30
ECTG1240	40	3	30
ECTG1250	50	3	15

 Σωλήνες ευθεία 750N Γκρι RAL 7035			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m)
ECTG1516	16	3	102
ECTG1520	20	3	102
ECTG1525	25	3	60
ECTG1532	32	3	30
ECTG1540	40	3	30
ECTG1550	50	3	15
ECTG1563	63	3	15

 Σωλήνας σπирάλ 320N Γκρι RAL 7035		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ (m)
ECTC1216	16	100
ECTC121650	16	50
ECTC1220	20	100
ECTC122050	20	50
ECTC1225	25	50
ECTC1225100	25	100
ECTC1232	32	25
ECTC123250	32	50
ECTC1240	40	25
ECTC1250	50	25

 Σωλήνας σπирάλ 750N 2J, Γκρι RAL 7035		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ (m)
ECTC1516B	16	100
ECTC1520B	20	100
ECTC1525B	25	50
ECTC1532B	32	25

 Σωλήνας σπирάλ 750N, Γκρι RAL 7035, Halogen Free		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ (m)
ECICTA16GC	16	100/7000
ECICTA20GC	20	100/5000
ECICTA25GC	25	100/3600
ECICTA32GC	32	50/1800
ECICTA40GC	40	25/1000
ECICTA50GC	50	25/800

 Σωλήνας σπирάλ HELIFLEX 320N, Γκρι RAL 7035		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ (m)
ECGFE08	8	30
ECGFE10	10	30
ECGFE12	12	30
ECGFE14	14	30
ECGFE16	16	30
ECGFE20	20	30
ECGFE22	22	30
ECGFE25	25	30
ECGFE28	28	30
ECGFE32	32	30
ECGFE35	25	30
ECGFE40	40	30
ECGFE50	50	30
ECGFE60	60	30
EC990GFE		30

Εξαρτήματα
σωλήνων

 Μούφες σύνδεσης σωλήνων ευθείας IP40 IP44			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECGSU16	16	80	100/1200
ECGSU20	20	80	100/800
ECGSU25	25	80	50/500
ECGSU32	32	100	25/250
ECGSU40	40	110	25/150
ECGSU50	50	120	25/100

 Γωνίες σύνδεσης δύο σωλήνων ευθείας IP40 Halogen Free		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECCRS16H	16	50/1000
ECCRS20H	20	50/600
ECCRS25H	25	25/300
ECCRS32H	32	-/100
ECCRS40H	40	-/100
ECCRS50H	50	-/50

 Στηρίγματα σωλήνων		
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ECCF16	16	100/1500
ECCF20	20	100/1000
ECCF25	25	100/1000
ECCF32	32	50/800
ECCF40	40	50/400
ECCF50	50	25/250

 Δεματικά στηρίγματα			
ΚΩΔΙΚΟΣ ELETTROCANALI	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ (m)
ECCFF1	16	32	100/1400
ECCFF2	32	63	50/700



Προϊόντα

pm
FLEX

pm
FLEX

ΣΩΛΗΝΕΣ, ΜΟΥΦΕΣ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΡΑΚΟΡ,
ΓΩΝΙΕΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ & ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ



FLEX Superblu Extra
Σωλήνας σπирαλ
1250N Zero halogen,
Fire resistant

ΚΩΔΙΚΟΣ PM	Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΡΟΛΟ = Μ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ΠΑΛΕΤΑ = Μ
ICTHX20	20	100	5.600
ICTHX25	25	100	3.600
ICTHX32	32	50	1.800
ICTHX40	40	50	1.400



Μούφες
σύνδεσης σωλήνων

ΚΩΔΙΚΟΣ PM	Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
MAG16	16	100
MAG20	20	100
MAG25	25	50
MAG32	32	25
MAG40	40	20
MAG50	50	20



Γωνίες
σωλήνων

ΚΩΔΙΚΟΣ PM	Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CUG16	16	50
CUG20	20	50
CUG25	25	25
CUG32	32	25
CUG40	40	15
CUG 50	50	10



Στηρίγματα
σωλήνων

ΚΩΔΙΚΟΣ PM	Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CF16G	16	100
CF20G	20	100
CF25G	25	100
CF32G	32	100
CF40G	40	50
CF50G	50	25



Ρακός σωλήνα ευθεία -
κουτί IP66/67

ΚΩΔΙΚΟΣ PM	Ø	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
BK16	16	M16x1,5	10
BK20	20	M20x1,5	10
BK25	25	M25x1,5	10
BK32	32	M32x1,5	10
BK40	40	M40x1,5	5
BK50	50	M50x1,5	5




Ρακός
περιστρεφόμενο
για heliflex κουτί
IP 65

ΚΩΔΙΚΟΣ PM	Ø	Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
RAP10PG9	10	9	25
RAP12PG11	12	11	25
RAP12PG13	12	13,5	25
RAP14PG13	14	13,5	25
RAP16PG13	16	13,5	25
RAP16PG16	16	16	25
RAP20PG21	20	21	25
RAP22PG21	22	21	25
RAP25PG29	25	29	10
RAP28PG29	28	29	10
RAP32PG36	32	36	10
RAP35PG36	35	36	10



Ατσαλίνα
πλαστική 4 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ PM	ΧΡΩΜΑ	ΥΛΙΚΟ	ΜΕΤΡΑ
MON 5	Διαφανές	NYLON	5
MON 10	Διαφανές	NYLON	10
MON 15	Διαφανές	NYLON	15
MON 20	Διαφανές	NYLON	20
MON 25	Διαφανές	NYLON	25
MON 30	Διαφανές	NYLON	30



Φρεάτια με καπάκι
& χειρολαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ PM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ø MM	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΕΜ.
PCC20	200x200	1
PCC30	300x300	1
PCC40	400x400	1

Η καινοτομία δεν είναι ποτέ ο τελικός στόχος για την Gewiss, αλλά το μέσο μέσω του οποίου μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας. Δημιουργεί κοινωνική και οικονομική αξία για την ίδια και για τους εκπροσώπους της μέσω υπηρεσιών και λύσεων που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή, μειώνουν το κόστος και σέβονται το περιβάλλον.

Αυτή η φιλοσοφία λειτουργεί ως σταθερός οδηγός στις λύσεις που παρέχει η Gewiss. Η γκάμα της έχει μετατοπιστεί από προϊόντα που παρουσιάζουν λύσεις σε αυτά που παρέχουν μια υπηρεσία, σε πέντε τομείς για την κάλυψη κάθε ανάγκης: Εγκατάσταση, Ενέργεια, Κτίριο, Φωτισμό και Κίνηση.



GEWISS

Υλικό
εγκαταστάσεων

Κυτία
μηχανισμών



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**
Κυτία μηχανισμών
IP40

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 27 001	Κυτίο 1 Μηχανισμών IP40	80	5
GW 27 002	Κυτίο 2 Μηχανισμών IP40	80	5
GW 27 003	Κυτίο 3 Μηχανισμών IP40	60	3
GW 27 004	Κυτίο 4 Μηχανισμών IP40	40	2
GW 27 005	Κυτίο 6 Μηχανισμών IP40	30	1
GW 27 006	Κυτίο 8 Μηχανισμών IP40	20	1
GW 27 007	Κυτίο 12 Μηχανισμών IP40	20	1
GW 27 008	Κυτίο 16 Μηχανισμών IP40	20	1



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**
Κυτία μηχανισμών
IP55

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 27 041	Κυτίο 1 Μηχανισμού IP55	60	5
GW 27 042	Κυτίο 2 Μηχανισμών IP55	60	5
GW 27 043	Κυτίο 3 Μηχανισμών IP55	40	2
GW 27 044	Κυτίο 4 Μηχανισμών IP55	30	3



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**
Κυτία μηχανισμών
IP55

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 27 051	Κυτίο 8 (2X4) Μηχανισμών IP55	20	1
GW 27 052	Κυτίο 12 (3X4) Μηχανισμών IP55	15	1



Σειρά **COMBI-IN**
Στεγανό κάλυμμα 2 θέσεων System
για εφαρμογές σε πίνακες Q-DIN,
κουτιά διανομής PTC καπάκια με
φλάντζα Σειρά 66, Q-BOX και πλάκες
χρώμα γκρι RAL7035 **IP 55** (••)

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ SYSTEM	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 27 401	2	85x75	3/60

Σημειώσεις: Διατίθενται με 4 βίδες αυτοελικοτόμησης. (••) Με κλειστή πόρτα.

Μηχανισμοί



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΗΜΑΝΣΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 20 571	Διακόπτης απλός 1P-16A 250V	-	80	5
GW 20 576	Διακόπτης A/P 1P-16A 250V	-	60	3
GW 20 579	Διακόπτης A/P 1P-16A 250V μεσαίος	-	30	1
GW 20 510	Μπουτόν 1P-NO 10A 250V γενικής χρήσης	-	160	80
GW 20 512	Μπουτόν 1P-NO 10A 250V		30	15
GW 20 521	Μπουτόν ΡΟΛΛΩΝ		60	30



ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 20 265	Πρίζα σούκο με θωράκιση ασφαλείας 2P+E 16A 250V	60	30



Σειρά **COMBI SYSTEM 55**
Λυχνίες σήμανσης
max 15W
Χρώμα γκρι RAL 7035
IP 55 -

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ	ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW27 415	Κόκκινο	230V~	E14	5/40
GW27 416	Πράσινο			5/40
GW27 417	Κίτρινο			5/40
GW27 418	Διαφανές			5/40
GW27 419	Γαλάζιο			5/40

Σημειώσεις: Διατίθεται χωρίς λαμπτήρα. Διατίθεται με 1 τάπα καλωδίου Ø 23 mm.



Σειρά **COMBI 22**
Κενά κουτιά για μπουτόν
χειριστήρια και σήμανση Ø 22 mm
Χρώμα γκρι RAL 7035
IP 66 (••)

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ	ΑΡ. ΕΙΣΟΔΩΝ			ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
		ΠΑΝΩ	ΚΑΤΩ	ΠΛΑΪ	
GW27 101	1	1	1	2	5/60
GW27 111					5/60
GW27 102	2	1	1	6	2/30
GW27 103	3	1	1	4	1/20
GW27 104	6(2x3)	3	3	4	1/10
GW27 105	12(4x3)				1/10

Σημείωση: (••) Βαθμός προστασίας με διατάξεις IP 66 σωστά εγκατεστημένες.

Χαρακτηρηστικά: Βάση οπής με έτοιμη εγχάραξη που επιτρέπει την εγκατάσταση όλων των διατάξεων.

GW27111, καπάκι κίτρινου χρώματος.

GW 27111, ειδικό για μπουτόν έκτακτης ανάγκης.

GW 74 061, GW 74 062, GW 74 063 (βλέπε κατάλογο EUROBOX).



Στεγανά επίτοιχα
κουτιά διακλάδωσης



Σειρά **44 CE**
Κουτιά διακλάδωσης
με τάπες καλωδίων και χαμηλό
πρεσσαριστό καπάκι
IP 44

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΙΣΟΔΟΙ ΑΡ. ΟΠΩΝ / Ø MM	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 44 001	065x35	4/23	5/280
GW 44 002	080x40	4/23	5/135
GW 44 003	80 X 80 X 40	6/23	5/ 90

Σημείωση: Επίτοιχα κουτιά από GW PLAST® 75°C Γκρι RAL 7035 ☐ (•)



Σειρά **44 CE**
Κουτιά διακλάδωσης
με τάπες καλωδίων
και χαμηλό βιδωτό καπάκι
IP 55

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ B x H x P (mm)	ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW44 004	100 x 100 x 50	Ανοξείδωτος χάλυβας	66
GW44 005	120 x 80 x 50		66
GW44 006	150 x 110 x 70		40
GW44 007	190 x 140 x 70	Μονωτικές (αρθρωτές πλαστικές)	24
GW44 008	240 x 190 x 90		12
GW44 009	300 x 220 x 120		6
GW44 010	380 x 300 x 120		4
GW44 011	460 x 380 x 120		3
GW44 024	100 x 100 x 50	1/4 στροφή	66 ☐
GW44 026	150 x 110 x 70	1/4 στροφή	40 ☐

Σημείωση: Επίτοιχα κουτιά από GW PLAST® 75°C Γκρι RAL 7035 (•) ☐

Επίτοιχα κουτιά
για βιομηχανική χρήση



Σειρά **44 CE**
Κουτιά με λεία τοιχώματα
για διακλάδωση και για ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές
Χαμηλό καπάκι - Γκρι RAL 7035
IP 56

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ B x H x P (mm)	ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW44 204	100 x 100 x 50	Ανοξείδωτος χάλυβας	105
GW44 205	120 x 80 x 50		91
GW44 206	150 x 110 x 70		50
GW44 207	190 x 140 x 70		30
GW44 208	240 x 190 x 90	Μονωτικές (αρθρωτές πλαστικές)	14
GW44 209	300 x 220 x 120		6
GW44 210	380 x 300 x 120		4
GW44 211	460 x 380 x 120		3
GW44 234	100 x 100 x 50	1/4 στροφή	105
GW44 236	150 x 110 x 70	1/4 στροφή	50

Διατίθενται: GW 44 211, με καλύμματα κοχλιών για διπλή μόνωση.



Σειρά **44 CE**
Κουτιά με λεία τοιχώματα
για διακλάδωση και για ηλεκτρικές
και ηλεκτρονικές συσκευές
Ψηλό καπάκι - Γκρι RAL 7035
IP 56

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ B x H x P (mm)	ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW44 214	100 x 100 x 120	Ανοξείδωτος χάλυβας	45
GW44 215	120 x 80 x 120		55
GW44 216	150 x 110 x 140		24
GW44 217	190 x 140 x 140		16
GW44 218	240 x 190 x 160	Μονωτικές (αρθρωτές πλαστικές)	12
GW44 219	300 x 220 x 180		7
GW44 220	380 x 300 x 180		3
GW44 221	460 x 380 x 180		2

Διατίθενται: GW 44 221, με καλύμματα κοχλιών για διπλή μόνωση.
Σημείωση: (• •) Πλήρης μόνωση βάσει IEC 536, μέσω καλυμμάτων κοχλιών
GW 44 622 ή GW 44 623 ή πλαστικών ορθοστατών στερέωσης GW 44 621.



Σειρά **44 CE**
Κιβώτια με λεία τοιχώματα
για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές Χαμηλό διαφανές καπάκι
IP 56

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ B x H x P (mm)	ΥΛΙΚΟ ΒΙΔΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW44 426	150 x 110 x 70	Ανοξ. χάλυβας	50
GW44 427	190 x 140 x 70	Μονωτικές (αρθρωτές πλαστικές)	32
GW44 428	240 x 190 x 90		14
GW44 429	300 x 220 x 120		6
GW44 430	380 x 300 x 120		4
GW 44 431	460 x 380 x 120		3

Σημείωση: Επίτοιχα κουτιά από GW PLAST® 120°C για βιομηχανική χρήση
- Γκρι RAL 7035 ☐ (•)

Δερματικά
καλωδίωσης



Σειρά **52 FS**
Δερματικά στάνταρ
καλωδίων από άχρωμο
πολυμερές

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΦΙΞΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜ. (mm)		ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
		ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	
GW52 231	2,4 x 75	1,5	18	1000/20000
GW52 232	2,5 x 96		23	1000/20000
QW52 233	2,5 x 140		35	100/10000
GW52 234	2,5 x 203		55	100/10000
GW52 235	3,6 x 150	2,5	39	100/10000
GW52 236	3,6 x 203		55	100/10000
GW52 237	3,6 x 292		85	100/ 5000
GW52 238	4,8 x 190		52	100/ 5000
GW52 239	4,8 x 280	3	81	100/ 5000
GW52 240	4,8 x 368	4	102	100/ 5000
GW52 241	7,6 x 380		110	100/ 1000
GW52 242	9,0 x 610		185	50/ 500
GW52 243	9,0 x 914		270	50/ 500



Σειρά **52 FS**
Δερματικά στάνταρ
καλωδίων από μαύρο
πολυμερές

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΦΙΞΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜ. (mm)		ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
		ΕΛΑΧΙΣΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ	
GW52 251	2,4 x 75	1,5	18	1000/20000
GW52 252	2,5 x 96		23	1000/20000
QW52 253	2,5 x 140		35	100/10000
GW52 254	2,5 x 203		55	100/10000
GW52 255	3,6 x 150	2,5	39	100/10000
GW52 256	3,6 x 203		55	100/10000
GW52 257	3,6 x 292		85	100/ 5000
GW52 258	4,8 x 190		52	100/ 5000
GW52 259	4,8 x 280	3	81	100/ 5000
GW52 260	4,8 x 368	4	102	100/ 5000
GW52 261	7,6 x 380		110	100/ 1000
GW52 262	9,0 x 610		185	50/ 500
GW52 263	9,0 x 914		270	50/ 500

Στυπιοθλίπτες



Στυπιοθλίπτες
με παξιμάδι
IP 68

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
GW52071	PG 7 Φ12,5	3,5 έως 6,5	600	50
GW52072	PG 9 Φ16	4 έως 8	400	50
GW52073	PG 11 Φ19	5 έως 10,5	600	50
GW52074	PG 13,5 Φ20	6 έως 12	300	25
GW52075	PG 16 Φ23	10 έως 14	300	25
GW52076	PG 21 Φ29	13 έως 18	200	25
GW52077	PG 29 Φ37	18 έως 25	150	25
GW52078	PG 36 Φ48	22 έως 32	120	10
GW52079	PG 42 Φ54	30 έως 38	84	6
GW52080	PG 48 Φ60	34 έως 44	60	5



Στυπιοθλίπτες
με σπειρώμα
IP 68

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm)	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
GW52042	12x1,25 Φ12	3,5 έως 6,5	600	50
GW52043	16x1,5 Φ16	5 έως 10	400	50
GW52044	20x1,5 Φ20	10 έως 14	300	25
GW52045	25x1,5 Φ25	13 έως 18	200	25
GW52046	32x1,5 Φ32	18 έως 25	150	25
GW52047	40x1,5 Φ40	22 έως 32	120	10
GW52048	50x1,9 Φ50	30 έως 38	84	6
GW52049	60x1,9 Φ60	34 έως 44	60	5



Σειρά 50 AC ευθεία
Ρακόρ σωλήνα ευθεία/κουτιού
από ανθεκτικό πολυμερές
Γκρι RAL 7035
IP 66

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (mm)	ΣΥΣΚ./ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
GW 50 415	16	20	25/200
GW 50 416	20	23	25/200
GW 50 417	25	29	25/150
GW 50 418	32	37	10/100
GW 50 419	40	48	6/60
GW 50 420	50	54	5/50

Διατίθενται: Με περικόχλιο στερέωσης.



RDPG
Γκρι περιστρεφόμενο
ρακόρ PG
για heliflex / κουτί
IP 54

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Ø	ΣΠΕΙΡΩΜΑ PG	ΣΥΣΚ. / ΧΑΡΤΟΚ. ΜΕΤΡΑ
DX 54 410	10	7	80/160
DX 54 411	10	9	80/160
DX 54 412	12	11	10/100
DX 54 413	12	13,5	10/100
DX 54 414	14	13,5	10/150
DX 54 416	16	13,5	10/150
DX 54 417	16	16	10/150
DX 54 420	20	21	10/100
DX 54 422	22*	21	10/100
DX 54 425	25	29	5/60

* διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Χρήση: για σύνδεση σωλήνων σπιράλ με κουτιά διακλάδωσης σε οπές με σπείρωμα και βήμα PG ή σε οπές χωρίς σπείρωμα, με το διατιθέμενο περι-κόχλιο και τη φλάντζα.
Υλικό: αυτοσβενούμενο θερμοπλαστικό.



RUN-M
Γκρι σταθερό ρακόρ M
μετρικό για heliflex / κουτί
IP 54

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Ø	ΣΠΕΙΡΩΜΑ ISO	ΣΥΣΚ. / ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
DX 56 008	8	M12x1	20/160
DX 56 010	10	M 16x1,5	10/170
DX 56 012	12	M16x1,5	10/150
DX 56 014	14*	M16x1,5	10/130
DX 56 016	16	M20x1,5	10/110
DX 56 022	20-22	M25x1,5	10/50
DX 56 025	25	M25x1,5	10/50
DX 56 028	28	M32x1,5	10/40
DX 56 040	40	M40x1,5	15
DX 56 050	50	M50x1,5	12

* διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Χρήση: για σύνδεση σωλήνων σπιράλ με κουτιά διακλάδωσης σε οπές με σπείρωμα και μετρικό βήμα ή σε οπές χωρίς σπείρωμα, με το διατιθέμενο περικόχλιο και τη φλάντζα.
Υλικό: αυτοσβενούμενο θερμοπλαστικό.



RUN-PG
Γκρι σταθερό ρακόρ PG για
heliflex / κουτί
IP 54

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Ø	ΣΠΕΙΡΩΜΑ PG	ΣΥΣΚ. / ΧΑΡΤΟΚ. ΑΡΙΘ. ΤΜΧ.
DX 56 408	8	7	20/160
DX 56 410	10	7	10/170
DX 56 411	12	9	10/150
DX 56 412	12	11	10/150
DX 56 413	12	13,5	10/150
DX 56 414	14*	13,5	10/130
DX 56 415	16	11	10/110
DX 56 416	16	13,5	10/110
DX 56 417	16	16	10/110
DX 56 422	20-22	16	10/50
DX 56 423	20-22	21	10/50
DX 56 425	25	21	10/50
DX 56 428	28	29	10/40
DX 56 432	32	36	3/18
DX 56 435	35*	36	3/18
DX 56 440	40	42	15
DX 56 450	50	48	12

* διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Χρήση: για σύνδεση σωλήνων σπιράλ με κουτιά διακλάδωσης σε οπές με σπείρωμα και βήμα PG ή σε οπές χωρίς σπείρωμα, με το διατιθέμενο περι-κόχλιο και τη φλάντζα.
Υλικό: αυτοσβενούμενο θερμοπλαστικό



GEWISS

Ραγοϋλικό

Αυτόματες ασφάλειες C

 Σειρά 90 MCB RANGE Αυτόματες ασφάλειες (καμπύλη λειτουργίας C) MTC 45 - C characteristic - 4500 (EN 60898) - 4.5 kA (EN 60947-2)					
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	RATED CURRENT (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	PACK CARTON
GW 92 105	6	230 - 400 V	1P	1	6/24
GW 92 106	10	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 108	16	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 109	20	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 110	25	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 111	32	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 112	40	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 012	50	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 013	63	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 128	16	230 V		2	3/12
GW 92 129	20	230 V		2	3/12
GW 92 130	25	230 V		2	3/12
GW 90 045	6	230 - 400 V	2P	1	6/24
GW 90 046	10	230 - 400 V		1	6/24
GW 90 047	16	230 - 400 V		1	6/24
GW 90 048	20	230 - 400 V		1	6/24
GW 90 049	25	230 - 400 V		1	6/24
GW 90 050	32	230 - 400 V	3P	1	6/24
GW 92 165	6	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 166	10	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 168	16	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 169	20	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 170	25	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 171	32	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 172	40	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 072	50	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 073	63	230 - 400 V		3	2/8



Αυτόματες ασφάλειες D

 Σειρά 90 MCB RANGE Αυτόματες ασφάλειες (καμπύλη λειτουργίας D) MT 60 - D characteristic - 6000 (EN 60898) - 10 kA (EN 60947-2)					
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	RATED CURRENT (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	PACK CARTON
GW 92 406	10	230 - 400 V	1P	1	6/24
GW 92 407	16	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 408	20	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 409	25	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 410	32	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 411	40	230 - 400 V		1	6/24
GW 92 465	6	230 - 400 V		3Σει	2/8
GW 92 466	10	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 467	16	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 468	20	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 469	25	230 - 400 V	3P	3	2/8
GW 92 470	32	230 - 400 V		3	2/8
GW 92 471	40	230 - 400 V		3	2/8



Διακόπτες διαρροής



Σειρά 90 RCD RANGE

Διακόπτες διαρροής

SD - Κλάση AC

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	IDN	RATED CURRENT (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW D4 627	30 mA	40	230 V	2P	2	1/4
GW D4 023	300 mA	40	230 V		2	1/4
GW D4 042	30 mA	63	230 V		2	1/4
GW D4 044	300 mA	63	230 V		3	1/4
GW 94 667	30 mA	40	400 V		3	1/4
GW 94 669	300 mA	40	400 V	4P	3	1/4
GW D4 122	30 mA	40	400 V		4	1/4
GW D4 142	30 mA	63	400 V		4	1/2
GW D4 144	300 mA	63	400 V		4	1/2
GW D4 162	30 mA	80	400 V		4	1/2
GW D4 164	300 mA	80	400 V		4	1/2
GW D4 182	30 mA	100	400 V		4	1/2
GW D4 184	300 mA	100	400 V		4	1/2
GW 95 601	30 mA	125	400 V		4	1



Χειρισμός

 Σειρά 90 AM RANGE Ραγοδιακόπτες					
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	RATED CURRENT (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 104	32	240 V	1P	1	6/12
GW 96 105	40	240 V		1	6/12
GW 96 146	63	240 V		1	6/24
GW 96 147	80	240 V		1	6/24
GW 96 114	32	400 V		2	3/12
GW 96 115	40	400 V	2P	2	3/12
GW 96 156	63	400 V		2	3/12
GW 96 157	80	400 V		2	3/12
GW 96 125	40	400 V		3	2/8
GW 96 166	63	400 V		3	2/8
GW 96 167	80	400 V	3P	3	2/8
GW 96 168	100	400 V		3	2/8
GW 96 169	125	400 V		3	2/8
GW 96 135	40	400 V		4	1/2
GW 96 176	63	400 V		4	1/2
GW 96 177	80	400 V	4P	4	1/2
GW 96 178	100	400 V		4	1/2
GW 96 179	125	400 V		4	1/2

Κ.Ε. = κατοπιν ερωτήσεως

 Σειρά 90 AM RANGE Ραγοδιακόπτης με λυχνία					
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	RATED CURRENT (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 542	32	230 V	2P	1	1/12



 Σειρά 90 AM RANGE Ασφαλειοθήκες						
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	RATED CURRENT (A)	FUSE DIMENSION (mm)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (V)	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 206	20	8,5x31,5	400 V	1P	1	6/12
GW 96 205	32	10,3x38	690 V		1	6/12
GW 96 207	50	14x51	690 V		1	2/12
GW 96 216	20	8,5x31,5	400 V	1P+N	2	3/12
GW 96 215	32	10,3x38	690 V		2	3/12
GW 96 217	50	14x51	690 V		2	1/6
GW 96 301	20	8,5x31,5	400 V	2P	2	3/12
GW 96 302	32	10,3x38	690 V		2	3/12
GW 96 303	50	14x51	690 V		2	1/6
GW 96 306	20	8,5x31,5	400 V-	3P	3	2/8
GW 96 307	32	10,3x38	690 V		3	2/8
GW 96 308	50	14x51	690 V		3	1/4

Κ.Ε. = κατοπιν ερωτήσεως

 Σειρά 90 AM RANGE Ρελέ ράγας						
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	NO OUTPUT	CONTACT TYPE	RATED CURRENT (A)	CONTROL VOLTAGE (V)	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW D6 701 *	1	NO	20	230 AC	1	6/24
GW D6 702 *	2	NO	20	24 AC	1	6/24
GW D6 703 *	2	NO	20	230 AC	1	6/24
GW D6 705 *	2	NC	20	230 AC	1	6/24
GW D6 715*	4	NO	25	230 AC - DC	2	3/12
GW D6 721 *	2	NO	40	230 AC - DC	3	2/8
GW D6 724 *	4	NO	40	230 AC - DC	3	2/8
GW D6 734 *	4	NO	63	230 AC - DC	3	2/8

* Nominal voltage 400 AC



Σειρά 90 AM RANGE

Υλικά φωτοβολταϊκών συστημάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΟΛΟΙ	ΕΝΤΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ	ΤΑΣΗ	ΑΡ. ΣΤΟΙΧ.	ΣΥΣΚ.
GW96226	1P	20	ΑΣ/ΖΕΥΤΗΣ	10.3X38	1000V DC	1	12
GW96227	2P	20	ΑΣ/ΖΕΥΤΗΣ	10.3X38	1000V DC	2	6

 Σειρά 90 AM RANGE Γέφυρες χαλκού			
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΤΥΠΟΣ	NO CONNECTIONS	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 984	1P	12	50
GW 96 986	3P	12	25

 Ενδεικτικές λυχνίες 230V~				
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΧΡΩΜΑ	POWER CONSUMP	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 581	Κόκκινη	led	1	3/12
GW 96 582	Πράσινη	led	1	3/12
GW 96 583	Κίτρινη	led	1	3/12
GW 96 592	Τριφασική	led	1	3/12

 Πρίζα σούκο ράγας					
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	ΠΟΛΟΙ	STANDARD	RATED CURRENT (A)	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 522	2P+E	German	16	2.5	2/8

 Αυτόματος κλιμακостаσίου				
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	REGULATION FIELD	CONTCT RATING IN	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 810	30s-20min	16A	1	1/8

Applications: timed management of lights in passageway environments (stairs, corridors, entrances, etc.).


 Μηχανικοί χρονοδιακόπτες ράγας						
ΚΩΔΙΚΟΣ GEWISS	TYPE	NO OF CHANNELS	RATED VOLTAGE (V)	RESERVE CHARGE	NO EN 50022 MODULES	ΣΥΣΚ. ΧΑΡΤΟΚΙΒ.
GW 96 836	Daily	1	230 AC -110 DC	50h	1	1/8



Σειρά DAHLIA
Διακόπτες,
μπουτόν,
πρίζες

ΛΕΥΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	ΙΒΟΥΑΡ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GW35031W	GW35001Y	Απλός διακόπτης -1P 10AX - φωτεινό - ταχείας σύνδεσης
GW35002W	GW35002Y	Απλός διακόπτης -1P 10AX - φωτισμένο- ταχείας σύνδεσης
GW35051W	GW35051Y	Διπλός διακόπτης - 1P 10AX - ταχείας σύνδεσης
GW35071W	GW35011Y	A/P διακόπτης -1P 10AX - φωτεινό - ταχείας σύνδεσης
GW35012W	GW35012Y	A/P διακόπτης -1P 10AX - φωτισμένο- ταχείας σύνδεσης
GW35052W	GW35052Y	Διπλός A/P διακόπτης -1P 10AX - ταχείας σύνδεσης
GW35015W	GW35015Y	Μεσαίος διακόπτης -1P 10AX - ταχείας σύνδεσης
GW35021W	GW35021Y	Μπουτόν -1P 10A - φωτεινό - ταχείας σύνδεσης
GW35022W	GW35022Y	Μπουτόν -1P 10A - φωτισμένο- ταχείας σύνδεσης
GW35202W	GW35202Y	Πρίζα σούκο - 2P+E 16A - Μηροστινής σύνδεσης
GW35203W	GW35203Y	Πρίζα σούκο - 2P+E 16A - Μηροστινής σύνδεσης με βίδες - με καπάκι IP40
GW35204W	GW35204Y	Διπλή Πρίζα σούκο - 2P+E 16A - Μηροστινής σύνδεσης
GW35261W	GW35261Y	TV Πρίζα τέρματος - 0dB
GW35251W	GW35251Y	RJ11 Πρίζα τηλεφώνου
GW35271W	GW35271Y	RJ45 Πρίζες data cat. 5e UTP
GW35272W	GW35272Y	RJ45 Πρίζες data cat. 5e FTP
GW35273W	GW35273Y	RJ45 Πρίζες data cat. 6 UTP
GW35274W	GW35274Y	RJ45 Πρίζες data cat. 6 FTP
GW35280W	GW35280Y	Keystone Jack κενό κάλυμμα
GW35301W	GW35301Y	Ροοστάτης περιστρεφόμενος 4-160W

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GW35991	Στήριγμα για μηχανισμούς Chorus
GW35981	LED ενδεικτικές λυχνίες - γαλάζιο

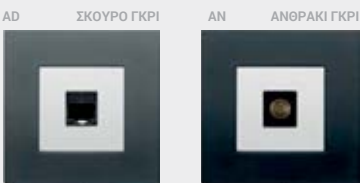

Σειρά DAHLIA
Πλαίσια

ΠΛΑΙΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GW35901AW	2 θέσεων πλαίσιο - άσπρο
GW35902AW	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - άσπρο
GW35903AW	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - άσπρο
GW35904AW	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - άσπρο
GW35905AW	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - άσπρο
GW35909AW	Διπλό πλαίσιο - άσπρο
GW35901AY	2 θέσεων πλαίσιο - ιβουάρ
GW35902AY	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ιβουάρ
GW35903AY	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ιβουάρ
GW35904AY	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ιβουάρ
GW35905AY	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ιβουάρ
GW35909AY	Διπλό πλαίσιο - ιβουάρ
GW35901AH	2 θέσεων πλαίσιο - γκρι
GW35902AH	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι
GW35903AH	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι
GW35904AH	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι
GW35905AH	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι
GW35909AH	Διπλό πλαίσιο - γκρι
GW35901AM	2 θέσεων πλαίσιο - κρεμ
GW35902AM	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - κρεμ
GW35903AM	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - κρεμ
GW35904AM	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - κρεμ
GW35905AM	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - κρεμ
GW35909AM	Διπλά πλαίσιο - κρεμ



Σειρά DAHLIA
Πλαίσια

ΠΛΑΙΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
GW35901AG	2 θέσεων πλαίσιο - ανοιχτό γκρι
GW35902AG	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ανοιχτό γκρι
GW35903AG	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ανοιχτό γκρι
GW35904AG	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ανοιχτό γκρι
GW35905AG	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - ανοιχτό γκρι
GW35909AG	Διπλό πλαίσιο - ανοιχτό γκρι
GW35901AD	2 θέσεων πλαίσιο - σκούρο γκρι
GW35902AD	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - σκούρο γκρι
GW35903AD	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - σκούρο γκρι
GW35904AD	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - σκούρο γκρι
GW35905AD	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - σκούρο γκρι
GW35909AD	Διπλό πλαίσιο - σκούρο γκρι
GW35901AN	2 θέσεων πλαίσιο - γκρι άνθρακα
GW35902AN	2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι άνθρακα
GW35903AN	2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι άνθρακα
GW35904AN	2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι άνθρακα
GW35905AN	2+2+2+2+2 θέσεων πλαίσιο - οριζόντιο/κάθετο - γκρι άνθρακα
GW35909AN	Διπλό πλαίσιο - γκρι άνθρακα

* **Σημείωση:** όλες οι πρίζες 2P + E 16A είναι ασφαλείας για την προστασία των παιδιών



Εγκατάσταση με ευελιξία
από τις βασικές και τις ειδικές
λειτουργίες έως τις λύσεις
δομοτικής



ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Πυκνωτές κινητήρων



Πυκνωτές κινητήρων
μονίμου λειτουργίας

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
CMI 204	2μF	25x55 mm
CMI 314	3μF	25x55 mm
CMI 404	4μF	25x55 mm
CMI 504	5μF	30x57 mm
CMI 604	6μF	30x57 mm
CMI 804	8μF	30x55 mm
CMI 1004	10μF	30x67 mm
CMI 1204	12μF	30x67 mm
CMI 1404	14μF	35x69 mm
CMI 1604	16μF	35x69 mm
CMI 1804	18μF	40x69 mm
CMI 2004	20μF	40x69 mm
CMI 2504	25μF	35x93 mm
CMI 3004	30μF	40x93 mm
CMI 3504	35μF	45x94 mm
CMI 4004	40μF	45x94 mm
CMI 4504	45μF	45x94 mm
CMI 5004	50μF	50x94 mm
CMI 6004	60μF	50x94 mm
CMI 7004	70μF	50x119 mm
CMI 8004	80μF	50x119 mm

Προϊόντα

 **CONTACT**
ITALIA®

Μούφες
ρητίνης




Μούφες ρητίνης
πολυουρεθάνης

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Ø	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
GCI150P	7/15	4x2,5 - 5x1,5	1/20
GCI025P	7/16	4x4 - 5x2,5	1/20
GCI180P	7/25	4x16 - 5x10	1/10
GCI210P	10/31	4x25 - 5x25	1/10
GCI260P	15/29	4x25 - 5x16	1/10
GCI360P	20/39	4x50 - 5x35	1/5



Μούφες ρητίνης
πολυουρεθάνης (Υ)

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		ΚΑΛΩΔΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
	Ø MIN.MAX	Ø1 MIN.MAX		
GCY150P	7/15	7/15	5x2,5	1/20
GCY180P	7/15	7/15	5x2,5	1/20
GCY240P	10/25	10/25	5x2,5	1/10
GCY310P	20/42	12/30	5x2,5	1/5



Μούφες ρητίνης
πολυουρεθάνης (Τ)

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ		ΚΑΛΩΔΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
	Ø MIN.MAX	Ø1 MIN.MAX		
GCT180P	6/16	6/16	5x2,5	1/10
GCT240P	10/25	10/25	5x10	1/10



Ρητίνες
πολυουρεθάνης

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
RES080P	80 ml / 110 g	1/100
RES210P	210 ml / 288 g	1/60
RES350P	350 ml / 480 g	1/40
RES450P	450 ml / 617 g	1/30
RES955P	955 ml / 1308 g	1/5
RES1200P	1200 ml / 1644 g	1/5

Gel



Break - Μούφες με
μονοσυστατικό ζελέ (IP 68)

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
BREAK25	70x42x24	1x25	5/120
BREAK30	100x59x34	1x50 - 5x2,5	5/100
BREAK 50	165x62x36	1x70 - 5x4	3/60
BREAK 100	220x100x50	1x150 - 5x10	1/20



Ταχυσύνδεσμος

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER
J340-13	1X3	0.75 - 4	1
J340-22	2X2	0.75 - 4	1
J540-15	1X5	0.75 - 4	1



Gel μονοσυστατικό
300gr

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
QUICKGEL30	Gel μονοσυστατικό 300gr	1



Gel μονοσυστατικό
1kg

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
TOPGEL	Gel μονοσυστατικό 1kg	1



Gel Kit
2 συστατικών

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DUOGELRTV200/L	Gel kit 2 συστατικών 5 + 5kg	1

Μονωτικές ταινίες &
θερμοσυστελλόμενα



Μονωτικές
ταινίες

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
NST-P192515NE	25m x 19mm	Μαύρο	10
NST-P192515BI	25m x 19mm	Λευκό	10
NST-P192515BL	25m x 19mm	Μπλε	10
NST-P192515RO	25m x 19mm	Κόκκινο	10
NST-P192515GR	25m x 19mm	Γκρι	10
NST-P192515MA	25m x 19mm	Καφέ	10
NST-P192515GV	25m x 19mm	Κίτρινο/πράσινο	10



Μονωτική ταινία
αυτοβουλκανιζόμενη
μέσης τάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
NST-A190976EPR	9m x 19mm	1



Θερμοσυστελλόμενα
μεσαίου πάχους
με κόλλα

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΗΚΟΣ (m)
GNT-MSP1203	12/3	1,22
GNT-MSP1605A	16/5	1,22
GNT-MSP2206A	22/6	1,22
GNT-MSP3308A	33/8	1,22
GNT-MSP5516A	55/16	1,22
GNT-MSP6519A	65/19	1,22
GNT-MSP7522A	75/22	1,22
GNT-MSP8525A	85/25	1,22
GNT-MSP9525A	95/25	1,22
GNT-MSP11534A	115/34	1,22
GNT-MSP14042A	140/42	1,22
GNT-MSP16050A	160/50	1,22
GNT-MSP18058A	180/58	1,22

Ακροδέκτες



Ακροδέκτες
πρέσσας

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-T0605	6	5.2	100
CPC-T0606		6.5	100
CPC-T0608		8.4	100
CPC-T0610		10.5	100
CPC-T1006	10	6.5	100
CPC-T1008		8.4	100
CPC-T1010		10.5	100
CPC-T1606		6.5	100
CPC-T1608	16	8.4	100
CPC-T1610		10.5	100
CPC-T1612		13	100
CPC-T2506		6.5	100
CPC-T2508	25	8.4	100
CPC-T2510		10.5	100
CPC-T2512		13	100
CPC-T3506		6.5	100
CPC-T3508	35	8.4	100
CPC-T3510		10.5	100
CPC-T3512		13	100
CPC-T5008		8.4	100
CPC-T5010	50	10.5	100
CPC-T5012		13	100
CPC-T7008		8.4	100
CPC-T7010	70	10.5	100
CPC-T7012		13	100
CPC-T9508		8.4	50
CPC-T9510	95	10.5	50
CPC-T9512		13	50
CPC-T12010		10.5	50
CPC-T12012	120	13	50
CPC-T12014		14.5	50
CPC-T12016		16	50
CPC-T15010		10.5	50
CPC-T15012	150	13	50
CPC-T15014		14.5	50
CPC-T18510		10.5	10
CPC-T18512	185	13	10
CPC-T18514		14.5	10
CPC-T24010		10.5	10
CPC-T24012	240	13	10
CPC-T24014		14.5	10

Ακροδέκτες
με μόνωση

Ακροδέκτες
με μόνωση

Σωληνάκια
τέρματος

Σωληνάκια τέρματος γυμνά			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CNT-TTN015CU	1,5	20	100
CNT-TTN025CU	2,5	20	100
CNT-TTN04CU	4	20	100
CNT-TTN06CU	6	25	100
CNT-TTN10CU	10	30	100
CNT-TTN16CU	16	35	100
CNT-TTN25CU	25	40	100
CNT-TTN35CU	35	45	50
CNT-TTN50CU	50	50	50
CNT-TTN70CU	70	55	10
CNT-TTN95CU	95	60	10
CNT-TTN120CU	120	65	10
CNT-TTN150CU	150	70	10
CNT-TTN185CU	185	75	10
CNT-TTN240CU	240	80	5

Ακροδέκτες
με μόνωση

Ακροδέκτες οπής			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-O15050	0,5 - 1,5	●	100
CPC-O15060			100
CPC-O15080			100
CPC-O15100			100
CPC-O25050			100
CPC-O25060	1,5 - 2,5	●	100
CPC-O25080			100
CPC-O25100			100
CPC-O25120			100
CPC-O06060			100
CPC-O06080	4 - 6	●	100
CPC-O06100			100
CPC-O06120			100

Ακροδέκτες δίχαλο			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-F15030	0,5 - 1,5	●	100
CPC-F15040			100
CPC-F15080			100
CPC-F25030			100
CPC-F25040			100
CPC-F25080	1,5 - 2,5	●	100
CPC-F06035			100
CPC-F06060			100
CPC-F06080	4 - 6	●	100

Ακροδέκτες φαστόν θηλυκοί			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ Ø (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-FS15.6308	0,5 - 1,5	●	100
CPC-FS25.6308	1,5 - 2,5	●	100
CPC-FS06.6308	4 - 6	●	100

Ακροδέκτες φαστόν θηλυκοί - Πλήρης μόνωση			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-FS15.6308I	0,5 - 1,5	●	100
CPC-FS25.6308I	1,5 - 2,5	●	100
CPC-FS06.6308I	4 - 6	●	100

Ακροδέκτες φαστόν αρσενικοί			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CPC-M15.6308	0,5 - 1,5	●	100
CPC-M25.6308	1,5 - 2,5	●	100
CPC-M06.6308	4 - 6	●	100

Ακροδέκτες ακίδας			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
PTL-S0515	0,5 - 1,5	●	100
PTL-S1525	1,5 - 2,5	●	100
PTL-S4060	4 - 6	●	100

Σωληνάκια
τέρματος

Σωλνάκια τέρματος με πλήρη μόνωση			
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CNT-TP0515	0,5 - 1,5	●	100
CNT-TP1525	1,5 - 2,5	●	100
CNT-TP0406	4 - 6	●	100
CNT-TP0610	6-10	●	100

Σωληνάκια τέρματος με μόνωση				
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
PTL-02506	0.25	●	6	500
PTL-05008	0.5	○	8	500
PTL-05010	0.5	○	10	500
PTL-07508	0.75	●	8	500
PTL-07512	0.75	●	12	500
PTL-01008	1	●	8	500
PTL-01012	1	●	12	500
PTL-01508	1.5	●	8	500
PTL-01510	1.5	●	10	500
PTL-01512	1.5	●	12	500
PTL-02508	2.5	●	8	500
PTL-02512	2.5	●	12	500
PTL-04010	4	●	10	500
PTL-04018	4	●	18	100
PTL-06012	6	●	12	100
PTL-06018	6	●	18	100
PTL-10012	10	●	12	100
PTL-10018	10	●	18	100
PTL-16012	16	●	12	100
PTL-16018	16	●	18	100
PTL-25016	25	●	16	50
PTL-35016	35	●	16	50
PTL-50025	50	●	25	25
PTL-70020	70	●	20	25
PTL-95025	95	●	25	25
PTL-012027	120	●	27	25
PTL-015032	150	●	32	25

Σωληνάκια τέρματος με μόνωση - διπολικό καλώδιο				
ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ ΓΥΜΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
PTL.2-05008	2 x 0.5	○	8	500
PTL.2-07508	2 x 0.75	●	8	500
PTL.2-01008	2 x 1	●	8	500
PTL.2-01508	2 x 1,5	●	8	500
PTL.2-02510	2 x 2,5	●	10	250
PTL.2-04012	2 x 4	●	12	100
PTL.2-06014	2 x 6	●	14	100
PTL.2-10014	2 x 10	●	14	100
PTL.2-16014	2 x 16	●	14	50

Κλέμμες



Κλέμμες πολυφώτου
λευκές από πολυπροπυλένιο
12 πόλων

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
MAM1010250PP	2.5	10
MAM1010400PP	4	10
MAM1010600PP	6	10
MAM1011600PP	16	10
MAM1012500PP	25	10

Σημείωση: κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και σε μαύρο χρώμα.



Κλέμμες τερματικές
μονοπολικές

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (mm²)	ΑΡ. ΠΟΛΩΝ ΑΝΑ ΜΠΑΡΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
C04	2x1,5	10	10
C05	3x2,5	10	10
C06	3x4	10	10
C07	2x6	10	10
C09	2x10	10	5
C00	2x16	10	5
C25	2x25	1	5
C35	2x35	1	5
C50	2x50	1	2
C70	2x70	1	1



Μονοπολικές κλέμμες
διανομής διαμέτρου οπών
Ø 5,3

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΧΡΩΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CM1007	⊗	7	1,5 - 10	10
CM1007V	●		1,5 - 10	10
CM1007B	●		1,5 - 10	10
CM1011	⊗	11	1,5 - 10	10
CM1011V	●		1,5 - 10	10
CM1011B	●		1,5 - 10	10
CM1015	⊗	15	1,5 - 10	10
CM1015V	●		1,5 - 10	10
CM1015B	●		1,5 - 10	10



Περιστρεφόμενοι
συνδετήρες 600V
IP55

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
MP304	1x6,0mm² + 1x4,0mm²	20
MP604	3x1,5mm² + 2x10,0mm²	10



Κλέμμες ταχείας
σύνδεσης (24A)

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
MRL222-3	3x4	50
MRL222-5	5x4	25



Κλέμμες ταχείας
σύνδεσης (32A)

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm²)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ML0402	2x4	100
ML0403	3x4	50
ML0405	5x4	25



Ατσαλίνες πλαστικές

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø (mm)	ΧΡΩΜΑ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
SND-N030.05TI	3	λευκό RAL9002	5	1/30
SND-N030.10TI	3	λευκό RAL9002	10	1/20
SND-N030.15TI	3	λευκό RAL9002	15	1/10
SND-N030.20TI	3	λευκό RAL9002	20	1/5
SND-N030.25TI	3	λευκό RAL9002	25	1/5
SND-N030.30TI	3	λευκό RAL9002	30	1/5

Τερματικά
μπλοκ διανομής



Διπολικά τερματικά
μπλοκ διανομής

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑ ΟΠΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CM1052	5Ø x 6mm²	7	4
	2Ø x 16mm²		
CM1152	7Ø x 6mm²	11	3
	2Ø x 16mm²		
	2Ø x 25mm²		
CM1252	11Ø x 6mm²	15	2
	2Ø x 16mm²		
	2Ø x 25mm²		



Τετραπολικά τερματικά
μπλοκ διανομής

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑ ΟΠΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΩΝ	ΙΣΧΥΣ (A)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
CM1054	5Ø x 6mm²	7	100	2
	2Ø x 16mm²			
CM1154	7Ø x 6mm²	11	125	1
	2Ø x 16mm²			
CM1254	2Ø x 25mm²	15	125	1
	11Ø x 6mm²			
	2Ø x 16mm²			
CM1609	2Ø x 25mm²	9	160	1
	6Ø x 6mm²			
	1Ø x 35mm²			
CM1614	9Ø x 6mm²	14	160	1
	4Ø x 25mm²			
	1Ø x 35mm²			

Δερματικά
καλωδίων



Δερματικά καλωδίων
Halogen free

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ		
FC08025B	FC08025N	80x25	100
FC10025B	FC10025N	100x25	100
FC14025B	FC14025N	140x25	100
FC16025B	FC16025N	160x25	100
FC20025B	FC20025N	200x25	100
FC15036B	FC15036N	150x36	100
FC20036B	FC20036N	200x36	100
FC25036B	FC25036N	250x36	100
FC30036B	FC30036N	300x36	100
FC37036B	FC37036N	370x36	100
FC16048B	FC16048N	160x48	100
FC20048B	FC20048N	200x48	100
FC25048B	FC25048N	250x48	100
FC30048B	FC30048N	300x48	100
FC37048B	FC37048N	370x48	100
FC43048B	FC43048N	430x48	100
FC53048B	FC53048N	530x48	100
FC20076B	FC20076N	200x76	100
FC30076B	FC30076N	300x76	100
FC37076B	FC37076N	370x76	100
FC45076B	FC45076N	450x76	100
FC53076B	FC53076N	530x76	100
FC78076B	FC78076N	780x76	100



Αυτοκόλλητη βάση
δεματικών

ΚΩΔΙΚΟΣ CONTACT ITALIA	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΜΑΤΙΚΟΥ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
FCB1919B	○	4.20	100
FCB1919N	●	4.20	100
FCB2727B	○	5.60	100
FCB2727N	●	5.60	100

 Μονωτικές ταινίες			
ΚΩΔΙΚΟΣ 3M	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
XE 0034 1177 6	Ταινία Μονωτική - Μαύρη	19mm X 20m	Ρολλό
XE 0034 1178 4	Ταινία Μονωτική - Καφέ	19mm X 20m	Ρολλό
XE 0034 1182 6	Ταινία Μονωτική - Μπλε	19mm X 20m	Ρολλό
XE 0034 1183 4	Ταινία Μονωτική - Γκρι	19mm X 20m	Ρολλό
XE 0034 1184 2	Ταινία Μονωτική - Άσπρη	19mm X 20m	Ρολλό
XE 0034 1186 7	Ταινία Μονωτική - Πορτοκαλί	19mm X 20m	Ρολλό
XE 0034 1180 0	Ταινία Μονωτική - Κίτρινη	19mm X 20m	Ρολλό

 Ταινίες υψηλής και μέσης τάσης			
ΚΩΔΙΚΟΣ 3M	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
HT 0020 0032 7	Ταινία 13 - Ημιαγώγιμη	19mm X 4,5m	Ρολλό
DT-4910 9019 7	Ταινία Διπλής Όψης 4910 F VHB (Ισχ. Κόλλα - Μικρή Συσκ.)	19mmX3,0m	Ρολλό
HC 0005 8881 0	Ταινία 23 - Αυτοβουλκανιζόμενη, Ασυσκεύαστη	19mm X 9,15m	Ρολλό
80 6108 3372 7	Στόκος Ηλεκτρολογικής Μόνωσης- Scotchfil	38mm X 1,50m	Ρολλό

 Συνδετήρες			
ΚΩΔΙΚΟΣ 3M	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
80 0040 0048 7	558 S/Lok Bulk - 5000 Pcs		1 τεμ.
80 6100 5277 3	560 S/Lok Bulk - 5000 Pcs		1 τεμ.

 Θερμοσυστελλόμενοι συνδετήρες (μούφες) συμπίεσης			
ΚΩΔΙΚΟΣ 3M	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
TE 1000 2430 2	91AH20-5S Heatshrink Splicing	5x1,5 -6mm	Τεμάχιο
TE 1000 2431 0	91AH-21S Heatshrink Splicing	4x6 -25mm	Τεμάχιο

 Σπρέυ και είδη ατομικής προστασίας				
ΚΩΔΙΚΟΣ 3M	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
DE 9999 5330 5	1600 Προστατευτικό	400ml		Φιάλη
DE 9999 5331 3	1601 Μονωτικό - Διαφανές	400ml		Φιάλη
DE 9999 5336 2	1609 Σιλικόνης	400ml		Φιάλη
DE 9999 5338 8	1625 Ειδικό Καθαριστικό Επαφών	400ml		Φιάλη
DE-2729-1247-3	1633 Σπρέυ Αφαίρεσης Σκουριάς	400ml		Φιάλη
DE 9999 6374 2	1640 Σπρέυ Πολλαπλών Χρήσεων Multi Five	400ml		Φιάλη
DT999928153	Ότσασπίδες 3M 1271 με κουτί αποθήκευσης		50 ζεύγη	1 Ζευγάρι
DE272933040	Γυαλιά προστασίας 3M 2820 διαφανή		1	1 Τεμάχιο
XA007708663	Κράνος αεριζόμενο Κίτρινο 3M H-700C-GU		1	1 Τεμάχιο

 Συνδετήρες τηλεφωνικοί και σηματοδότησης			
ΚΩΔΙΚΟΣ 3M	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
RE 0009 6999 8	UY-2 Scotchlok - Τηλεπικοινωνιακό - Κίτρινο	0,4 - 0,9mm	100 τεμ.

Προϊόντα
3M

Προϊόντα

 **Lovato**
electric

Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων



Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων με κανονική ικανότητα διακοπής

ΡΥΘΜΙΣΗ (A)	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΕ 400V ICU (kA)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
0.1-0.16	100	SM1P0016
0.16-0.25	100	SM1P0025
0.25-0.40	100	SM1P0040
0.40-0.63	100	SM1P0063
0.63-1.00	100	SM1P0100
1-1.6	100	SM1P0160
1.6-2.5	100	SM1P0250
2.5-4	100	SM1P0400
4-6.5	100	SM1P0650
6.3-10	100	SM1P1000
9-14	25	SM1P1400
13-18	25	SM1P1800
17-23	15	SM1P2300
20-25	15	SM1P2500
24-32	10	SM1P3200
30-40	10	SM1P4000



Βοηθητικά εξαρτήματα για SM1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΩΝ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Μπλοκ βοηθητικών επαφών	1NO+1NC	μετωπική	SM1X1111
Κυτίο για SM1P IP65		επίτοιχη	SM1Z1701P



- Ευρεία περιοχή ρύθμισης 0.1 to 100A.
- IEC Ικανότητα διακοπής Icu 50kA (400V) μέχρι 100A.
- Δυνατότητα στεγανοποίησης.
- Πλήρης σειρά βοηθητικών εξαρτημάτων.
- Εμπρόσθια τοποθέτηση βοηθητικών επαφών.
- Αυτόματη ένδειξη σφάλματος.
- Υψηλή πιστότητα και ακρίβεια ένδειξης σφάλματος.

Ηλεκτρομηχανικοί εκκινητές



Ηλεκτρομηχανικοί εκκινητές με θερμικό σε στεγανό κιβώτιο IP65, start/stop μπουτόν

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ (A)	ΜΕΓ. ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ≤ 440V (A)	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ			ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
		ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΚΚΙΝΗΤΗ	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ	ΘΕΡΜΙΚΟ	
0.6÷1	1	M0 PA	BG 09 10A	RF9 1	M0P00912 ● 1
0.9÷1.5	1,5	M0 PA	BG 09 10A	RF9 1V5	M0P00912 ● 1V5
1.4÷2.3	2,3	M0 PA	BG 09 10A	RF9 2V3	M0P00912 ● 2V3
2÷3.3	3,3	M0 PA	BG 09 10A	RF9 33	M0P00912 ● 33
3÷5	5	M0 PA	BG 09 10A	RF9 5	M0P00912 ● 5
4.5÷7.5	7,5	M0 PA	BG 09 10A	RF9 75	M0P00912 ● 75
6÷10	9	M0 PA	BG 09 10A	RF9 10	M0P00912 ● 10
9÷15	12	M0 PA	BG 12 10A	RF9 15	M0P01212 ● 15
0.63÷1	1	M1 PA	BF09 10A	RF38 0100	M1P00912 ● A4
1÷1.6	1,6	M1 PA	BF09 10A	RF38 0160	M1P00912 ● A5
1.6÷2.5	2,5	M1 PA	BF09 10A	RF38 0250	M1P00912 ● A6
2.5÷4	4	M1 PA	BF09 10A	RF38 0400	M1P00912 ● A7
4÷6.5	6,5	M1 PA	BF09 10A	RF38 0650	M1P00912 ● A8
6.3÷10	9	M1 PA	BF09 10A	RF38 1000	M1P00912 ● A9
9÷14	12	M1 PA	BF09 10A	RF38 1400	M1P00912 ● B0
13÷18	18	M1 PA	BF18 10A	RF38 1800	M1P01812 ● B1
17÷23	23	M2 PA	BF25 10A	RF38 2300	M2P02512 ● B2
20÷25	25	M2 PA	BF25 10A	RF38 2500	M2P02512 ● B3
24÷32	32	M2 PA	BF32 00A	RF38 3200	M2P03212 ● B4
32÷38	38	M25 PA	BF38 00A	RF38 3800	M25P03812 ● B5
35÷50	50	M3 PA	BF50 00	RF95 3 65	M3P05012 ● B6
45÷65	65	M3 PA	BF65 00	RF95 3 82	M3P06512 ● B7
60÷82	80	M3 PA	BF80 00	RF95 3 95	M3P08012 ● B8
70÷95	95	M3 PA	BF95 00	RF95 3 95	M3P09512 ● B9

Σημείωση: ● Συμπληρώστε την επιθυμητή τάση 24-48-110-230-400V AC.



- Εκκινητές απευθείας σύνδεσης εντός κιβωτίων με ή χωρίς θερμικό.
- Τύποι με RESET ή μπουτόν START/STOP.
- Μη μεταλλικά,κενά κιβώτια για εκκινητές.
- Προκαλωδιωμένα ρελέ αναστροφής και διπλής ενέργειας.
- Εκκινητές αστέρος-τριγώνου, ανοικτού τύπου, καθώς και σε μη μεταλλικά κιβώτια.

Μίνι ρελέ ισχύος



Τριπολικά μίνι ρελέ ισχύος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ 400V (KW)	IE (AC3) ≤440V (A)	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
AC Κύκλωμα ελέγχ.	2,2	6	1NC	11BG0601A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	2,2	6	1NO	11BG0610A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	4	9	1NC	11BG0901A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	4	9	1NO	11BG0910A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	5,7	12	1NC	11BG1201A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	5,7	12	1NO	11BG1210A... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	2,2	6	1NC	11BG0601D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	2,2	6	1NO	11BG0610D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	4	9	1NC	11BG0901D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	4	9	1NO	11BG0910D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	5,7	12	1NC	11BG1201D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	5,7	12	1NO	11BG1210D... ●

Σημείωση: ● Συμπληρώστε την επιθυμητή τάση 24-48-110-230-400V AC.



Εξαρτήματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Βοηθητικές επαφές	2NC	11BGX1002
Βοηθητικές επαφές	1NO+1NC	11BGX1011
Βοηθητικές επαφές	2NO	11BGX1020
Βοηθητικές επαφές	2NO+2NC	11BGX1022
Βοηθητικές επαφές	4NO	11BGX1040
Μηχανική μανδάλωση	-	11BGX5000



- Τριπολικοί μέχρι 630A σε φορτία κατηγορίας AC3.
- Τετραπολικοί μέχρι 1600A σε φορτία κατηγορίας AC1.
- Ειδικοί τύποι για πυκνωτές αντιστάθμισης μέχρι 60kvar σε 400VAC.
- Τετραπολικοί με 2NO+2NC ή 4NC κύριες επαφές.
- Τύποι με έλεγχο AC ή DC.
- Τύποι χαμηλής κατανάλωσης με DC κύκλωμα ελέγχου για ρελέ ελέγχου και 9-38A ρελέ ισχύος σε φορτία κατηγορίας AC3.
- Ευρεία δυνατότητα επιλογής βοηθητικών και πρόσθετων εξαρτημάτων.
- Πιστοποιημένα από κορυφαίους διεθνείς φορείς.

Ρελέ ισχύος



Τριπολικά ρελέ ισχύος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ 400V (KW)	IE (AC3) ≤440V (A)	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
AC Κύκλωμα ελέγχ.	4,2	9	1NC	BF09 01A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	4,2	9	1NO	BF09 10A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	5,7	12	1NC	BF12 01A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	5,7	12	1NO	BF1210A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	7,5	18	1NC	BF1801A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	7,5	18	1NO	BF1810A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	12,5	25	1NC	BF2501A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	12,5	25	1NO	BF2510A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	13	26	-	BF2600A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	16	32	-	BF3200A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	18,5	38	-	BF3800A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	18,5	40	-	BF4000A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	22	50	-	BF5000A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	30	65	-	BF6500A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	45	80	-	BF8000A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	55	95	-	BF9500A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	55	115	-	BF11500A... ●
AC Κύκλωμα ελέγχ.	75	150		BF15000A... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	4,2	9	1NC	BF0901D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	4,2	9	1NO	BF0910D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	5,7	12	1NC	BF1201D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	5,7	12	1NO	BF1210D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	7.5	18	1NC	BF1801D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	7.5	18	1NO	BF1810D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	12.5	25	1NC	BF2501D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	12.5	25	1NO	BF2510D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	13	26	-	BF2600D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	13	32	-	BF3200D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	18,5	38	-	BF3800D... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	18,5	40	-	BF4000E... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	22	50	-	BF5000E... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	30	65	-	BF6500E... ●
DC Κύκλωμα ελέγχ.	45	80		BF8000E... ●

Σημειώσεις:
● Συμπληρώστε την επιθυμητή τάση 24-48-110-230-400V AC
● Συμπληρώστε την επιθυμητή τάση 012-024-048-060-110-125-220V DC



Ρελέ ισχύος



Εξαρτήματα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Βοηθητικές επαφές μετωπικής τοποθέτησης	2NC	BFX1002
Βοηθητικές επαφές μετωπικής τοποθέτησης	1NO+1NC	BFX1011
Βοηθητικές επαφές μετωπικής τοποθέτησης	2NO	BFX1020
Βοηθητικές επαφές μετωπικής τοποθέτησης	2NO+2NC	BFX1022
Βοηθητικές επαφές μετωπικής τοποθέτησης	4NO	BFX1040
Βοηθητική επαφή πλαϊνής τοποθέτησης	1NO	11G41810
Βοηθητική επαφή πλαϊνής τοποθέτησης	1NC	11G41801
Βοηθ.επαφή πλαϊνής τοποθ.με faston και δυνατ.εναλλαγής	1NO ή 1NC	11G218
Βοηθητικές επαφές πλαϊνής τοποθέτησης για BF09A-BF38A	2NC	BFX1202
Βοηθητικές επαφές πλαϊνής τοποθέτησης για BF09A-BF38A	1NO+1NC	BFX1211
Βοηθητικές επαφές πλαϊνής τοποθέτησης για BF09A-BF38A	2NO	BFX1220
Τέταρτη κύρια επαφή για ρελέ BF26A-BF32A-BF38A		BFX42
Τέταρτη κύρια επαφή για ρελέ BF26D-BF32D-BF38D		BFXD42
Μηχανική μανδάλωση πλαϊνής τοποθ. για ρελέ BF09A-BF38A		BFX5001
Μηχανική μανδάλωση πλαϊνής τοποθ. για ρελέ BF40-BF180		BFX5300
Κάλυμμα στεγανοποίησης για ρελέ BF09A-BF38A		BFX80
AC πηνείο για ρελέ BF09A-BF25A		BFX91A... ❶
AC πηνείο για ρελέ BF26A-BF38A		BFX92A... ❶
AC πηνείο για ρελέ BF40A-BF80A		BFX93A... ❶
AC πηνείο για ρελέ BF85-BF150		BFX94A... ❶

Σημείωση: ❶ Συμπληρώστε την επιθυμητή τάση 24-48-110-230-400V AC.

	Ρελέ ισχύος για πυκνωτές αντιστάθμισης με πηνείο AC	
11BG		
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 50/60 Hz ΣΕ 400V (KVAR)	ΒΟΗΘ. ΕΠΑΦΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
7,5	1NO	BFK0910A... ❶
12,5	1NO	BFK1210A... ❶
15	1NO	BFK1810A... ❶
20	-	BFK2600A... ❶
25	-	BFK3200A... ❶
30	-	BFK3800A... ❶
40	-	BFK5000A... ❶
45	-	BFK6500A... ❶

Σημείωση: ❶ Συμπληρώστε την επιθυμητή τάση 24-48-110-230-400V AC.


Ρελέ μεγάλης ισχύος



Τριπολικά ρελέ μεγάλης ισχύος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΕ 400V (KW)	ΙΕ (AC3) ≤440V (A)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
AC/DC Κύκλωμα ελέγχου	80	150	11B14500... ❶
AC/DC Κύκλωμα ελέγχου	100	185	11B18000... ❶
AC/DC Κύκλωμα ελέγχου	140	265	11B25000... ❶
AC/DC Κύκλωμα ελέγχου	170	320	11B31000... ❶
AC/DC Κύκλωμα ελέγχου	225	420	11B40000... ❶
AC/DC Κύκλωμα ελέγχου	290	520	11B50000... ❶
AC/DC Κύκλωμα ελέγχου	335	630	11B63000... ❶

Σημείωση: ❶ Συμπληρώστε την επιθυμητή τάση 24-48-110-230-400V AC.

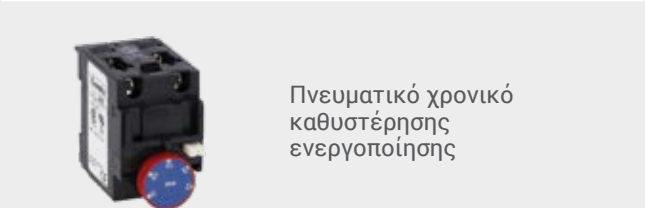


Πνευματικό χρονικό καθυστέρησης ενεργοποίησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΦΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Πνευματικό χρονικό καθ. ενεργ. 6"		1+1	11G485 6
Πνευματικό χρονικό καθ. ενεργ. 15"		1+1	11G485 15
Πνευματικό χρονικό καθ. ενεργ. 30"		1+1	11G485 30
Πνευματικό χρονικό καθ. ενεργ. 60"		1+1	11G485 60

Σημείωση: ❶ Συμπληρώστε την επιθυμητή τάση 24-48-110-230-400V AC.




Θερμικά προστασίας κινητήρων

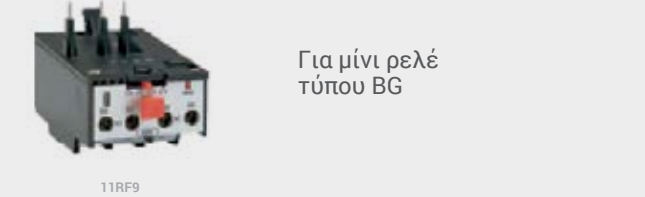


Για μίνι ρελέ τύπου BG

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (A)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.09÷0.15	11RF9015
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.14÷0.23	11RF9023
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.2÷0.33	11RF9033
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.3÷0.5	11RF905
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.45÷0.75	11RF9075
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.6÷1	11RF91
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.9÷1.5	11RF91V5
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	1.4÷2.3	11RF92V3
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	2÷3.3	11RF933
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	3÷5	11RF95
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	4.5÷7.5	11RF975
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	6÷10	11RF910
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	9÷15	11RF915

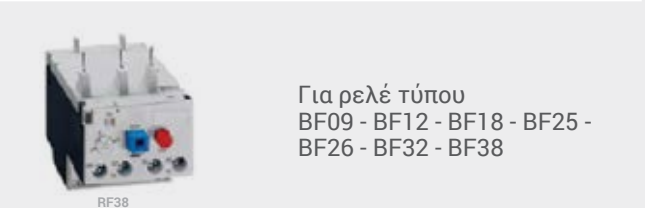

Για ρελέ τύπου BF09 - BF12 - BF18 - BF25 - BF26 - BF32 - BF38

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (A)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.1÷0.16	RF380016
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.16÷0.25	RF380025
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.25÷0.4	RF380040
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.4÷0.63	RF380063
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	0.63÷1	RF380100
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	1÷1.6	RF380160
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	1.6÷2.5	RF380250
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	2.5÷4	RF380400
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	4÷6.5	RF380650
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	6.3÷10	RF381000
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	9÷14	RF381400
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	13÷18	RF381800
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	17÷23	RF382300
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	20÷25	RF382500
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	24÷32	RF383200
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	32÷38	RF383800

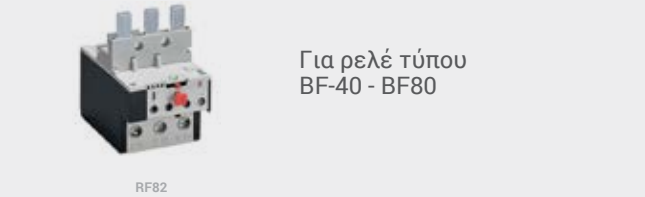


Για ρελέ τύπου BF-40 - BF80

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ(A)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Επαναφ. Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	20 33	RF823300
Επαναφ. Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	28 42	RF824200
Επαναφ. Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	35÷50	RF825000
Επαναφ. Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	46÷65	RF826500
Επαναφ. Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	60÷82	RF828200



Για ρελέ τύπου BF85 - BF150

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (A)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	60÷82	RF110082
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	70÷95	RF110095
Χειροκίνητη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	90÷110	RF110110

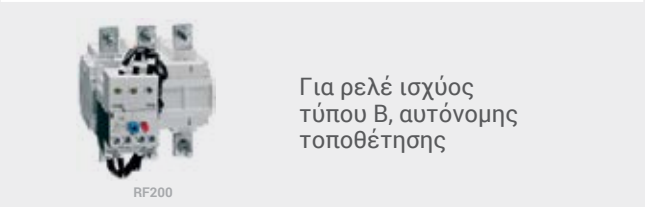

Για ρελέ ισχύος τύπου B, αυτόνομη τοποθέτησης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ(A)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	60÷100	RF200100
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	75÷125	RF200125
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	90÷150	RF200150
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	120÷200	RF200200
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	150÷250	RF420250
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	180÷300	RF420300
Χειροκίνητη ή Αυτόματη	Ευαίσθ.σε απώλ.τάσης	250÷420	RF420420



- Θερμικά ρελέ προστασίας για ρεύματα εντάσεως μεταξύ 0.09 και 420Α.
- Τύποι, ευαίσθητοι και μη, σε περιπτώσεις απώλειας φάσης.
- Αυτόματη ή χειροκίνητη επαναφορά.
- Αυτόνομη ή απευθείας τοποθέτηση σε ρελέ ισχύος.
- Θερμικό προστασίας θερμίστορ.

Ομαλοί εκκινήτες - Soft starters



Ομαλοί εκκινήτες ADXL

ΕΝΤΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΤΗ (A)	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ 400V (KW)	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ
18	7,5	400	ADXL0018
30	15	400	ADXL0030
45	22	400	ADXL0045
60	30	400	ADXL0060
75	37	400	ADXL0075
85	45	400	ADXL0085
115	55	400	ADXL0115
135	75	400	ADXL0135
162	90	400	ADXL0162
190	110	400	ADXL0190
250	132	400	ADXL0250
320	180	400	ADXL0320



Ομαλοί εκκινήτες ADXNB δύο φάσεων

ΕΝΤΑΣΗ ΕΚΚΙΝΗΤΗ (A)	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ 400V (KW)	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ
6	2,2	400	ADXNB006
12	5,5	400	ADXNB012
18	7,5	400	ADXNB018
25	11	400	ADXNB025
30	15	400	ADXNB030
38	18,5	400	ADXNB038
45	22	400	ADXNB045



- Απο 30 εως 320Α εκκινήτες.
- Ενσωματωμένο by-pass.
- LCD icon display.
- Τεχνολογία NFC.
- Ψηφιακός έλεγχος και ρύθμιση.
- Διατίθενται προαιρετικά RS485 σειριακές θύρες για τηλεχειριζόμενη επίβλεψη και έλεγχο.
- Modbus®-RTU και ASCII πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Ρυθμιστές στροφών για AC κινητήρες - Inverters



Τριφασικοί AC ρυθμιστές στροφών - Inverters

HEAVY DUTY ΦΟΡΤΙΟ* ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΑ 400V AC			STANDARD ΦΟΡΤΙΟ** ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΑ 400V AC			ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
IE (A)	KW	HP	IE (A)	KW	HP	
1,3	0,4	0,54	1,5	0,75	1	VLB3 0004 A480
2,4	0,75	1	2,7	1,5	2	VLB3 0007 A480
3,9	1,5	2	4,5	2,2	3	VLB3 0015 A480
5,6	2,2	3	6,4	4	5	VLB3 0022 A480
9,5	4	5	10,9	5,5	7,5	VLB3 0040 A480
13	5,5	7,5	15	7,5	10	VLB3 0055 A480
17	7,5	10	19,6	11	15	VLB3 0075 A480
23,3	11	15	27,1	15	20	VLB3 0110 A480
32	15	20	36,9	18,5	25	VLB3 0150 A480
40	18,5	25	46,1	22	30	VLB3 0185 A480
47	22	30	54,2	30	40	VLB3 0220 A480
66	30	40	76,1	37	50	VLB3 0300 A480

* Heavy duty φορτίο: 150% υπερφόρτιση για 60 S
**Standard φορτίο: 120% υπερφόρτιση για 60 S



Εξαρτήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Οθόνη & πληκτρολόγιο	1	VLBX C01
USB στοιχεία επικοινωνίας	1	VLBX C02
WI - FI στοιχεία επικοινωνίας	1	VLBX C03
Κιτ εγκατάστασης σε πόρτα	1	VLBX P01
Safety input στοιχεία	1	VLBX SM



- Επιλέξιμος τύπος ελέγχου κινητήρα: V/f, vector, χαμηλής κατανάλωσης.
- Επιλέξιμες ψηφιακές και αναλογικές λειτουργίες εισόδου και εξόδου.
- IEC IP55 διαθέσιμος τύπος κατόπιν ζήτησης.
- HVAC τύπος, σύμφωνα με IEC/EN 6100-3-12 standards, διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης.
- Τύποι για μονοφασικούς έως 2.2kW/3HP και τριφασικούς έως 630kW/1000HP.
- Ειδικές λειτουργίες για αντλίες και εξαεριστήρες με χρήση αλγορίθμου PID.
- Ενεργή προστασία έναντι ρεύματος διαρροής.
- EMC ενσωματωμένα φίλτρα για κάθε τύπο.

Μπουτόν και επιλογικοί διακόπτες



Σειρά **PLATINUM** Μπουτόν με επαναφορά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Πίνακος	Μαύρο	LPCB102
Πίνακος	Πράσινο	LPCB103
Πίνακος	Κόκκινο	LPCB104
Πίνακος	Κίτρινο	LPCB105
Πίνακος	Μπλέ	LPCB106
Πίνακος	Διαφανές	LPCB108



Σειρά **PLATINUM** Μπουτόν Push on - push off

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Πίνακος	Πράσινο	LPCQL103
Πίνακος	Κόκκινο	LPCQL104
Πίνακος	Κίτρινο	LPCQL105
Πίνακος	Μπλέ	LPCQL106
Πίνακος	Διαφανές	LPCQL107



- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση.
- Επαφές μεγάλης αγωγιμότητας.
- Μεγάλος βαθμός προστασίας για IEC IP66, IP67, IP69K και UL τύπου 4X (LPC σειρά).
- Λειτουργία επαφών: διπλής λειτουργίας, απευθείας λειτουργία και αυτοκαθαριζόμενες



Σειρά **PLATINUM** Μπουτόν μανιτάρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Επαναφοράς Ø 40mm	Μαύρο	LPCB6142
Επαναφοράς Ø 40mm	Κόκκινο	LPCB6144
Επαναφοράς, με τράβηγμα Ø 40mm	Κόκκινο	LPCB6744
Επαναφοράς, με περιστροφή Ø 40mm	Κόκκινο	LPCB6344
Επαναφοράς, με γύρισμα κλειδιού Ø 40mm	Κόκκινο	LPCB6844
Επαναφοράς, με περιστροφή Ø 40mm	Κόκκινο	LPCB6644

Σημείωση: διατίθενται τύποι φωτιζόμενοι.



Σειρά **PLATINUM** Διπλής λειτουργίας με επαναφορά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Δύο μπουτόν με επαναφορά χωρίς σύμβολα. Ένα μπουτόν με προεξοχή και ένα χωρίς.	Πράσινο, Κόκκινο	LPCB7113
Και τα δυο με επαναφορά (I-O)	Πράσινο, Κόκκινο	LPCB7223
Τριπλής λειτουργίας, με επαναφορά κατόπιν ζήτησης.	Πράσινο, Κόκκινο	



Σειρά **PLATINUM** Επιλογικοί διακόπτες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Χειρολαβή	2 θέσεων	LPCS120
Χειρολαβή	3 θέσεων	LPCS130
Κλειδί	2 θέσεων	LPCS320
Κλειδί	3 θέσεων	LPCS330



Συμπληρωματικά είδη & εξαρτήματα για τη σειρά PLATINUM

Κενές μπουτονιέρες



Σειρά **PLATINUM**
Μπουτόν φωτιζόμενα με επαναφορά

LPCBL10...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Πίνακος	Πράσινο	LPCBL103
Πίνακος	Κόκκινο	LPCBL104
Πίνακος	Κίτρινο	LPCBL105
Πίνακος	Μπλέ	LPCBL106
Πίνακος	Διαφανές	LPCBL107



Σειρά **PLATINUM**
Λυχνίες με ενσωματωμένο LED και σταθερή φωτεινή ένδειξη

LPM...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
24VAC/DC	Πορτοκαλί	LPMLB1
24VAC/DC	Πράσινο	LPMLB3
24VAC/DC	Κόκκινο	LPMLB4
24VAC/DC	Κίτρινο	LPMLB5
24VAC/DC	Μπλέ	LPMLB6
24VAC/DC	Διαφανές	LPMLB7
230VAC	Πορτοκαλί	LPMLM1
230VAC	Πράσινο	LPMLM3
230VAC	Κόκκινο	LPMLM4
230VAC	Κίτρινο	LPMLM5
230VAC	Μπλέ	LPMLM6
230VAC	Διαφανές	LPMLM7

Σημείωση: Τύποι 12V AC/DC, 48V AC/DC 110V AC διαθέσιμοι κατόπιν ζήτησης.



Συμπληρωματικά είδη και εξαρτήματα

LPXAU120 LPXC...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Βάση στήριξης	LPXAU120
Επαφή 1NO. Με βίδα.	LPXC10
Επαφή 1NC. Με βίδα.	LPXC01
Επαφή σταθερής προστατευμένης λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 18-30V AC/DC	LPXLPB3
Επαφή σταθερής προστατευμένης λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 18-30V AC/DC	LPXLPB4
Επαφή σταθερής προστατευμένης λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 18-30V AC/DC	LPXLPB5
Επαφή σταθερής προστατευμένης λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 18-30V AC/DC	LPXLPB6
Επαφή σταθερής προστατευμένης λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 18-30V AC/DC	LPXLPB8
Επαφή σταθερής προστατευμένης λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 185-265VAC	LPXLPM3
Επαφή σταθερής προστατευμένης λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 185-265VAC	LPXLPM4
Επαφή σταθερής προστατευμένης λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 185-265VAC	LPXLPM5
Επαφή σταθερής προστατευμένης λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 185-265VAC	LPXLPM6
Επαφή σταθερής προστατευμένης λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 185-265VAC	LPXLPM8
Επαφή σταθερής μη προστατ. λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 18-30V AC/DC	LPXLEB3
Επαφή σταθερής μη προστατ. λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 18-30V AC/DC	LPXLEB4
Επαφή σταθερής μη προστατ. λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 18-30V AC/DC	LPXLEB5
Επαφή σταθερής μη προστατ. λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 18-30V AC/DC	LPXLEB6
Επαφή σταθερής μη προστατ. λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 18-30V AC/DC	LPXLEB8
Επαφή σταθερής μη προστατ. λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 185-265VAC	LPXLEM3
Επαφή σταθερής μη προστατ. λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 185-265VAC	LPXLEM4
Επαφή σταθερής μη προστατ. λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 185-265VAC	LPXLEM5
Επαφή σταθερής μη προστατ. λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 185-265VAC	LPXLEM6
Επαφή σταθερής μη προστατ. λυχνίας. Χωρίς βάση στήριξης 185-265VAC	LPXLEM8
Διαφανής μεμβράνη από καουτσούκ για διπλά και τριπλά μπουτόν	LPXAU157
Διαφανής μεμβράνη από καουτσούκ για μπουτόν μανιτάρια	LPXAU167
Κάλυμμα προστασίας με δυνατότητα κλειδώματος	LPXAU158
Πλαστικός δίσκος για μπουτόν μανιτάρια Emergency/stop Ø 90mm/3.5in	LPXAU113



Κενές μπουτονιέρες

LPC SL1...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
1 θέσεως IP65	Κίτρινο	LPZP1A5
1 θέσεως IP65	Γκρι	LPZP1A5
2 θέσεων IP65	Γκρι	LPZP2A8
3 θέσεων IP65	Γκρι	LPZP3A8
4 θέσεων IP65	Γκρι	LPZP4A8
5 θέσεων IP52	Γκρι	LPZP5A8
6 θέσεων IP52	Γκρι	LPZP6A8



Σειρά **PLATINUM**
Μπουτόν φωτιζόμενα διπλής λειτουργίας με επαναφορά

LPCBL72...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Δύο μπουτόν. Με επαναφορά. Χωρίς σύμβολα	Πράσινο, Κόκκινο	LPCBL7113
Ένα μπουτόν με προεξοχή και ένα χωρίς. Και τα δύο με επαναφορά. (I-O)	Πράσινο, Κόκκινο	LPCBL7223



Σειρά **PLATINUM**
Βομβητές

LPC ZS...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
9-15VAC/DC	LPC ZSAIP
18-30VAC/DC	LPC ZSBIP
25-140VAC/DC	LPC ZSEIP
185-265VAC/DC	LPC ZSMIP



Σειρά **PLATINUM**
Φωτιζόμενοι επιλογικοί διακόπτες

LPC SL1...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Χειρολαβή, 2 θέσεων	Πράσινο	LPCSL1203
Χειρολαβή, 2 θέσεων	Κόκκινο	LPCSL1204
Χειρολαβή, 2 θέσεων	Κίτρινο	LPCSL1205
Χειρολαβή, 2 θέσεων	Μπλέ	LPCSL1206
Χειρολαβή, 2 θέσεων	Διαφανές	LPCSL1208
Χειρολαβή, 3 θέσεων	Πράσινο	LPCSL1303
Χειρολαβή, 3 θέσεων	Κόκκινο	LPCSL1304
Χειρολαβή, 3 θέσεων	Κίτρινο	LPCSL1305
Χειρολαβή, 3 θέσεων	Μπλέ	LPCSL1306
Χειρολαβή, 3 θέσεων	Διαφανές	LPCSL1308

Τερματικοί
διακόπτες

									Τερματικοί διακόπτες Σειράς Κ. Διαστάσεις σε EN 50047
KBA - KM A	KBB - KM B	KBC - KM C	KBD - KMD	KBE - KM E	KBF3 - KM F3	KBL - KML	KBM1	KMM1	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΩΜΑ	ΕΠΑΦΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ						
Με μεταλλικό ωστήριο	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBA1S11						
Με μεταλλικό ωστήριο	Μεταλ.		KMA1S11						
Με μεταλλικό ωστήριο και πλαστικό ροδάκι	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBB1S11						
Με μεταλλικό ωστήριο και πλαστικό ροδάκι	Μεταλ.		KMB1S11						
Με μεταλλικό ωστήριο και μεταλλικό ροδάκι	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBB2S11						
Με μεταλλικό ωστήριο και μεταλλικό ροδάκι	Μεταλ.		KMB2S11						
Με κεντρικό βραχίονα και πλαστικό ροδάκι	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBC1S11						
Με κεντρικό βραχίονα και πλαστικό ροδάκι	Μεταλ.		KMC1S11						
Με κεντρικό βραχίονα και μεταλλικό ροδάκι	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBC2S11						
Με κεντρικό βραχίονα και μεταλλικό ροδάκι	Μεταλ.		KMC2S11						
Με πλαϊνό βραχίονα και πλαστικό ροδάκι	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBD1S11						
Με πλαϊνό βραχίονα και πλαστικό ροδάκι	Μεταλ.		KMD1S11						
Με πλαϊνό βραχίονα και μεταλλικό ροδάκι	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBD2S11						
Με πλαϊνό βραχίονα και μεταλλικό ροδάκι	Μεταλ.		KMD2S11						
Με βραχίονα και πλαστικό ροδάκι Ø19x5mm	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBE1S11						
Με βραχίονα και πλαστικό ροδάκι Ø19x5mm	Μεταλ.		KME1S11						
Με βραχίονα και πλαστικό ροδάκι Ø19x5mm	Πλαστ.	2NC βραδείας ζεύξης δύο κατευθύνσεων	KBE1D02						
Με βραχίονα και πλαστικό ροδάκι Ø19x5mm	Μεταλ.		KME1D02						
Με βραχίονα και μεταλλικό ροδάκι Ø19x5mm	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBE2S11						
Με βραχίονα και μεταλλικό ροδάκι Ø19x5mm	Μεταλ.		KME2S11						
Με ρυθμιζ.βραχίονα και πλ.ροδάκι Ø19x5mm	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBF1S11						
Με ρυθμιζ.βραχίονα και πλ.ροδάκι Ø19x5mm	Μεταλ.		KMF1S11						
Με ρυθμιζ.βραχίονα και μετ.ροδάκι Ø19x5mm	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBF2S11						
Με ρυθμιζ.βραχίονα και μετ.ροδάκι Ø19x5mm	Μεταλ.		KMF2S11						
Με ρυθμιζόμενο βραχίονα και ελαστικό ροδάκι Ø50x10mm	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBF3S11						
Με ρυθμιζόμενο βραχίονα και ελαστικό ροδάκι Ø50x10mm	Μεταλ.		KMF3S11						
Με ρυθμιζόμενη πλαστική ράβδο	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBL1S11						
Με ρυθμιζόμενη πλαστική ράβδο	Μεταλ.		KML1S11						
Με ρυθμιζόμενη μεταλλική ράβδο	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBL2S11						
Με ρυθμιζόμενη μεταλλική ράβδο	Μεταλ.		KML2S11						
Με εύκαμπτη κεραία	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KBM1S11						
Με εύκαμπτη κεραία	Μεταλ.		KMM1S11						



- Διαστάσεις σύμφωνα με EN 50047.

• Διαστάσεις σε EN 50041.

• Λειτουργία άμεσης διακοπής των NC επαφών.
- Ευρεία γκάμα κεφαλών.

• Τύποι ολοκληρωμένοι με περιστρεφόμενες και ανταλλάξιμες κεφαλές.

• Διατίθενται ανταλλάξιμες βοηθητικές επαφές.

- Ⓜ Διατίθενται προκαλωδιωμένοι τερματικοί διακόπτες κατόπιν ζήτησης
- Ⓜ Διατίθενται και άλλοι συνδυασμοί επαφών.



Εξαρτήματα
και ανταλλακτικά
για τερματικούς
διακόπτες σειράς Κ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΩΜΑ	ΕΠΑΦΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Σώμα πλήρες με βοηθητικές επαφές. Μία είσοδος καλωδίου από κάτω	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KXCBS11
Σώμα πλήρες με βοηθητικές επαφές. Μία είσοδος καλωδίου από κάτω	Μεταλ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KXCMS11
Σώμα πλήρες με βοηθητικές επαφές. Δύο πλευρικές είσοδοι καλωδίου	Πλαστ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KXCCS11
Σώμα πλήρες με βοηθητικές επαφές. Δύο πλευρικές είσοδοι καλωδίου	Μεταλ.	1NO+1NC ταχ. ζεύξηςⓂ	KXCNS11



Κεφαλές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Κεφαλή κεντρικού ωστήριου	KXAA1
Κεφαλή κεντρική με πλαστικό ροδάκι	KXAB1
Κεφαλή κεντρικού βραχίονα με πλαστικό ροδάκι	KXAC1
Κεφαλή πλαϊνού βραχίονα με πλαστικό ροδάκι	KXAD1
Κεφαλή βραχίονα με πλαστικό ροδάκι δύο κατευθύνσεων	KXAE1
Κεφαλή βραχίονα με ελαστικό ροδάκι Ø50x10mm δύο κατευθύνσεων	KXAE3
Κεφαλή ρυθμιζόμενου βραχίονα με πλαστικό ροδάκι Ø19x5mm	KXAF1
Κεφαλή ρυθμιζόμενου βραχίονα με ελαστικό ροδάκι Ø50x10mm	KXAF3
Κεφαλή ρυθμιζ. βραχίονα με ελαστ.ροδάκι Ø50x10mm και μεταβαλ. οριοθέτηση	KXAF4
Κεφαλή με πλαστική ρυθμιζόμενη ράβδο	KXAL1

Σημείωση: διατίθενται κεφαλές με μεταλλικά ροδάκια και ωστήρια.



Τερματικοί διακόπτες
ασφαλείας σειράς Κ.
Διαστάσεις σε EN 50047

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΩΜΑ	ΕΠΑΦΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Λειτουργίας περιστροφής	Πλαστ.	1NO+1NC βραδ.διακⓂ	KBP1L11
Λειτουργίας περιστροφής	Μεταλ.	1NO+1NC βραδ.διακⓂ	KMP1L11
Βραχίονας με σχισμή	Πλαστ.	1NO+1NC βραδ.διακⓂ	KBQ1L11
Βραχίονας με σχισμή	Μεταλ.	1NO+1NC βραδ.διακⓂ	KMQ1L11
Λειτουργίας με κλειδί	Πλαστ.	1NO+1NC βραδ.διακⓂ	KBN1L11



Μικροδιακόπτες
(επαφή εναλλαγής:
NO, NC, κοινή, με βίδαⓂ)

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΣΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Κεντρικό μεταλλικό ωστήριο	Πείρος	KSA1V
Κεντρικό μεταλλικό ωστήριο	Ψηλό έμβολο	KSA2V
Κεντρικό μεταλλικό ωστήριο	Χαμηλό έμβολο	KSA3V
Κεντρικό μεταλλικό ωστήριο	M12 κεφαλή στήριξης	KSA4V
Μπουτόν	Χειροκίνητη	KSA9V
Κεντρικό ωστήριο με ροδάκι	M12 κεφαλή στήριξης	KSΒ1V
Κεντρικό ωστήριο με ροδάκι	M12 κεφ.στήρ. 90°ροδάκι	KSΒ2V
Κεντρικός βραχίονας με ροδάκι	βραχίονας μήκους, 25mm	KSC1V
Μεταλλικός επίπεδος βραχίονας	βραχίονας μήκους, 63mm	KSL1V

Σημείωση: Διατίθενται προκαλωδιωμένοι μεταλλικοί τερματοδιακόπτες



Ποδοδιακόπτες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΩΜΑ	ΕΠΑΦΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Ένα πεντάλ ελεύθ.κίνησης. Ανοικτού τύπου	Πλαστ.	1NO+1NC ταχείας ζεύξης	KG100S11
Ένα πεντάλ ελεύθ.κίνησης. Ανοικτού τύπου	Μεταλ.	1NO+1NC ταχείας ζεύξης	KR100S11
Ένα πεντάλ ελεύθ.κίνησης. Με κάλυμμα	Πλαστ.	1NO+1NC ταχείας ζεύξης	KG200S11
Ένα πεντάλ ελεύθ.κίνησης. Με κάλυμμα	Μεταλ.	1NO+1NC ταχείας ζεύξης	KR200S11

Σημείωση: διατίθενται με μοχλό ασφαλείας.



Στυπιοθλίπτες
καλωδίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
M20 στυπιοθήπτης	KXP01

Σημειώσεις:

- Ⓜ Διατίθενται και άλλοι συνδυασμοί επαφών.
- Ⓜ Διατίθενται με ακροδέκτες φαστόν και σόλντερ.

Διακόπτες φορτίου
από 16 έως 160Α



GA016A - GA040 A GA063A - GA160 A

Σειρά **GA**
Τριπολικοί διακόπτες φορτίου. Απευθείας χειρισμού, πλήρεις με μαύρο χειριστήριο

ΙΤΗ AC21A (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕ (A)		ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
	AC22A (<690V)	AC23A (<415V)	
16	16	16	GA016A
25	25	25	GA025A
32	32	32	GA032A
40	40	40	GA040A
63	63	45	GA063SA
63	63	63	GA063A
80	80	80	GA080A
100	100	100	GA100A
125	125	125	GA125A
160	125	125	GA160A

Διακόπτες φορτίου
από 160 έως 1600Α



Σειρά **GL**
Τριπολικοί διακόπτες φορτίου. Χωρίς χειριστήριο και άξονα προέκτασης

ΙΤΗ AC21A (<500V) (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕ (A)		ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
	AC23A (<400V)	AC23A (<500V)	
160	160	160	GL0160C1
200	200	200	GL0200C1
250	250	250	GL0250C1
315	315	250	GL0315C1
320	320	320	GL0320C1
400	400	400	GL0400C1
500	500	500	GL0500C1
630	630	500	GL0630C1
630	630	630	GL0631C1
800	800	800	GL0800C1
1000	1000	800	GL1000C1



Περιστροφικά χειριστήρια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Πόρτας. Μαύρο IP65	GAX66NB
Πόρτας. Μαύρο IP65	GLX61B
Πόρτας. Μαύρο IP65	GLX62B
Πόρτας. Μαύρο IP65	GLX63B
Πόρτας. Κόκκινο/κίτρινο. IP65	GAX66
Πόρτας. Κόκκινο/κίτρινο. IP65	GLX61
Πόρτας. Κόκκινο/κίτρινο. IP65	GLX62
Πόρτας. Κόκκινο/κίτρινο. IP65	GLX63



Άξονας προέκτασης για χειριστήρια πόρτας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
124mm - 157mm μήκος *, ■ 10mm	GLX7300510
150mm μήκος *, ■ 7mm	GAX7150AN
200mm μήκος *, ■ 7mm	GAX7200AN
212mm μήκος *, ■ 12mm	GLX7300512
300mm μήκος *, ■ 7mm	GAX7300AN

Σημείωση: *Δείτε το γενικό κατάλογο 2012-2013 για τη σωστή επιλογή των διακοπών φορτίου.



- Από 16Α έως 1600Α.
- Διαθέσιμοι τύποι: με απευθείας χειριστήριο, όπισθεν πίνακος και σε κουτί.
- Ευρεία σειρά εξαρτημάτων.
- Τύποι για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έως 1250Α.



Σειρά **GLC**
Τριπολικοί διακόπτες φορτίου διπλής ενέργειας. Χωρίς χειριστήριο και άξονα προέκτασης

ΙΤΗ AC21A (<500V) (A)	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕ (A)		ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
	AC23A (<400V)	AC23A (<500V)	
160	160	160	GLC0160C1
200	200	200	GLC0200C1
250	250	250	GLC0250C1
315	315	250	GLC0315C1
320	320	320	GLC0320C1
400	400	400	GLC0400C1
500	500	500	GLC0500C1
630	630	500	GLC0630C1
630	630	630	GLC0631C1
800	800	800	GLC0800C1
1000	1000	800	GLC1000C1



Διακόπτες
έκκεντρου



Σειρά **U** πίνακος (πόρτας).
Διακόπτες ON/OFF

ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΕΝΤΑΣΗ AC1 (A)	ΑΡΙΘ. ΠΟΛΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
	16	3	48	GX1610U
	20	3	48	GX2010U
	32	3	65	GX3210U
	40	3	65	GX4010U



Σειρά **U** πίνακος (πόρτας).
Διακόπτες διπλής ενέργειας
με θέση 0

ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΕΝΤΑΣΗ AC1 (A)	ΑΡΙΘ. ΠΟΛΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
	16	3	48	GX1653U
	20	3	48	GX2053U
	32	3	65	GX3253U
	40	3	65	GX4053U
	16	4	48	GX1675U
	20	4	48	GX2075U
	32	4	65	GX3275U
	40	4	65	GX4075U



Σειρά **U** πίνακος (πόρτας).
Διακόπτες αναστροφής
κινητήρων

ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΕΝΤΑΣΗ AC1 (A)	ΑΡΙΘ. ΠΟΛΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
	16	3	48	GX1611U
	20	3	48	GX2011U
	32	3	65	GX3211U
	40	3	65	GX4011U



Σειρά **U** πίνακος (πόρτας).
Διακόπτες βολτομέτρου και
αμπερομέτρου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΝΤΑΣΗ AC1 (A)	ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚ. (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Διακόπτης βολτομέτρου. Φάση-Ουδέτερος L1-N/L2-N/L3-N	16		48	GX1668U
Διακόπτης βολτομέτρου. Φάση-Φάση L1-L2/L2-L3/ L3-L1	16		48	GX1667U
Διακόπτης βολτομέτρου. Για 3 επιλογές φάση-φάση και 3 επιλογές φάση-ουδέτερο	16		48	GX1666U
Διακόπτης βολτομέτρου. Για 1 επιλογή φάση- ουδέτερο και 3 επιλογές φάση-φάση	16		48	GX1660U
Διακόπτης μπερομέτρου. Απευθείας L1-L2-L3 φάσεων	16		48	GX1697U
Διακόπτης αμπερομέτρου. Για L1-L2-L3 φάσεων μέσω 3 μετασχηματιστών εντάσεως	16		48	GX1698U

Σημείωση: ● GX σειρά από 16A έως 40A lth, διαθέσιμα επίσης κατόπιν ζήτησης σειρές GN από 12A έως 125A lth.



- Κατάλληλοι για σύνδεση κυκλωμάτων, μεταγωγή, επιλογής.
- On και off καθώς και εκκίνησης κινητήρων.
- Δυνατότητα κατασκευής ειδικών διαγραμμάτων.
- IEC IP40 ή IP65 εμπρόσθιος βαθμός προστασίας.
- Στήριξη με δύο βίδες. Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.



Χρονικά



Χρονικό εργασίας
(on delay)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	
On delay Πολυχρονικό Πολυτασικό	0.1-1s	1h-10h	24- 48VDC 24- 240VAC	TMP
	1-10s	0.1-1 μέρα		
	6-60s	1-10 μέρες		
	1-10min	ON μόνο		
	6min-1h	OFF μόνο		



Πολυλειτουργικό
χρονικό, 1 έξοδος ρελέ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	
Πολυλειτουργικό Πολυχρονικό Πολυτασικό 1 έξοδος ρελέ	0.1-1s	1h-10h	12- 240VAC/DC	TMM1
	1-10s	0.1-1 μέρα		
	6-60s	1-10 μέρες		
	1-10min	ON μόνο		
	6min-1h	OFF μόνο		



Πολυλειτουργικό
χρονικό, 2 ρελέ εξόδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	
Πολυλειτουργικό Πολυχρονικό Πολυτασικό 2 ρελέ εξόδου	0.1-1s	1h-10h	12- 240VAC/DC	TMM2
	1-10s	0.1-1 μέρα		
	6-60s	1-10 μέρες		
	1-10min	ON μόνο		
	6min-1h	OFF μόνο		



Χρονικό ανακύκλωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	
Ανεξάρτητοι χρόνοι ανακύκλωσης Πολυχρονικό Πολυτασικό	0.1-1s	1h-10h	12- 240VAC/DC	TMPL
	1-10s	0.1-1 μέρα		
	6-60s	1-10 μέρες		
	1-10min	ON μόνο		
	6min-1h	OFF μόνο		

Σημείωση: ●Τύπος διαθέσιμος κατόπιν ζήτησης.

Χρόνοδιακόπτες



Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος με NFC και APP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Χρονοδιακόπτης 1 κανάλι λειτουργίας	ON-OFF Pulse intermittence	220-240VAC	TMRTC

Σημείωση: Διάρκεια μπαταρίας: 10 έτη.



Χρονοδιακόπτης αστρονομικός με NFC και APP

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Χρονοδιακόπτης τριών σεναρίων προγραμματισμού	Sunrise - sunset Sunrise - Set time Set time - Sunset	220-240VAC	TMAST

Σημείωση: Διάρκεια μπαταρίας: 10 έτη.

Ρελέ
στάθμης



Στοιχειακά μονοτασικά ρελέ.
Αυτόματη επαναρρύθμιση

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ Ohm	ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
2.5-50kOhm	1 C/O	24VAC	LVM20A024
2.5-50kOhm	1 C/O	110-127VAC	LVM20A127
2.5-50kOhm	1 C/O	220-240VAC	LVM20A240
2.5-50kOhm	1 C/O	380-415VAC	LVM20A415



Στοιχειακά πολυτασικά ρελέ. Λειτουργία εκκένωσης-πλήρωσης.
Αυτόματη επαναρρύθμιση

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ Ohm	ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
2.5-100kOhm	1 C/O	24-240VAC/DC	LVM25240

- 
- Έλεγχος στάθμης για υγρά καλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας.
 - Τύποι ράγας και βάσεως.
 - Ρυθμιζόμενη ευαισθησία από 2.5 έως 200kOhm.
 - Μονοφασικά και τριφασικά ηλεκτρόδια.
 - Ρελέ επιλογής προτεραιότητας εκκίνησης.





Στοιχειακά διτασικά ρελέ με σήμα στοιχείου ή αντλία καθυστέρησης λειτουργίας.
Αυτόματη επαναρρύθμιση

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ Ohm	ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
2.5-50kOhm	2 C/O	24/220-240VAC	LVM30A240
2.5-50kOhm	2 C/O	110-127/380-415VAC	LVM30A415



Στοιχειακά μονοτασικά πολυλειτουργικά ρελέ.
Αυτόματη επαναρρύθμιση

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ Ohm	ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
2.5-200kOhm	1 C/O + 1 N/O	24VAC	LVM40A024
2.5-200kOhm	1 C/O + 1 N/O	110-127VAC	LVM40A127
2.5-200kOhm	1 C/O + 1 N/O	220-240VAC	LVM40A240
2.5-200kOhm	1 C/O + 1 N/O	380-415VAC	LVM40A415



Ρελέ εναλλαγής αντλιών

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
17.5 mm πλάτος	2 N/O	24-48VDC ή 24-240VAC	LVMP05
52.5 mm πλάτος	2 N/O	24VAC	LVMP10A024
52.5 mm πλάτος	2 N/O	110-127VAC	LVMP10A127
52.5 mm πλάτος	2 N/O	220-240VAC	LVMP10A240
52.5 mm πλάτος	2 N/O	380-415VAC	LVMP10A415



Ηλεκτρόδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔ. (V)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Μονοπολικό	ναι	10	11SN1

Προϊόντα C-LUCE

 Φωτιστικά στεγανά προκαλωδιωμένα LED LIFE IP68 IK 08				
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (KG)
321617.118	TUBO LED 1x60cm T8	-	660	0,66
321617.136	TUBO LED 1x120cm T8	-	1260	1,50
321617.158	TUBO LED 1x150cm T8	-	1580	1,61
321617.218	TUBO LED 2x60cm T8	-	660	0,98
321617.236	TUBO LED 2x120cm T8	-	1260	1,55
321617.258	TUBO LED 2x150cm T8	-	1580	2,05
LAM6104.0010	TUBO LED 840 G13 60cm	8W		
LAM6104.0020	TUBO LED 840 G13 120cm	12W		
LAM6104.0022	TUBO LED 840 G13 150cm	18W		

 Φωτιστικά στεγανά LED NEXT IP66 IK 07						
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΙΣΧΥΣ	NOMINAL FLUX (LM)	NET FLUX (LM)	CURRENT (mA)	ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ (KG)
338647 111	11W	1720	1465	450	615 mm	0.90
338647 222	22W	3440	2925	450	1175 mm	1.70
338647 327	27W	4300	3655	450	1455 mm	2.00
338647 121	21W	3500	2975	450	615 mm	0.90
338647 241	41W	6870	5840	450	1175 mm	1.70
338647 352	52W	8580	7295	450	1455 mm	2.00
338647 131	30W	4920	4185	650	615 mm	0.90
338647 261	60W	9840	8365	650	1175 mm	1.70
338647 375	75W	12290	10450	650	1455 mm	2.00

Σημείωση: Διατίθενται και σε έκδοση ασφαλείας 1-3h, DALI, 1-10V, PASS-THROUGH

 Προβολείς LED JOY IP66 IK10						
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NOMINAL FLUX (LM)	NET FLUX (LM)	CURRENT (mA)	ΒΑΡΟΣ (KG)
247643 115	1	12W	2210	1965	350	2.70
247643 130	1	17,5W	3040	2705	500	2.79
247643 138	1	24,5W	4000	3560	700	2.81
247643 144	1	32W	5000	4450	900	2.83
247643 146	1	37W	6520	5800	1050	2.87

Σημείωση: Διατίθενται και σε έκδοση DALI

 Προβολείς LED GEMINI Pro IP66 IK08					
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	
AS	258643.162	1 LM 740	24W	3071	4.56
	258643.262	2 LM 740	48W	6142	4.66
	258643.362	3 LM 740	72W	9213	5.06
ST ME3M	259643.162	1 LM 740	24W	3469	4.56
	259643.262	2 LM 740	48W	6939	4.66
	259643.362	3 LM 740	72W	10408	5.06
AS SPORT	266643.162	1 LM 740	24W	3486	4.56
	266643.262	2 LM 740	48W	6972	4.66
	266643.362	3 LM 740	72W	10458	5.06

 Προβολείς LED GEMINI MAX Pro IP66 IK08					
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	
AS	273643.382	3 LM 740	96W	12299	10.95
	273643.482	4 LM 740	128W	16398	11.06
	273643.582	5 LM 740	160W	20498	11.40
	273643.682	6 LM 740	192W	24598	11.51
	273643.782	7 LM 740	224W	28697	12.14
AS SPORT	274643.382	3 LM 740	96W	13961	10.95
	274643.482	4 LM 740	128W	18614	11.06
	274643.582	5 LM 740	160W	23268	11.40
	274643.682	6 LM 740	192W	27922	11.51
	274643.782	7 LM 740	224W	32575	12.14
ST ME3M	275643.382	3 LM 740	96W	13894	10.95
	275643.482	4 LM 740	128W	18526	11.06
	275643.582	5 LM 740	160W	23157	11.40
	275643.682	6 LM 740	192W	27789	11.51
	275643.782	7 LM 740	224W	32420	12.14

 Προβολείς MATCH LED IP66 IK10				
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	MA	SPD (KV)
250643.096	240W	34807	850	6/10
250643.192	480W	69614	850	6/10
250643.288	720W	104421	850	6/10
250643.384	960W	139228	850	6/10

Σημείωση: Διατίθενται και με άνοιγμα 15°, 24°, 40°, DALI, Vmidnight

 Προβολείς LED HYPER PRO IP66 IK05/IK10*					
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΒΑΡΟΣ (KG)	
60°	348643.087	1x RM225E 320	87,5W	14408	4.00
	348643.136	1x RM225E 320	136W	20988	4.00
	348643.177	1x RM225E 320	177W	27258	4.00
	348643.225	1x RM225E 320	225W	33018	5.10
90°	349643.087	1x RM225E 320	87,5W	14454	4.00
	349643.136	1x RM225E 320	136W	21055	4.00
	349643.177	1x RM225E 320	177W	27345	4.00
	349643.225	1x RM225E 320	225W	33123	5.10

 Πλαφονιέρες LOOP						
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΙΣΧΥΣ	NOM. FLUX (LM)	NET FLUX (LM)	CURRENT (mA)	ΒΑΡΟΣ (KG)
351641.108	1 COB LC016D 840	9,5W	1715	1065	280	0,78
351641.114	1 COB LC016D 840	13W	2390	1485	400	0,78
352641.115	1 LM 840	14,5W	2100	1305	340	1,26
352641.128	1 LM 840	20W	2790	1730	460	1,26
351901.102	Loop1 + 1xE27	-	-	-		1,26
351901.202	Loop1 + 2xE27	-	-	-		1,26
352901.102	Loop2 + 1xE27	-	-	-		1,26
352901.202	Loop2 + 2xE27	-	-	-		1,26

Χαρακτηριστικά: πρόσθετες λειτουργίες DALI, EMERGENCY 1h ή 3h, ανιχνευτής κίνησης.

 Φωτιστικά ψευδοροφής R BOX IP40				
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΑΜΒΩΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΧΡΩΜΑ (K)
733641 418	UGR 20	30 W	3000 LM	3000 K
733641 419	UGR 20	30 W	3000 LM	4000 K
734641 418	UGR <19	30 W	3320 LM	3000 K
734641 419	UGR <19	30 W	3320 LM	4000 K

Χαρακτηριστικά: χρώμα λευκό. Πρόσθετη λειτουργία Emergency R. E. 1h και άγκιστρα για ψευδοροφή

 Φωτιστικά δρόμου VENTO LED IP66 IK10					
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	MA	SPD (KV)	
ST ME3M	508643.162	24W	3469	700	6/8
	508643.262	48W	6939	700	6/8
	508643.362	72W	10408	700	6/8
CYC	509643.162	24W	7519	700	6/8
	509643.262	48W	7038	700	6/8
	509643.362	72W	10558	700	6/8
AS	510643.162	24W	3075	700	6/8
	510643.262	48W	6150	700	6/8
	510643.362	72W	9225	700	6/8

Σημείωση: Διατίθενται σε 4000, 2700, 5000K.

 Φωτιστικά δρόμου SKYLINE LED IP66 IK 10					
ΚΩΔΙΚΟΣ C LUCE	LED	ΙΣΧΥΣ	NET FLUX (LM)	ΧΡΩΜΑ (K)	
506643.104	16	35 W	4475	4000	■
506643.208	32	70 W	8950	4000	■
506643.312	48	105 W	13420	4000	■
506643.416	64	140 W	17900	4000	■

Η Duracell είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής στον κόσμο αλκαλικών μπαταριών, ειδικών στοιχείων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών υψηλής απόδοσης. Από την ίδρυσή της στις αρχές της δεκαετίας του 1940, η εταιρεία έχει γίνει μια εμβληματική επωνυμία ενέργειας, αξιόπιστη για compact και μεγαλύτερης διάρκειας μπαταρίες.

63 προϊόντα Duracell πωλούνται κάθε δευτερόλεπτο κατά μέσο όρο και η Duracell είναι το νούμερο ένα brand που προτείνουν οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές στον κόσμο. Η Duracell έχει πλούσια ιστορία καινοτομίας με πολλά πρωτοποριακά και επιτυχημένα προϊόντα. Τα Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας καθορίζουν την υψηλότερη ποιότητα πρώτων υλών, αυστηρές δοκιμές και επιθεωρήσεις απόδοσης και χρήσης ενέργειας.



DURACELL®

Μπαταρίες

Αλκαλικές
μπαταρίες Simply

	AA DURACELL SIMPLY		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AA / LR6 / MN1500	Αλκαλική	5 μπαταρίες	20 καρτέλες

	AAA DURACELL SIMPLY		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AAA / LR03 / MN2400	Αλκαλική	5 μπαταρίες	10 καρτέλες

Αλκαλικές
μπαταρίες Optimum

	AA DURACELL OPTIMUM		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AA / LR6 / MN1500	Αλκαλική	4 μπαταρίες	16 καρτέλες

	AAA DURACELL OPTIMUM		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AAA / LR03 / MN2400	Αλκαλική	4 μπαταρίες	8 καρτέλες

Αλκαλικές
μπαταρίες PLUS Powerboost

	AA DURACELL PLUS Powerboost		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AA / LR6 / MN1500	Αλκαλική	4 μπαταρίες	20 καρτέλες

	AAA DURACELL PLUS Powerboost		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AAA / LR03 / MN2400	Αλκαλική	4 μπαταρίες	10 καρτέλες

Αλκαλικές
μπαταρίες PLUS 100%

	C DURACELL PLUS 100%		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
C / LR14 / MN1400	Αλκαλική	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

	D DURACELL PLUS 100%		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
D / LR20 / MN1300	Αλκαλική	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

	9V DURACELL PLUS 100%		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
9V / 6LR61 / MN1604	Αλκαλική	1 μπαταρία	10 καρτέλες

Πολυσυσσκευασίες

	AA SIMPLY MULTIPACK		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AA / LR6 / MN1500	Αλκαλική	8 μπαταρίες	12 καρτέλες

	AAA SIMPLY MULTIPACK		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AAA / LR03 / MN2400	Αλκαλική	8 μπαταρίες	10 καρτέλες

	AA PLUS 100% MULTIPACK		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AA / LR6 / MN1500	Αλκαλική καρτέλα	8 μπαταρίες	12 καρτέλες

	AAA PLUS 100% MULTIPACK		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AAA / LR03 / MN2400	Αλκαλική	8 μπαταρίες	10 καρτέλες

Specialties

	2016 LITHIUM		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
2016 / DL/CR2016	Λιθίου 3V	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

	2025 LITHIUM		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
2025 / DL/CR2025	Λιθίου 3V	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

	2032 LITHIUM		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
2032 Τύπος	Λιθίου 3V	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

	1220 LITHIUM		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
1220	Λιθίου 3V	1 μπαταρία	10 καρτέλες

	1616 LITHIUM		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
1616 Τύπος	Λιθίου 3V	1 μπαταρία	10 καρτέλες

	1620 LITHIUM		
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
1620 Τύπος	Λιθίου 3V	1 μπαταρία	10 καρτέλες

Specialties

 2430 LITHIUM			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
2430 Τύπος	Λιθίου 3V	1 μπαταρία	10 καρτέλες

 1632 LITHIUM			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
1632 / DL/CR 1632	Λιθίου 3V	1 μπαταρία	10 καρτέλες

 2450 LITHIUM			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
2450 Τύπος	Λιθίου 3V	1 μπαταρία	10 καρτέλες

 123 LITHIUM			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
123	Λιθίου 3V/B	1 μπαταρία	10 καρτέλες

 LR44 ALKALINE			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
LR44 / A76 / V13GA	Αλκαλική 1.5V	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

 N / LR1			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
N / LR1	Αλκαλική	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

 MN21 ALKALINE			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
MN21 / A23 / V23GA	Αλκαλική 12V	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

 CR2 LITHIUM			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
CR2	Λιθίου	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

 MN27 ALKALINE			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
MN27 / A27 / V27A	Αλκαλική 12V	1 μπαταρία	10 καρτέλες

 4,5 V PLUS 100 %			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
4,5 V / MN1203	Αλκαλική	1 μπαταρία	10 καρτέλες

 MN11 ALKALINE			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
MN11/ 11A / A1	Αλκαλική 6V	1 μπαταρία	10 καρτέλες

 AAAA			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AAAA	Αλκαλική	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

Επαναφορτιζόμενες

 AA RECHARGE 1300mAh			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AA / 1300mAh	Αλκαλική	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

 AAA RECHARGE 850 mAh			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AAA / 850 mAh	Αλκαλική	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

 AA RECHARGE 2500mAh			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AA / 2500mAh	Αλκαλική	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

 AAA RECHARGE 750mAh			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
AAA / 750 mAh	Αλκαλική	2 μπαταρίες	10 καρτέλες

Φορτιστής

 HIGH-SPEED CHARGER 2AA & 2AAA		
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
45 λεπτά	2AA & 2AAA	3 τμχ

Hearing Aid



 EASY TAB 10			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
10 / 1.45V	Ψευδάργυρου	6 μπαταρίες	10 τμχ.

 EASY TAB 13			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
10 / 1.45V	Ψευδάργυρου	6 μπαταρίες	10 τμχ.

 EASY TAB 312			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
312 / 1.45V	Ψευδάργυρου	6 μπαταρίες	10 τμχ.

 EASY TAB 675			
ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΤΕΛΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
675 / 1.45V	Ψευδάργυρου	6 μπαταρίες	10 τμχ.

Stand

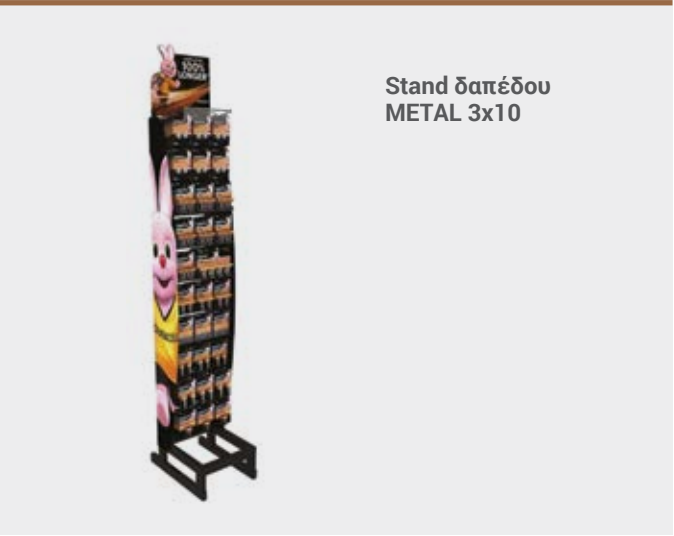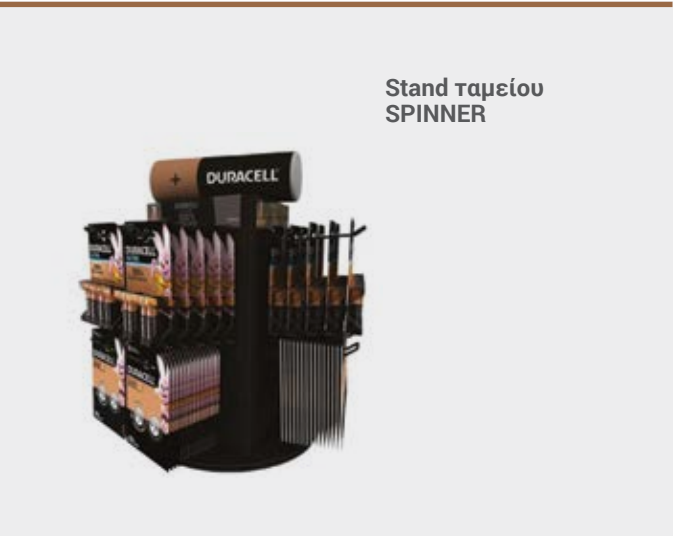

Προϊόντα

VELAMP®

Φακοί σε stand ταμείου

 Φακός PROLED Στυλό-φακός COB 3W + φακός υψηλής ισχύος, με κλιπ και μαγνήτη.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
150	15	15	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	181 x 19 x 35	IS314

 Φακός ODIN Φακός LED 3W από αλουμίνιο με τακτικό διακόπτη.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
120	110	10	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	115 x 30 x 30	D85

Οικιακοί φακοί

 Φακός IMPULSE Φακός LED με σώμα από αλουμίνιο και καουτσούκ.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
100	85	10	2 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	163 x 45 x 45	IP05
130	120	20	2 x D (δεν περιλαμβάνεται)	200 x 65 x 65	IP06

 Φακός ADVENTURE Φακός 9 LED από αλουμίνιο με θήκη.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
140	30	15	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	100 x 32 x 32	IN240

Φακοί εργασίας

 Φακός PENLED06 Φακός τύπου στυλό LED 1W.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
150	50	4	2 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	129 x 19 x 19	PENLED06

 Φακός BIG DADDY Φακός COB LED 3W από αλουμίνιο, με κόκκινο φωτισμό και μαγνήτη.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
400	15	30	3 x AA (δεν περιλαμβάνεται)	33 x 33 x 191	IN256

 Φακός TRANSFORMER Φωτιστικό εργασίας 8 SMD + 1 LED υψηλής ισχύος, με περιστρεφόμενη βάση, γάντζο και μαγνήτη.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
200	20	35	3 x AA (δεν περιλαμβάνεται)	230 x 60 x 50	IS404

 Φακός DAVY Φωτιστικό εργασίας COB και φακός υψηλής ισχύος, 2x3W, επαναφορτιζόμενο.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
150	20	2,5	Μπαταρία λιθίου 3,7V 1200mAh (περιλαμβάνεται)	181 x 19 x 35	IR471

 Φακός KUBRIK Επαναφορτιζόμενο φωτιστικό επιθεώρησης και φακός, πολυλειτουργικό.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
350	20	5	Μπαταρία λιθίου 3,7V 2000mAh (περιλαμβάνεται)	270 x 350 x 300	IR439

Φακοί εργασίας

 Φακός WORKSHOP Φωτιστικό εργασίας 10 m με διακόπτη και μεταλλικό κλωβό, ντουί E27.					
ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ			
220V AC	325 x 90 x 90	IS525			

 Φακός IR551LED 1W επαναφορτιζόμενος φακός προβολέας.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
100	150	3	Μπαταρία λιθίου 3,7V 800mAh (περιλαμβάνεται)	178 x 105 x 140	IR551LED

Φαναράκια

 Φαναράκι PUSHUP Φακός μίνι φαναράκι 3 AAA					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
200	3	5	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	92 x 65 x 65	IC207

 Φαναράκι VADER Επαναφορτιζόμενο φανάρι 5W.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
250	10	3	3 x AA (δεν περιλαμβάνεται) / Μπαταρία λιθίου 1800mAh (περιλαμβάνεται)	135 x 90 x 90	IC209R

Φακοί κεφαλής

 Φακός IH510.DL Φακός κεφαλής 1W led με λειτουργία φλας.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
40	30	10	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	43 x 93 x 43	IH510.DL

 Φακός ZEUS Φακός κεφαλής cob 3W.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
120	5	8	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	60 x 40 x 50	IH522

 Φακός ARGO ZOOM EVO Φακός κεφαλής led CREE 400lm με ζουμ και πίσω φως.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
400	70	70	3 x AA (δεν περιλαμβάνεται)	90 x 70 x 75	IH535

 Φακός BOWIE Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής led, με αισθητήρα κίνησης, 2 σε 1					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
350	80	5	Λιθίου 3,7V 1200mAh (περιλαμβάνεται)	280 x 18 x 32	IH524

 Σκούφος CAP 02 Σκούφος με επαναφορτιζόμενο φακό κεφαλής led, σκούρος γκρι.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
100	20	2	Λιθίου 3,7V 250mAh (περιλαμβάνεται)	200 x 20 x 200	CAP02

Σημείωση: Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

Φακοί metal power

 Φακός STEEL Φακός led 10W, με δυνατότητα ζουμ.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
350	300	24	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	137 x 40 x 40	IN247

 Φακός STEEL RECHARGABLE Επαναφορτιζόμενος φακός led 10W, υπερπλήρης σε αξεσουάρ.					
LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
350	300	24	Μπαταρία λιθίου 3,7V 2000mAh (περιλαμβάνεται)	45 x 125 x 180	IR547

Εξωτερικός φωτισμός

 SAURON Επαναφορτιζόμενος προβολέας led, 20W 1200lm.					
LUMEN (lm)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	
1200	6	2x μπαταρία λιθίου 3,7V 2200mAh (περιλαμβάνεται)	172 x 132 x 42	IR827	

 PADLIGHT-5 Προβολέας led smd 50W IP65, μαύρος, 4000K.					
LUMEN (lm)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΤΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	
800	10	220V AC	110 x 41 x 158	IS743-5-4000K	
1600	20	220V AC	140 x 60 x 120	IS748-5-4000K	
4250	50	220V AC	210 x 200 x 65	IS768-5-4000K	

 POLE Ηλιακό φωτιστικό κήπου led, πλαστικό με φινιρίσμα αλουμινίου					
LUMEN (lm)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	
2	6	1 x NI-Mh 1,2V 150mAh (περιλαμβάνεται)	47 x 47 x 330	SPK05	

Εσωτερικός φωτισμός

 CHIC2 Λάμπα με 2 led και αισθητήρα κίνησης, με μπαταρίες.					
LUMEN (lm)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
50	0,5	40	3 x AAA (δεν περιλαμβάνεται)	74 x 71 x 20	IL11EVO2

 LOVING Διακόπτης led με μπαταρίες (περιλαμβάνονται), λευκός					
LUMEN (lm)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
150	3	10	3 x AAA alkaline (περιλαμβάνεται)	200 x 20 x 152	IL92

 WATSON Μεγεθυντικός φακός με φωτισμό (3 led cob), με μπαταρίες.					
LUMEN (lm)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATTERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
20	0,3	12	2 x AA (δεν περιλαμβάνεται)	240 x 20 x 110	IN286

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου 12V 7Ah, με ακροδέκτες Faston			ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
FASTON T1				150 x 19 x 35	23788

 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου 12V 9Ah, με ακροδέκτες Faston			ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
FASTON T2				150 x 65 x 95	23732

Προϊόντα επαγγελματικής χρήσης STAK

 Προβολέας ευρείας δέσμης LED ισχύος 40W.				
LUMEN (lm)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΤΑΣΗ (V)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
4000	40	220-240V ~ 50Hz	208 x 52 x 204	STA 40



Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής LED 10W

LUMEN (lm)	ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h)	BATT ERIES	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
900	120	5	Μπαταρία λιθίου 3,7V 2200mAh (περιλαμβ.)	89 x 38 x 40,5	ST 201

 Τροχός καλωδίου 40μ, 4 πρίζες, φισ Schuko, H07RN-F 3G2,5mm², IP44			ΤΑΣΗ (V)	ΜΗΚΟΣ (m)	ΚΩΔΙΚΟΣ
			230	40	REELHD-DE-40



Palazzoli

Lovato
electric

C-LUCE

EC **elettrocanali**
electrical installation systems

CONTACT
ITALIA

DURACELL

GEWISS

VELAMP

3M **pm**
FLEX

ENEREL

Ανθοκήπων 38, Εύοσμος
56224 Θεσσαλονίκη

T. 2310 688 178
K. 6974 330 710
K. 6949 061 508

www.enerel.gr

